


ワンタッチのマルイ


MARUI

電線管付属品カタログ Ver.7

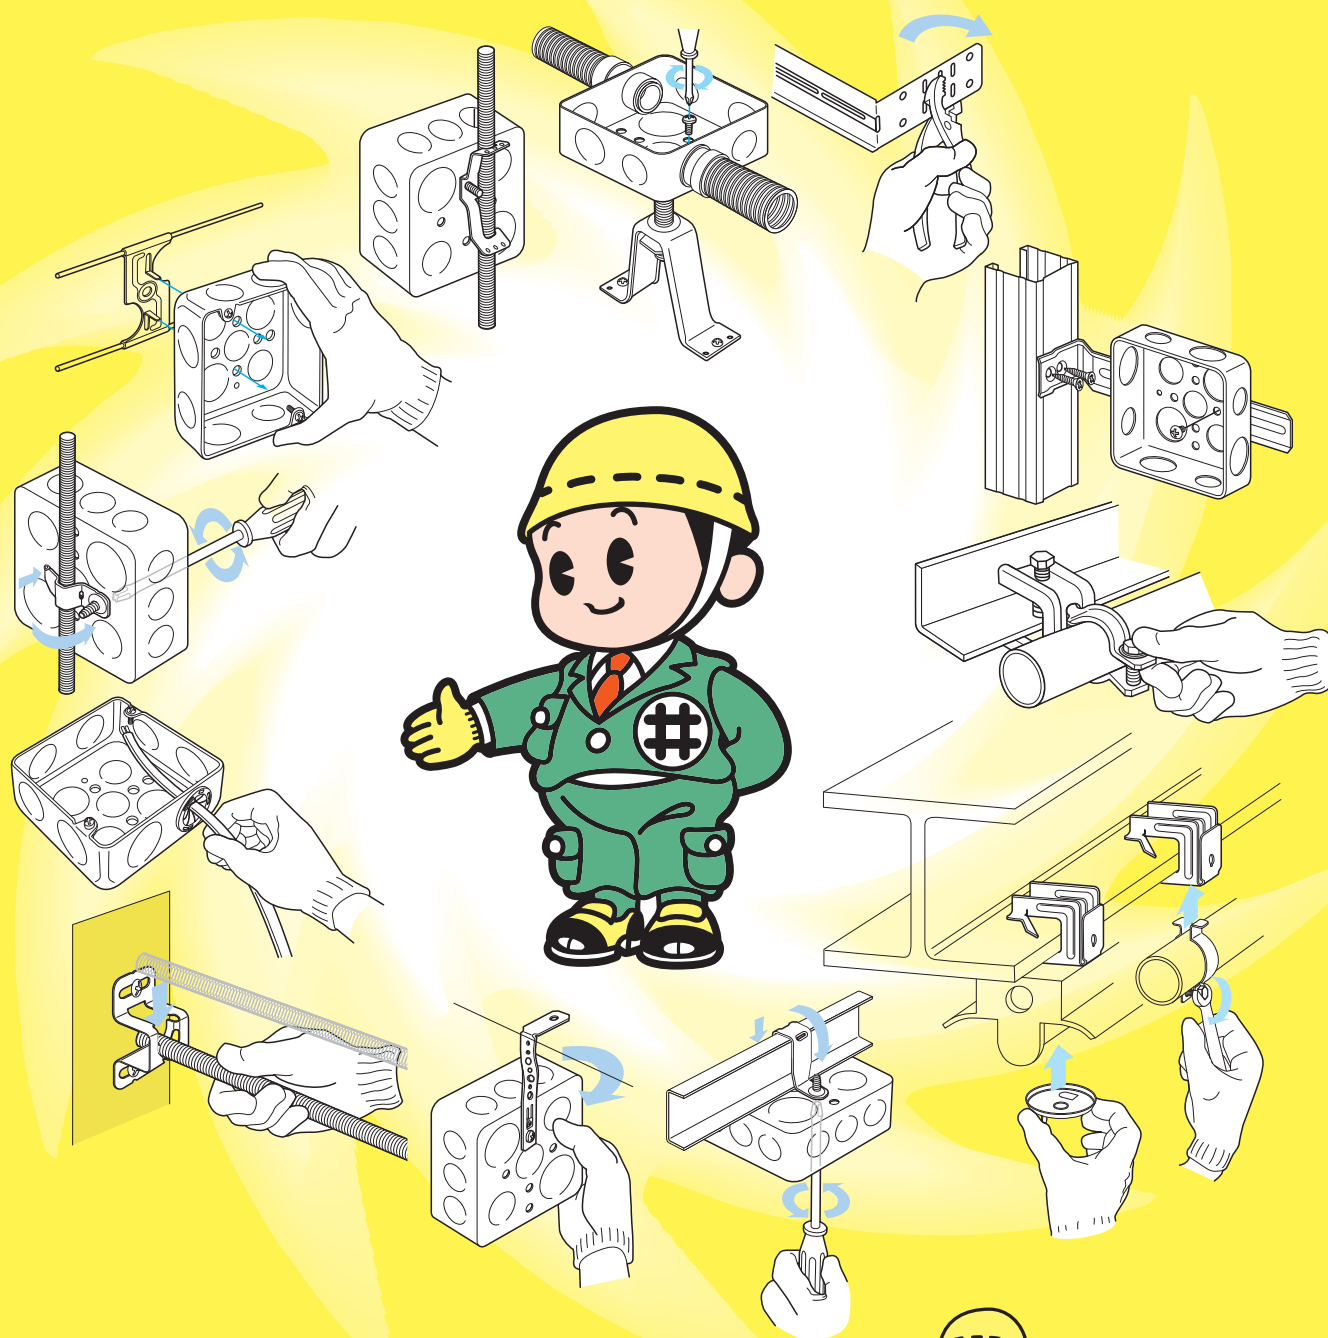

MARUI



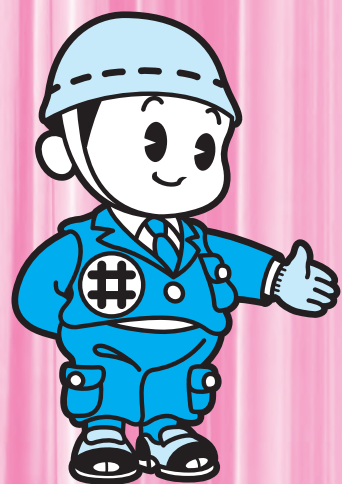

ワンタッチのマルイ

CONTENTS

電線管付属品カタログ

中形四角アウトレットボックス浅型	M-00AK	2
中形四角アウトレットボックス深型	M-00AL	5
大形四角アウトレットボックス浅型	M-00AN	6
大形四角アウトレットボックス深型	M-00AP	7
八角コンクリートボックス	M-14F1	8
中形四角スイッチカバー	M-22J1	9
大形四角スイッチカバー	M-22J2	10
ブランクカバー	M-52Q1	12
アウトレットBOX 支持バー	M-00AU	13
マルイブッシュマン	M-60CA	13
マルイブッシュマン ネジ型	M-60CB	14
間仕切BOX固定金具(ぼっくちゃん)	M-60T8	14
間仕切BOX片側固定金具(カタぼっくちゃん)	M-60T4	15
間仕切金物 全ネジ用	M-60T9	15
アウトレットBOX B形(ボルト用)	M-00AJ	16
アウトレットBOX B-W3/8・1/2型(ボルト用)	M-00AV	16
アウトレットBOX L型(止め金具)	M-00AE	17
アウトレットBOX C型(Cバー用)	M-00AG	18
C型吊金具 LG用	M-C1AB	18
(新)C型吊金具	M-C1AE~C1AH・C1AS・C1AT ..	19
C型吊金具	M-C1AJ・C1AQ・C1AN	20
「Q」オメガクリップ	M-04CA	21
C型カチコミ M6・φ14	M-C1B1・C1B2	22
LGクリップ電線管用	M-LB01	23
BOXレベラー	M-BA01	23

【注意】施工の際には必ず手袋をご使用になり、施工方法にしたがって取り付けてください。

●側面ロックアウトG16・G22 [表面处理:電気亜鉛メッキ/電着塗装]


JIS C8340 JIS PS E



44-1622



44-1622B

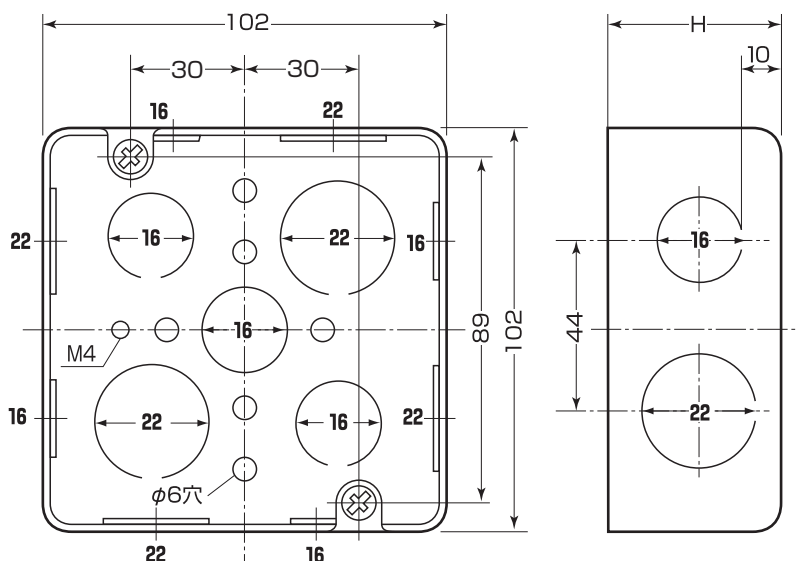


★ご注文品番 = M-00AK 型式コード

(単位mm)


型式	型式コード	材質	表面处理	H	板厚	入数
44-1622	00100	鋼板	電気亜鉛メッキ	44	1.6	50
44-1622B	00200	鋼板	電着塗装(黒)	44	1.6	50

●側面ロックアウトG16・G22 スタット付・トロ防止テープ付 [表面处理:電気亜鉛メッキ/電着塗装]

JIS C8340 JIS PS E

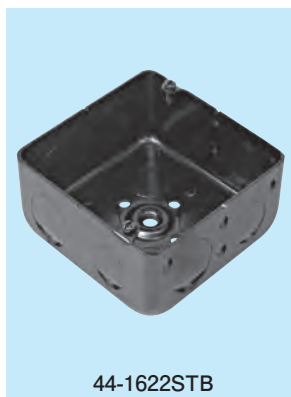

44-1622STB

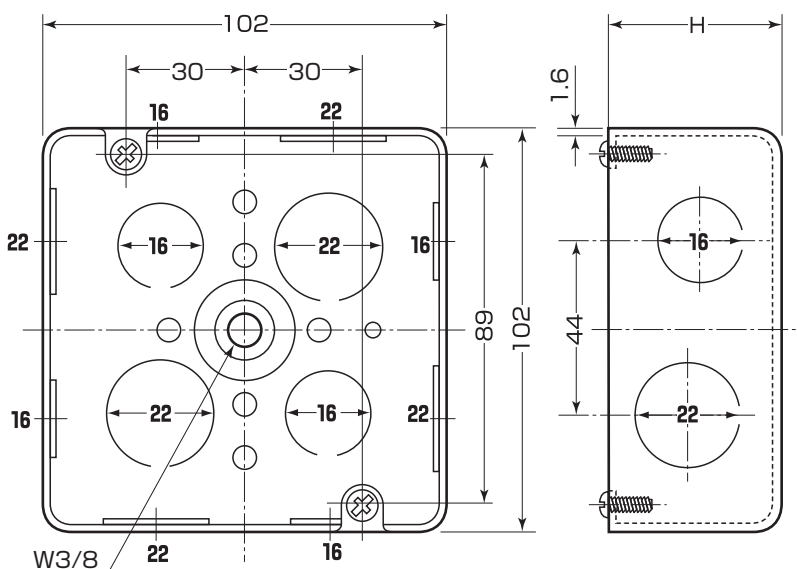

★ご注文品番 = M-00AK 型式コード

(単位mm)

型式	型式コード	材質	表面处理	H	板厚	入数
44-1622STB	00600	鋼板	電着塗装(黒)	44	1.6	50




●側面ロックアウトG16・G16・G16 [表面処理:電着塗装]

JIS C8340 JIS PS E



44-16×3B

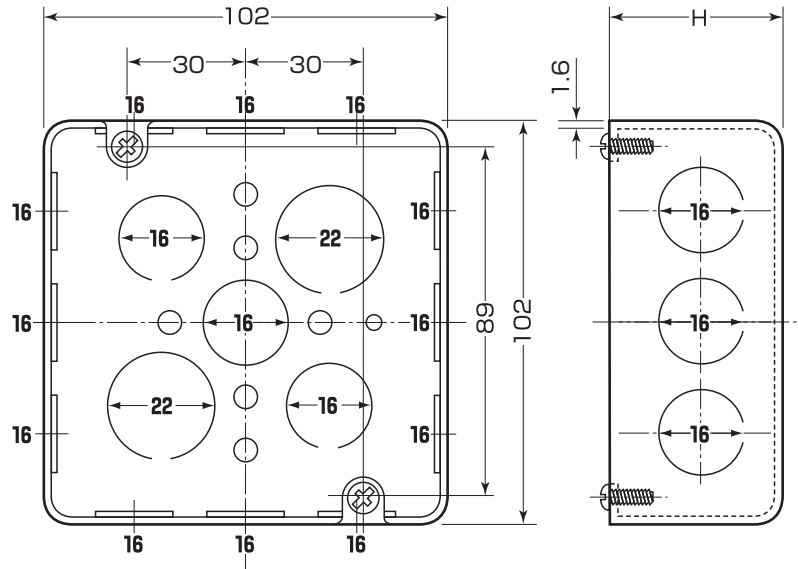

★ご注文品番 = M-00AK 型式コード

(単位mm)

型式	型式コード	材質	表面処理	H	板厚	入数
44-16×3B	00900	鋼板	電着塗装(黒)	44	1.6	50

●側面ロックアウトG22・G22 [表面処理:電気亜鉛メッキ/電着塗装]


JIS C8340 JIS PS E



44-22×2





44-22×2B

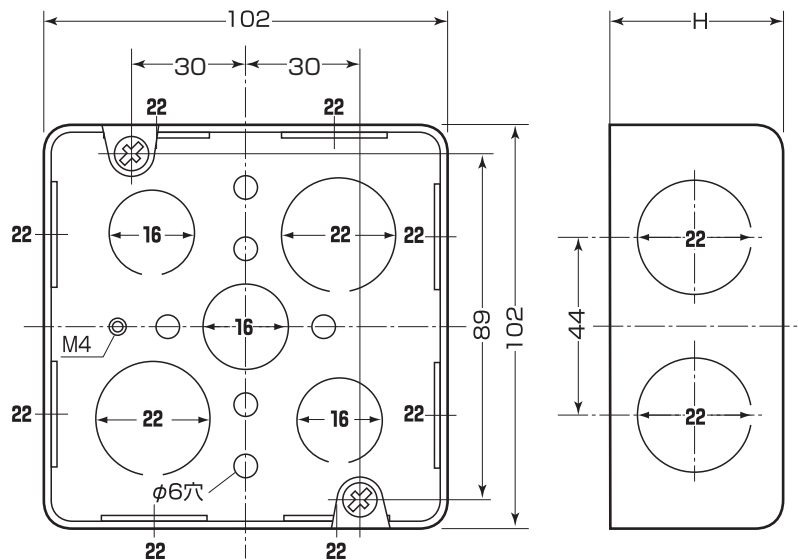

★ご注文品番 = M-00AK 型式コード

(単位mm)

型式	型式コード	材質	表面処理	H	板厚	入数
44-22×2	01000	鋼板	電気亜鉛メッキ	44	1.6	50
44-22×2B	01100	鋼板	電着塗装(黒)	44	1.6	50

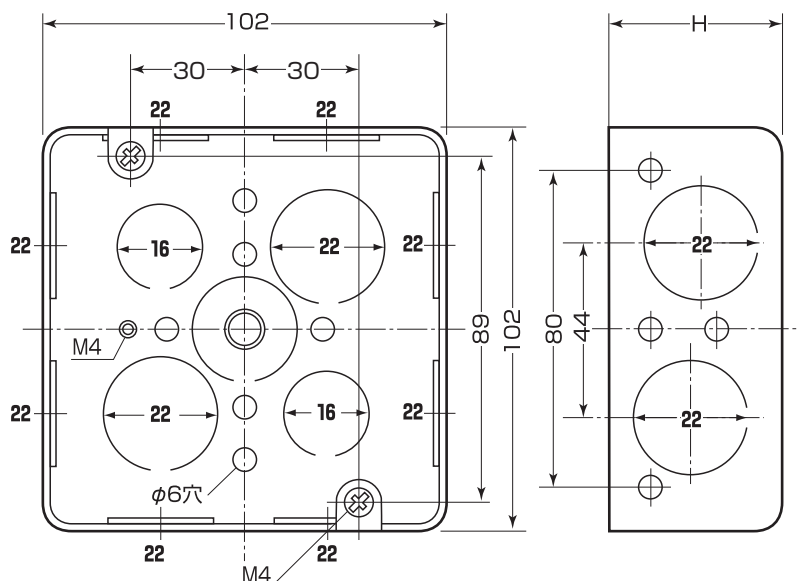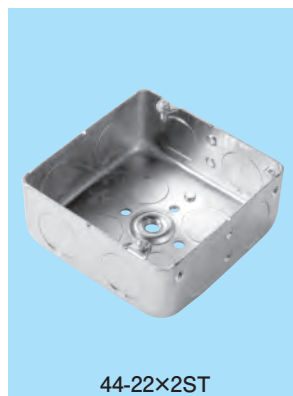

★ご注文品番 = M-00AK 型式コード

(単位mm)

型式	型式コード	材質	表面処理	H	板厚	入数
44-22x2ST	01200	鋼板	電気亜鉛メッキ	44	1.6	50
44-22x2STB	01300	鋼板	電着塗装(黒)	44	1.6	50

MEMO




中形四角アウトレットボックス深型

●側面ロックアウトG22・G28 [表面処理:電着塗装] JIS C8340  



54-2228B

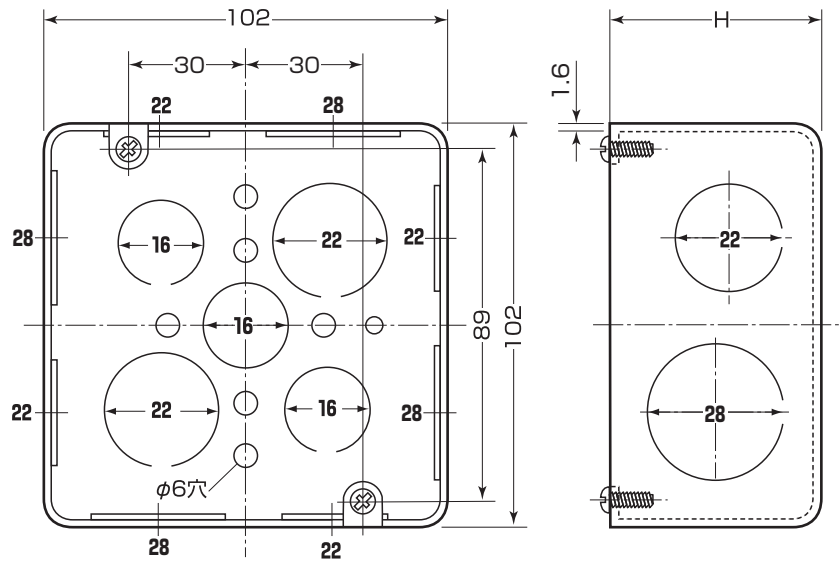


★ご注文品番 = M-00AL 型式コード


(単位mm)

型式	型式コード	材質	表面処理	H	板厚	入数
54-2228B	00200	鋼板	電着塗装(黒)	54	1.6	40

●側面ロックアウトG16・G22 [表面処理:電着塗装] JIS C8340  

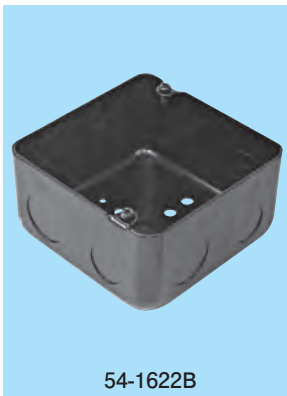

54-1622B

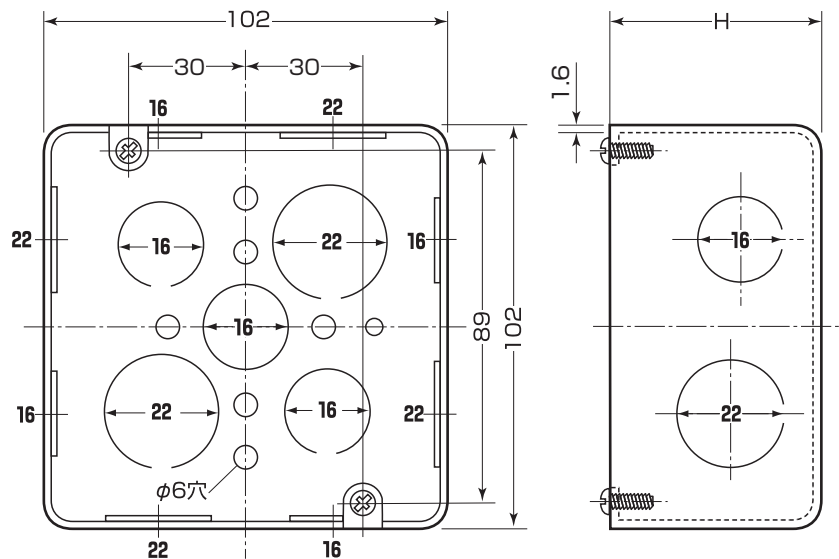


★ご注文品番 = M-00AL 型式コード

(単位mm)


型式	型式コード	材質	表面処理	H	板厚	入数
54-1622B	00500	鋼板	電着塗装(黒)	54	1.6	40

●側面ロックアウトG16・G22 [表面処理:電着塗装]

JIS C8340 JIS PS E

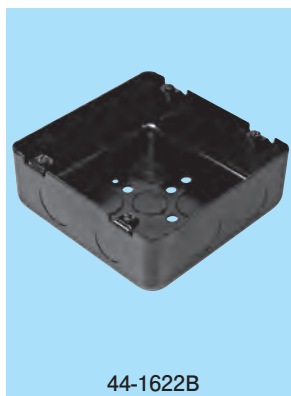

44-1622B

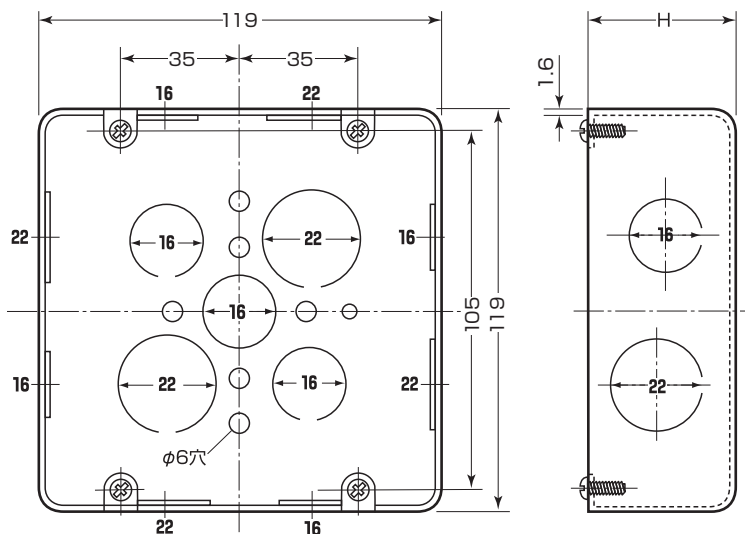


★ご注文品番 = M-00AN 型式コード

(単位mm)


型式	型式コード	材質	表面処理	H	板厚	入数
44-1622B	00200	鋼板	電着塗装(黒)	44	1.6	36

●側面ロックアウトG22・G22・G22 [表面処理:電着塗装]

JIS C8340 JIS PS E

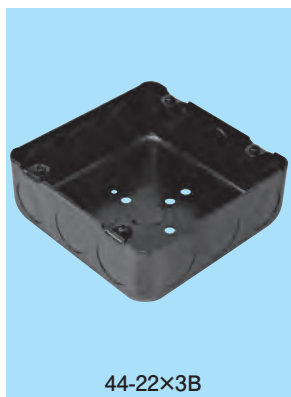

44-22x3B

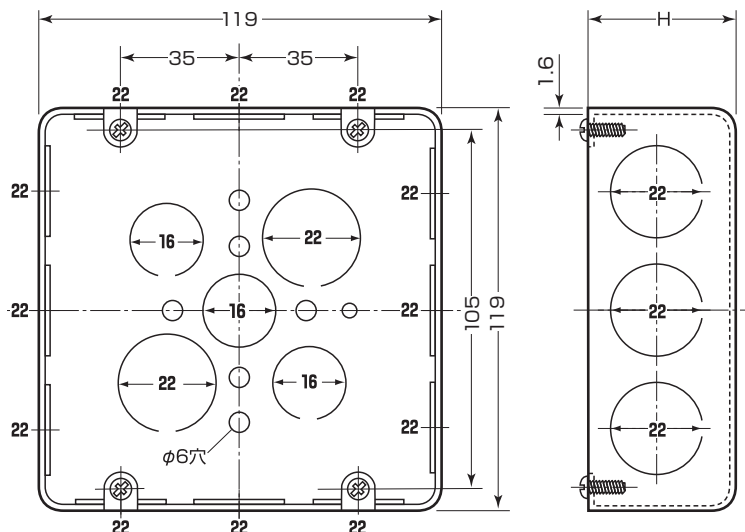

★ご注文品番 = M-00AN 型式コード

(単位mm)


型式	型式コード	材質	表面処理	H	板厚	入数
44-22x3B	00500	鋼板	電着塗装(黒)	44	1.6	36




大形四角アウトレットボックス深型

●側面ロックアウトG16・G22 [表面処理:電着塗装]

JIS C8340  

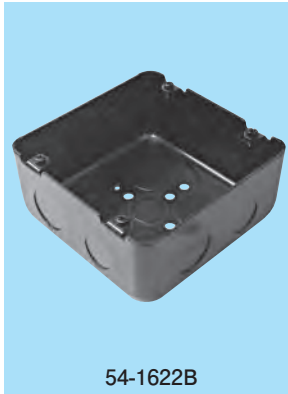

54-1622B

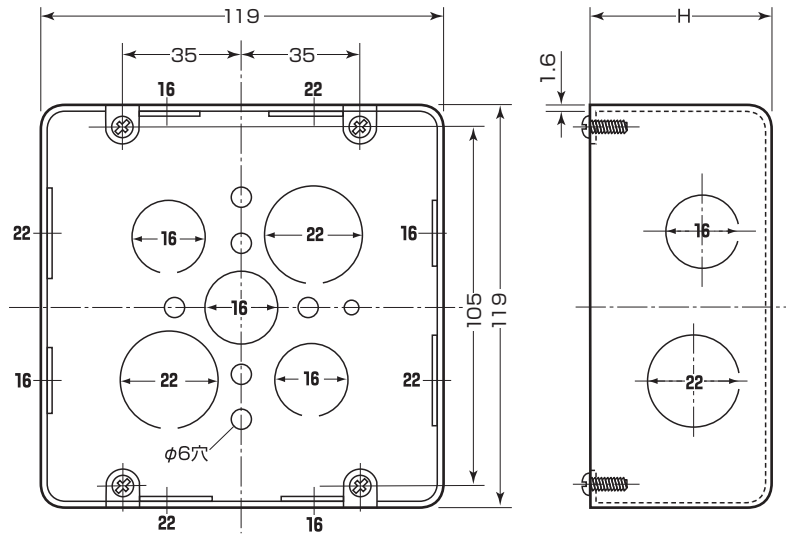


★ご注文品番 = M-00AP 型式コード

(単位mm)


型式	型式コード	材質	表面処理	H	板厚	入数
54-1622B	00200	鋼板	電着塗装(黒)	54	1.6	30

●側面ロックアウトG22・G28 [表面処理:電着塗装]

JIS C8340  

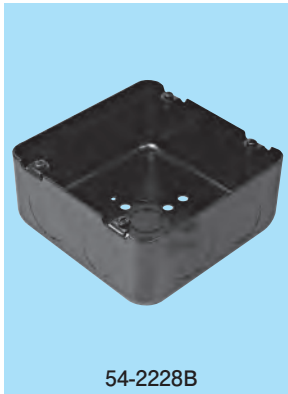



54-2228B

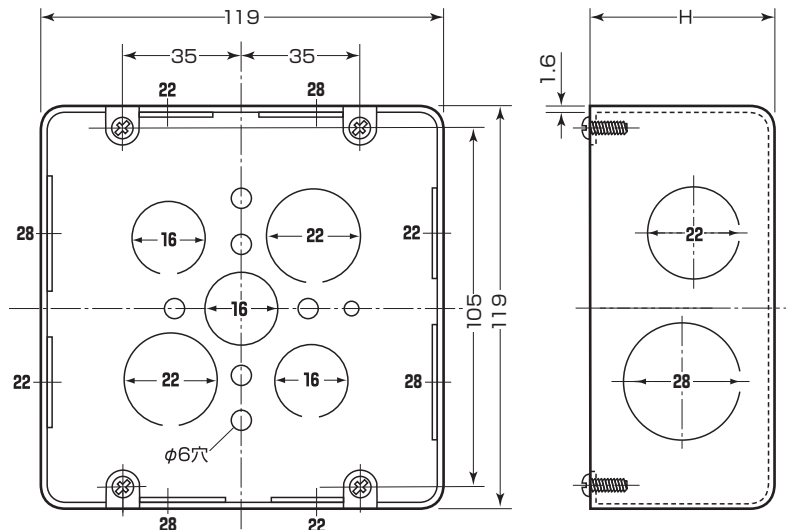

★ご注文品番 = M-00AP 型式コード

(単位mm)

型式	型式コード	材質	表面処理	H	板厚	入数
54-2228B	00400	鋼板	電着塗装(黒)	54	1.6	30

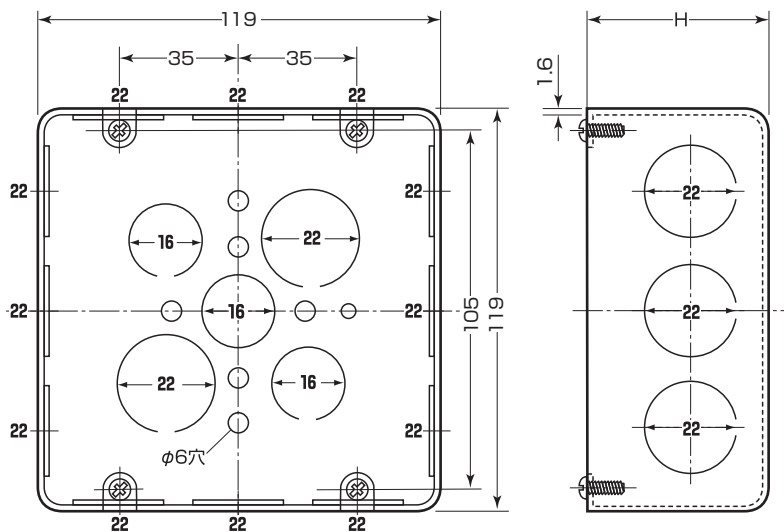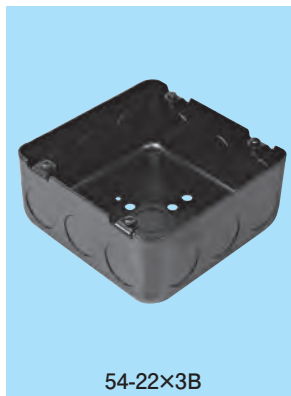

★ご注文品番 = M-00AP 型式コード

(単位mm)


型式	型式コード	材質	表面处理	H	板厚	入数
54-22x3B	00700	鋼板	電着塗装(黒)	54	1.6	30

八角コンクリートボックス

M-14F1

●側面ロックアウトG16・G22 [表面处理:電気亜鉛メッキ/電着塗装]

JIS C8340 JIS PS E

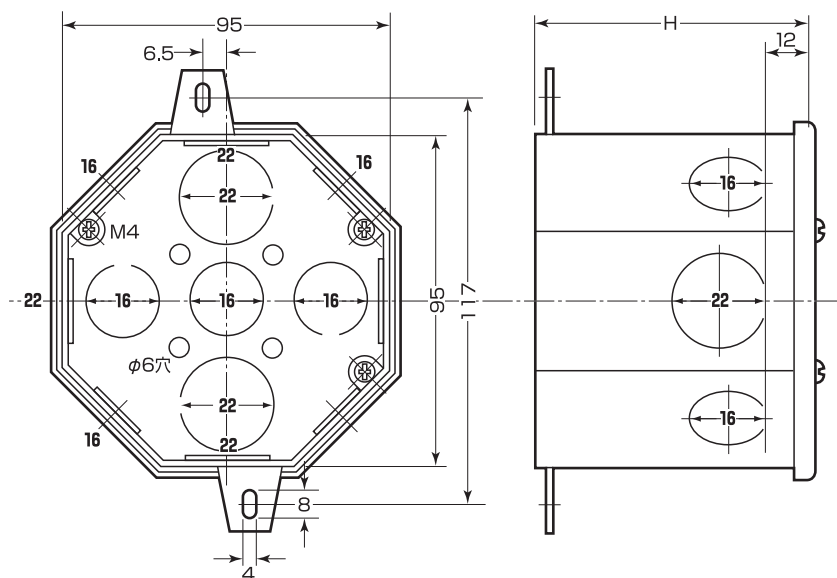

★ご注文品番 = M-14F1 型式コード




(単位mm)

型式	型式コード	材質	表面处理	H	板厚	入数
75-1622	00500	鋼板	電気亜鉛メッキ	75	2.0	30
75-1622B	00600	鋼板	電着塗装(黒)	75	2.0	30



中形四角スイッチカバー

●1個用カバー(13mm[Ⓜ]_{JET}/平) [表面处理:電気亜鉛メッキ/電着塗装] JIS C8340

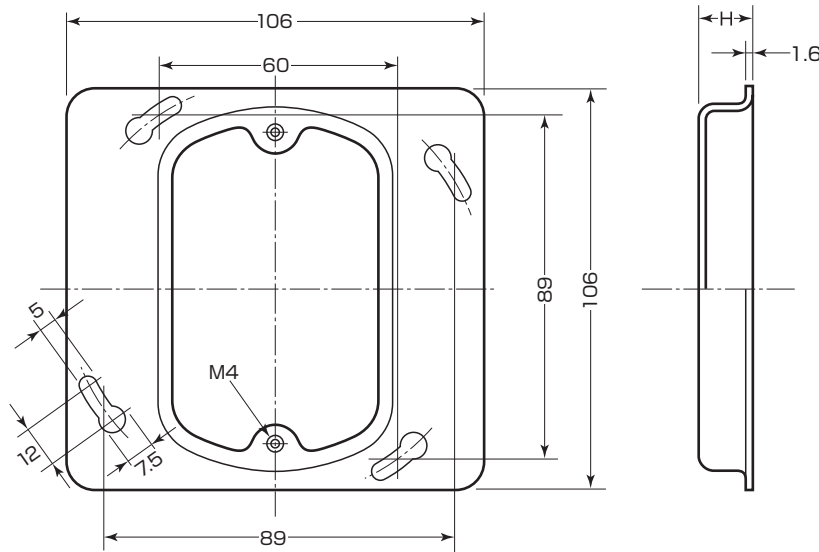



★ご注文品番 = M-22J1 型式コード

(単位mm)

型式	型式コード	材質	表面处理	H	板厚	入数
1個用 13mm	00100	鋼板	電気亜鉛メッキ	13	1.6	100
1個用 13mmB	00200	鋼板	電着塗装(黒)	13	1.6	100
1個用 平B	00400	鋼板	電着塗装(黒)	1.6	1.6	100

※平カバーは、電着塗装のみ

●2個用カバー(13mm[Ⓜ]_{JET}/平) [表面处理:電着塗装] JIS C8340

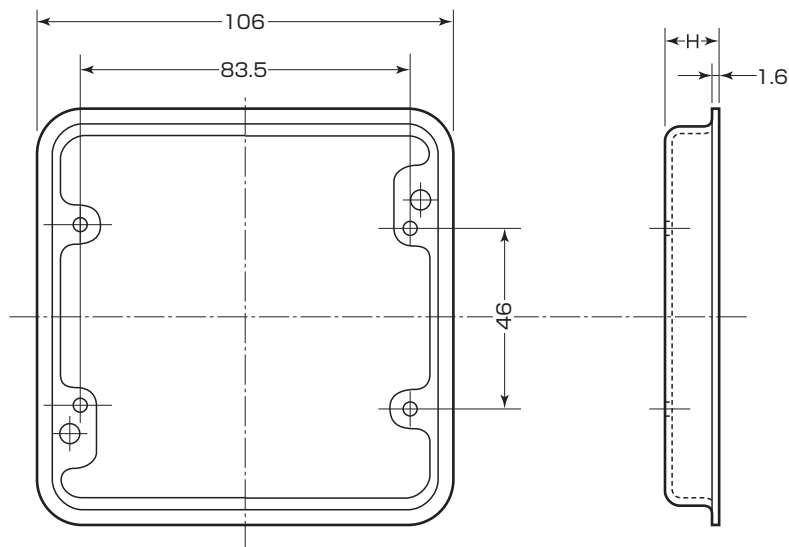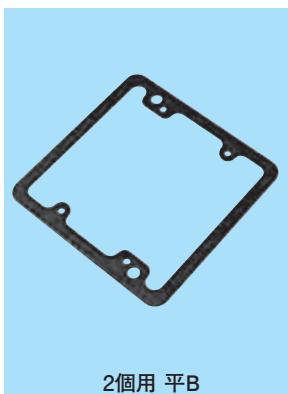


★ご注文品番 = M-22J1 型式コード


(単位mm)

型式	型式コード	材質	表面处理	H	板厚	入数
2個用 13mmB	01300	鋼板	電着塗装(黒)	13	1.6	100
2個用 平B	01500	鋼板	電着塗装(黒)	1.6	1.6	100


●丸孔カバー(13mm[Ⓜ]_{JEY}/平) [表面处理:電気亜鉛メッキ/電着塗装] JIS C8340




丸孔 13mm



丸孔 13mmB



丸孔 平B

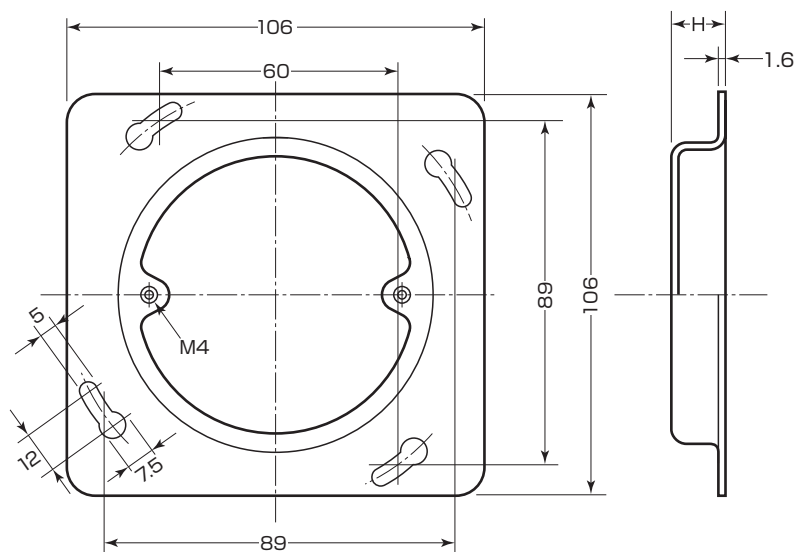

★ご注文品番 = M-22J1 型式コード

(単位mm)

型式	型式コード	材質	表面处理	H	板厚	入数
丸孔 13mm	01600	鋼板	電気亜鉛メッキ	13	1.6	100
丸孔 13mmB	01700	鋼板	電着塗装(黒)	13	1.6	100
丸孔 平B	01900	鋼板	電着塗装(黒)	1.6	1.6	100

※平カバーは、電着塗装のみ

大形四角スイッチカバー

●1個用カバー(13mm[Ⓜ]_{JEY}/平) [表面处理:電着塗装] JIS C8340


M-22J2



1個用 13mmB



1個用 平B

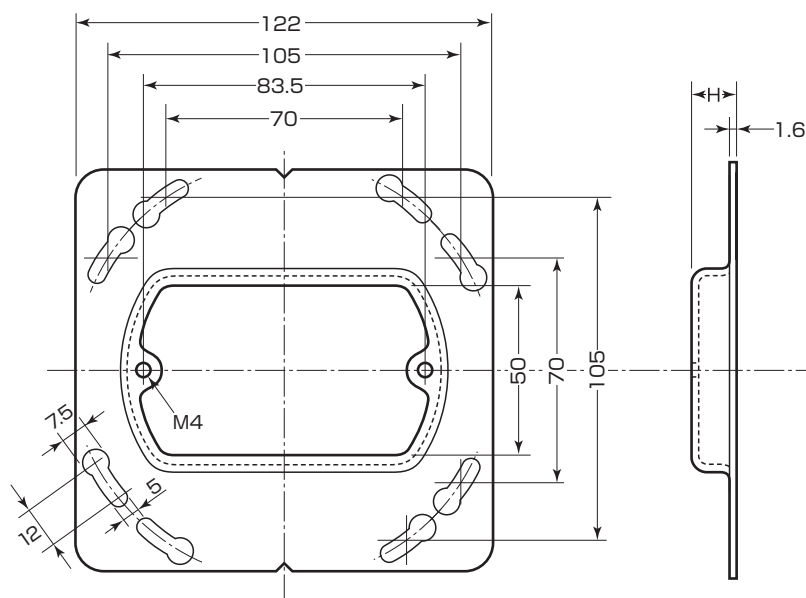

★ご注文品番 = M-22J2 型式コード


(単位mm)

型式	型式コード	材質	表面处理	H	板厚	入数
1個用13mmB	00200	鋼板	電着塗装(黒)	13	1.6	100
1個用 平B	00400	鋼板	電着塗装(黒)	1.6	1.6	100



●2個用カバー(13mm[Ⓜ]_{JET}/平) [表面处理:電着塗装] JIS C8340

M-22J3

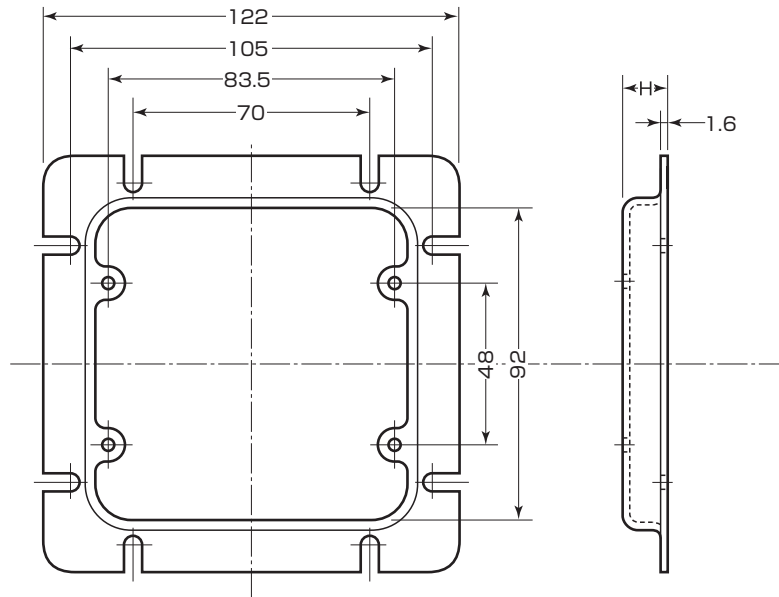




★ご注文品番 = M-22J3 型式コード

(単位mm)

型式	型式コード	材質	表面处理	H	板厚	入数
2個用 13mmB	00200	鋼板	電着塗装(黒)	13	1.6	100
2個用 平B	00400	鋼板	電着塗装(黒)	1.6	1.6	100

●丸孔カバー(13mm[Ⓜ]_{JET}/平) [表面处理:電着塗装] JIS C8340

M-22J3

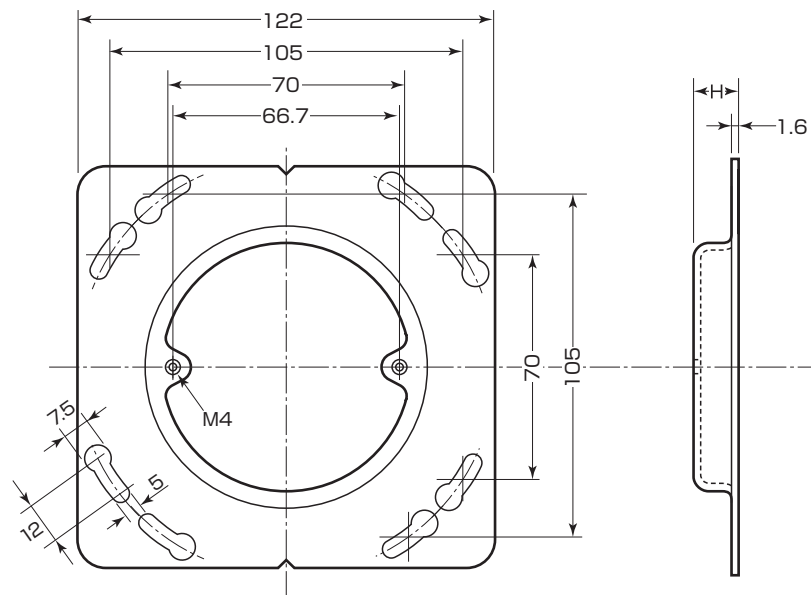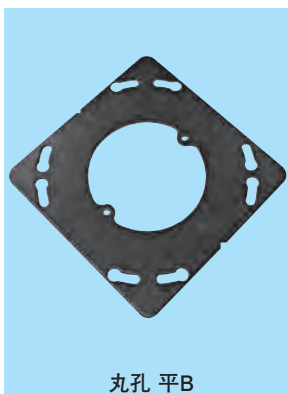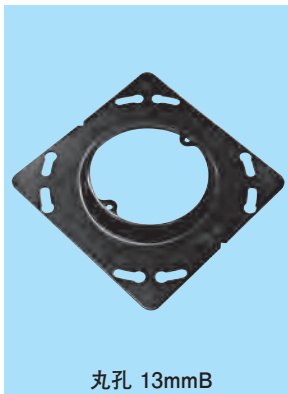


★ご注文品番 = M-22J3 型式コード

(単位mm)

型式	型式コード	材質	表面处理	H	板厚	入数
丸孔 13mmB	00600	鋼板	電着塗装(黒)	13	1.6	100
丸孔 平B	00800	鋼板	電着塗装(黒)	1.6	1.6	100


●中形四角ブランクカバー [表面处理:電気亜鉛メッキ/電着塗装] JIS C8340

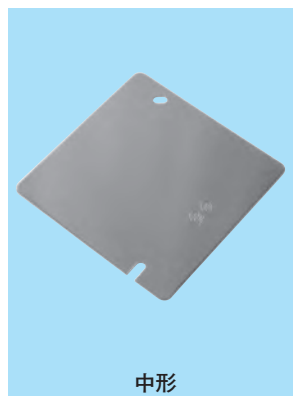

中形




中形 B

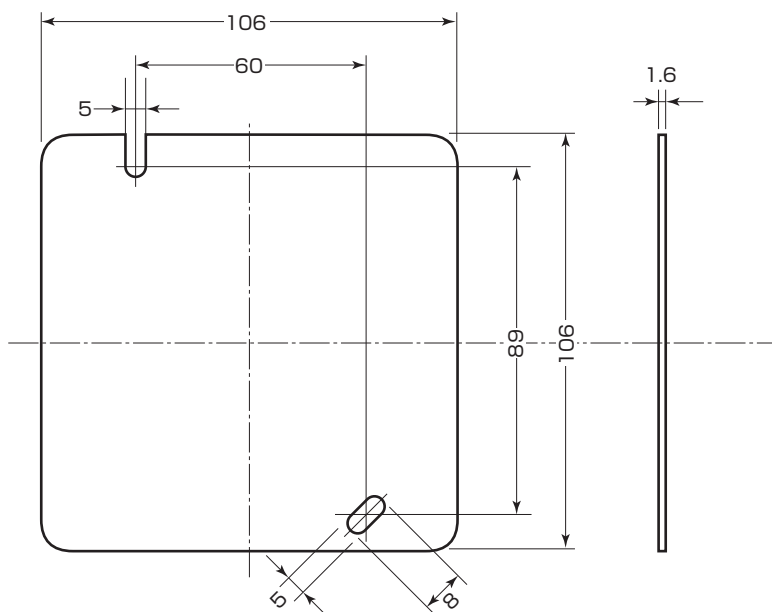


★ご注文品番 = M-52Q1 型式コード (単位mm)

型式	型式コード	材質	表面处理	板厚	入数
中形	00100	鋼板	電気亜鉛メッキ	1.6	100
中形 B	00200	鋼板	電着塗装(黒)	1.6	100

●大形四角ブランクカバー [表面处理:電着塗装] JIS C8340

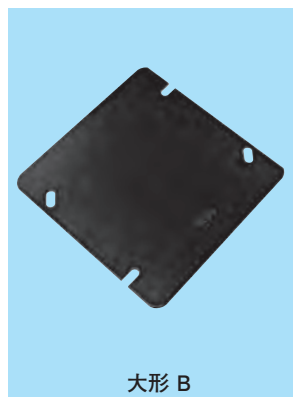

大形 B

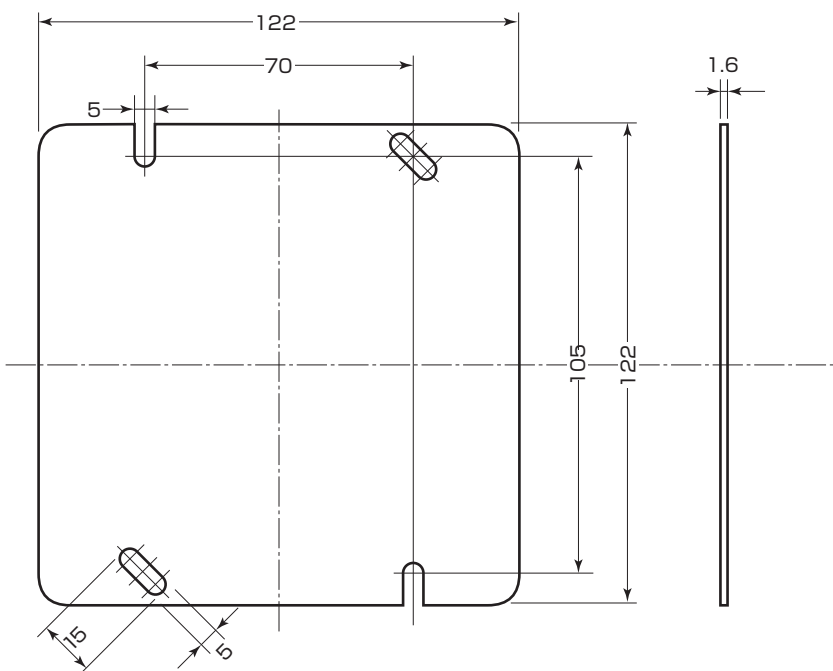


★ご注文品番 = M-52Q1 型式コード (単位mm)

型式	型式コード	材質	表面处理	板厚	入数
大形 B	00400	鋼板	電着塗装(黒)	1.6	100



アウトレットBOX 支持バー


M-00AU

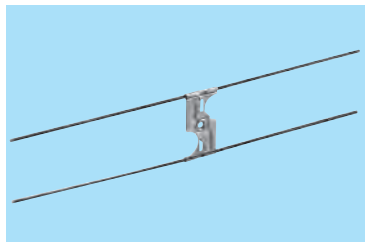

特長・用途

- 壁やスラブの配筋を利用し、アウトレットボックスを支持固定するための商品です。
- 商品のツメ部分をアウトレットボックス底面の穴(φ6)に押込んだ後、折り曲げるだけで簡単に取付けられます。
- アーム材は手で自在に曲げることができるため、アウトレットボックスのレベル調整が自在に行なえます。
- 商品の施工後、アウトレットボックス底面のノックアウト穴2ヶ所に電線管用コネクタの取付けが可能です。


施工例



★ご注文品番 = M-00AU 型式コード


品番	部材	材質	型式	型式コード	φD	入数
①	アーム材	なまし線	S-W3/8	00013	W3/8	50
②	基板	電気亜鉛メッキ鋼板	S	00010	メネジ無	

施工方法

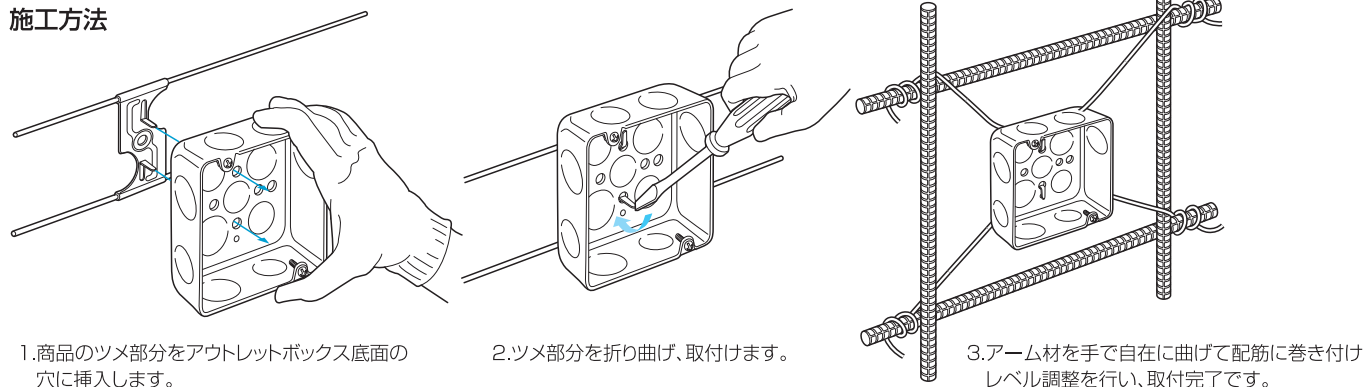


マルイブッシュマン

M-60CA

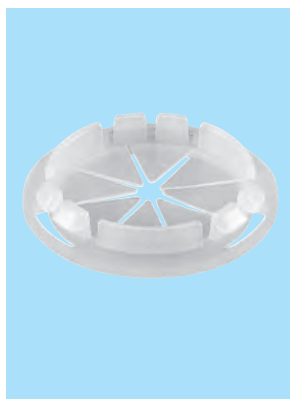

特長・用途

- 鋼製アウトレットボックスのノック孔やチャンネルレール等の貫通孔からケーブルを引出す場合のケーブル保護に使用します。
- ノック孔や貫通孔に押込むことで簡単に取付けできます。
- ケーブルが孔縁で傷つくことがありません。
- 中央の薄膜によりゴミやホコリの侵入を抑えることができます。




★ご注文品番 = M-60CA 型式コード

型式	型式コード	A	B	t	H	適合		色	入数
						ノック径	板厚		
16	00016	φ27.3	φ18.2	2.0	5.9	φ21.5・16 (19) 用	1.6	白色 (半透明)	100
22	00022	φ33.0	φ23.8	2.2	6.1	φ27.0・22 (25) 用			

(単位mm)


施工方法

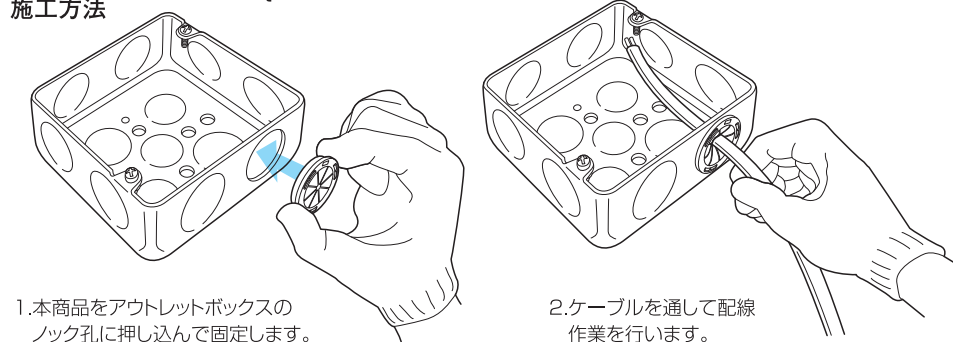

特長・用途


- 電気ボックス、配電盤等に設けた貫通孔からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
- 貫通孔の両側からネジ固定により挟み込むため確実な取付けができます。
- 取付けの際、本体ネジ部が出ないコンパクト形状です。

施工方法

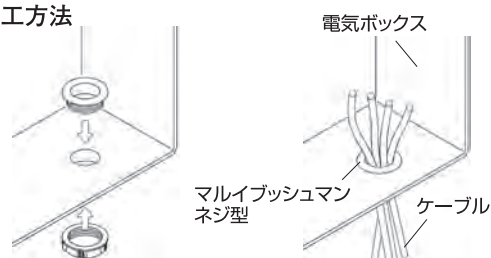

- ①電気ボックスの貫通孔の内側から ②適量のケーブルを通します。本体を挿入し、外側からナット部をねじ込んで固定します。

★ご注文品番 = M-60CB 型式コード

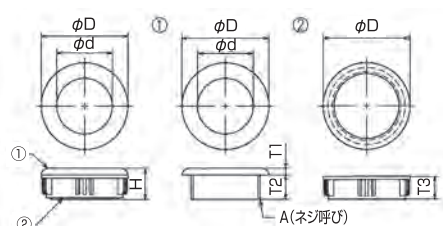


型式	型式コード	φD	φd	H	T1	T2	T3	A (ネジ呼び)	適合孔(mm) 径(φ) 板厚	材質	色	入数
22	00022	29	16	18	3			PF1/2	22	ナイロン 難燃性 自己消火性	アイボリー	50
27	00027	36	20					PF3/4	27			
34	00034	44	26					PF1	34			
42	00042	53	34	19	4	15	14	PF1 1/4	42			20
48	00048	59	40					PF1 1/2	48			
60	00060	74	51					PF2	60			
76	00076	89	67	25	5	20	19	PF2 1/2	76			1
88	00088	103	77					PF3	88			


間仕切BOX固定金具 (ぼっくちゃん)

特長・用途


- 軽量間柱へBOX等の取付けに使用する金具です。
- 軽量間柱の外側でビス固定出来る為、施工がカンタン。
- BOXの高さに合わせて折曲げが行えます。

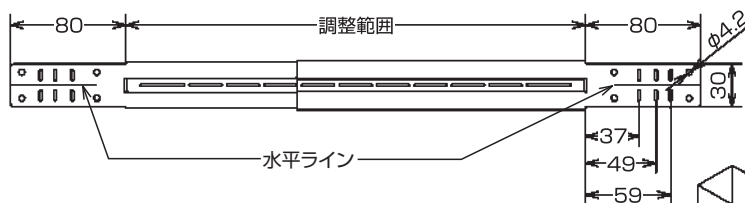

施工方法

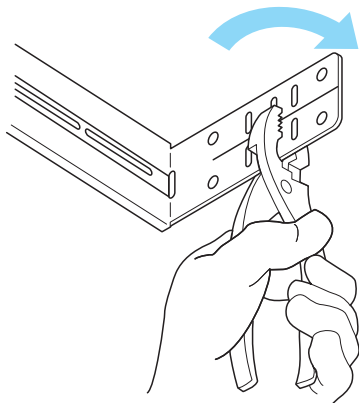

施工例

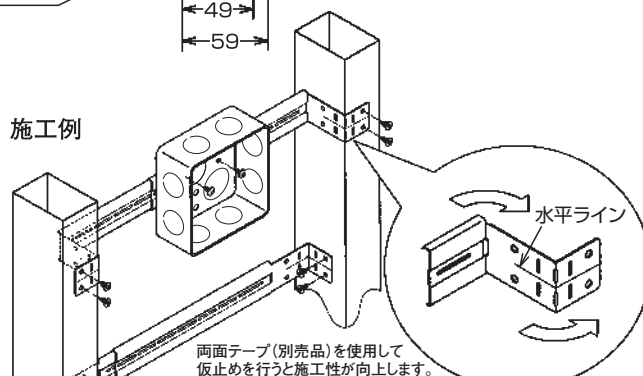

★ご注文品番 = M-60T8 型式コード

型式	型式コード	調整範囲	表面処理・材質	入数
2034	02034	200~340	溶融亜鉛	50
3155	03155	310~550	メッキ鋼板	

※注意事項

- 折り曲げの際、変形しないようご注意ください。
- ボード張り付け面のビスはボードの邪魔にならないビスをご使用ください。(薄平頭ビス等)

(単位mm)




間仕切BOX片側固定金具(カタぼっくちゃん)

M-60T4

特長・用途

- 軽量間柱(スタッド)へボックス(鋼製・樹脂製)を簡単に取付けられます。
- ボックスを支持固定するためのスライド金具が、予め商品に取付けてあるため、現場での作業効率が大幅に向上します。


施工例(型式:6547)

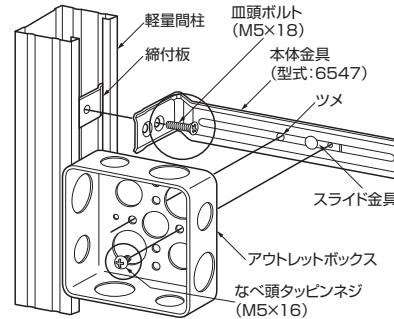


※注意事項

- ・タッピンネジの締め過ぎに注意して下さい。
- ・付属の血頭ボルトやタッピンネジで樹脂製ボックスの厚さに適応できない場合は、別途ご用意ください。
- ・型式6557と鋼製ボックスを使用する際は、なべ頭タッピンネジ(2種B0形)(M5×10)を別途ご用意ください。


型式 5047

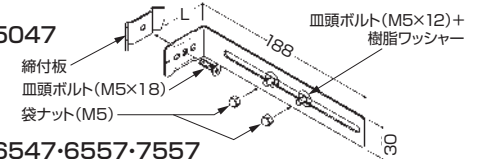

型式 6547・6557・7557

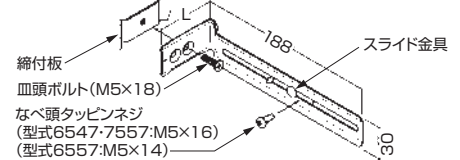

型式 9057・10057


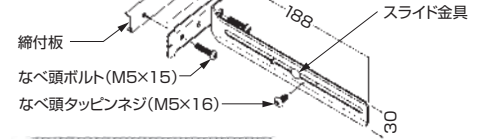


★ご注文品番=M-60T4 型式コード

型式	型式コード	適合軽量間柱寸法(W)	支持深さ(H)	L	入数
5047	05047	50	47	46	30
6547	06547	65	47	60	
6557	06557	65	57	60	
7557	07557	75	57	70	
9057	09057	90	57	88	
10057	10057	100	57	98	

応用例

軽量間柱(スタッド)の閉塞側(または角スタッド)に施工できます。

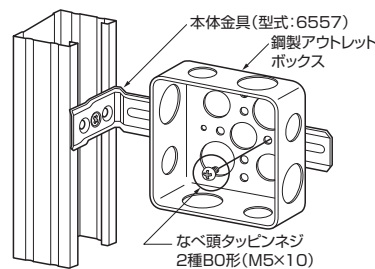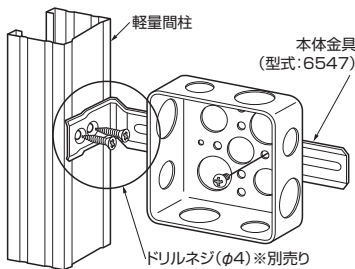


間仕切金物 全ネジ用



M-60T9

特長・用途


- 軽量間柱に全ネジボルトを固定するための金具です。
- 金具をビスで固定し、全ネジボルトを押し込み、固定するだけのワンタッチ固定。



施工方法

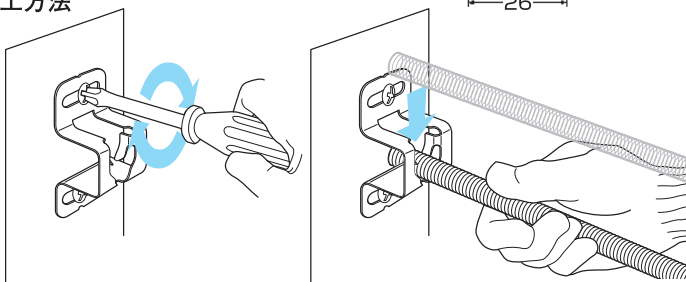

施工例

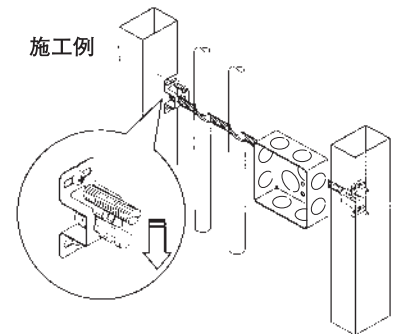

全ネジボルト寸法L(参考)
L=W-10mm



★ご注文品番= M-60T9 型式コード

型式(適合)	型式コード	材質 表面処理	入数
W3/8	00003	パネ鋼 ジオメット処理	200

- ※注意事項
- ・必要に応じてナットを併用して下さい。

特長・用途

- ボルト(3/8)をしっかりと包み込み、アウトレットボックスと確実に支持固定します。
- アウトレットボックスとの固定はタッピンねじ(付属品)を使用、片側の脚部はボックスの穴に差し込むだけの簡単施工、そのため素早く作業が行えます。

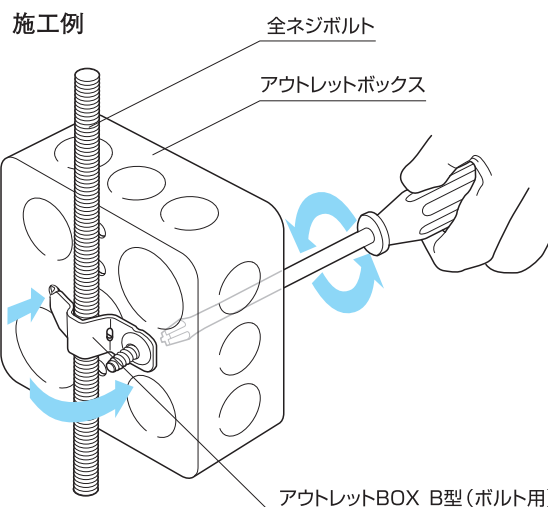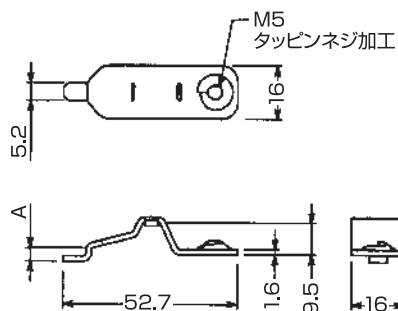

★ご注文品番 = M-00AJ 型式コード



型式	型式コード	A	ボックス 穴部の板厚	表面処理・材質	付属品	入数
1535	01535	4.0	1.5~3.5 (鉄・樹脂製ボックス)	溶融亜鉛 メッキ鋼板	タッピンねじ M5×14	100×5袋
5070	05070	7.5	5.0~7.0 (樹脂製ボックス)			

(単位mm)


アウトレットBOX B-W3/8・1/2型(ボルト用)

特長・用途

- 全ネジボルトにアウトレットボックスを支持する金物です。
- 全ネジボルトに**ワンタッチ**で取り付けができます。
- スプリングの特性を利用し、振動に対し強い支持ができます。
- W3/8・W1/2ボルト兼用品です。

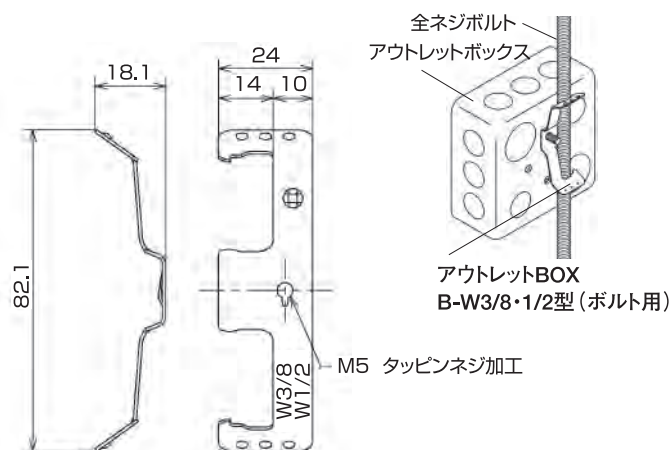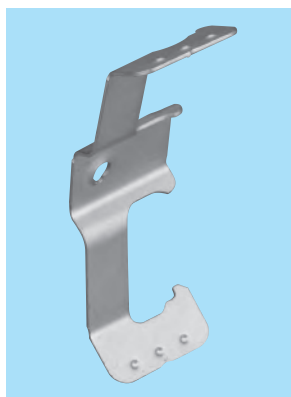

施工方法

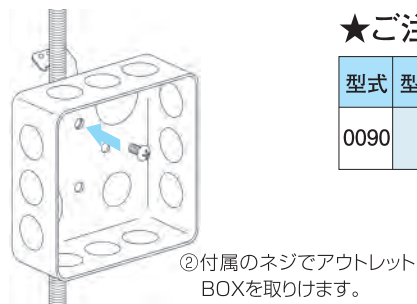

★ご注文品番 = M-00AV 型式コード

型式	型式コード	ボックス穴部の 板厚	適合吊 ボルト	表面処理	許容荷重 N(kgf)	入数
0090	00090	0~9.0 (鉄・樹脂製ボックス)	W3/8 W1/2	ジオメット 処理	98(10)	100

※ボックス取り付け用にタッピンネジ M5×14が1本付属します。




アウトレットBOX L型 (止め金具)


M-00AE

特長・用途

- ケーブルの分岐や接続の際に使用するアウトレットボックスをデッキプレートやコンクリートスラブの天井面に支持固定するための商品です。
- アウトレットボックスとの固定はタッピンねじ (付属品) を使用、そのため素早く作業が行えます。
- 本体部分は手で振ることができるため、施工後にアウトレットボックスの方向を変えることもできます。

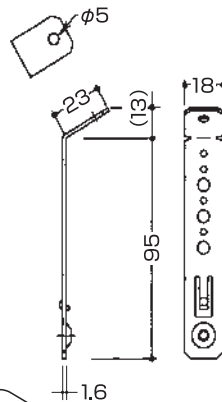

施工例

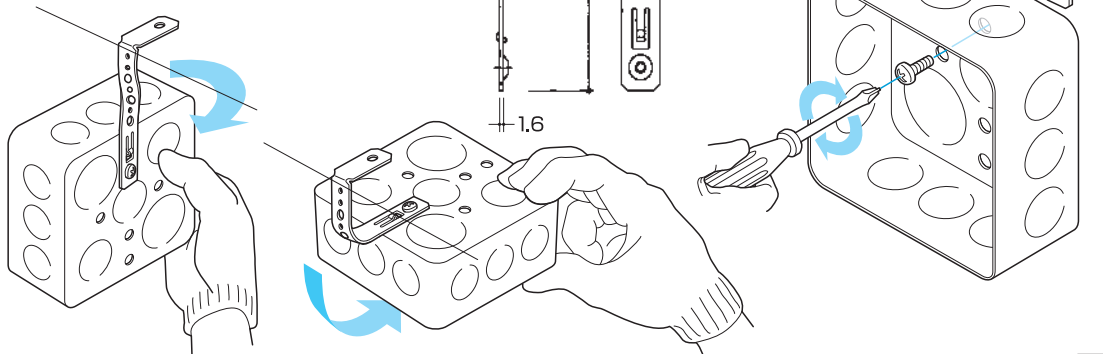

本体部分は手で振ることができるため、施工後にアウトレットボックスの方向を変えることもできます。

★ご注文品番 = M-00AE 型式コード

型式コード	表面処理・材質	付属品	入数
00010	溶融亜鉛メッキ鋼板	タッピンねじM5×14	100

MEMO



ワンタッチのマルイ

アウトレットBOX C型 (Cバー用)

M-00AG

特長・用途

- Cバーをしっかりと包み込み、アウトレットボックスと確実に支持固定します。
- アウトレットボックスとの固定はタッピンねじ (付属品) を使用。片側の脚部はボックスの穴に差し込むだけの簡単施工、そのため素早く作業が行えます。

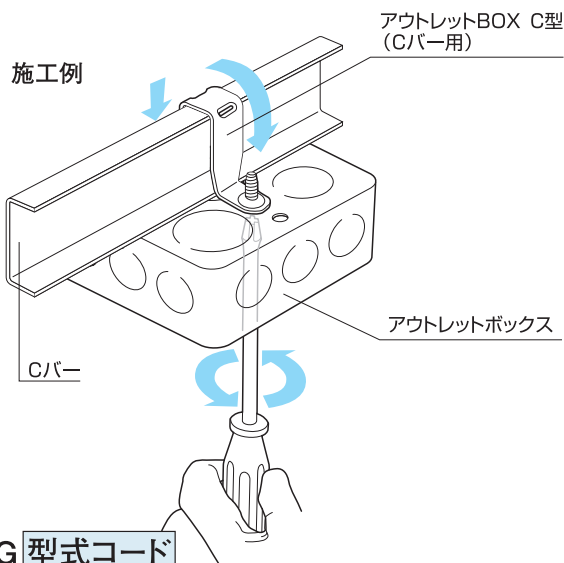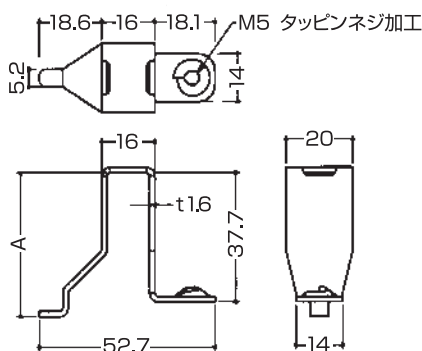

★ご注文品番 = M-00AG 型式コード

型式	型式コード	A	ボックス 穴部の板厚	表面処理・材質	付属品	入数
1535	01535	41.6	1.5~3.5 (鉄・樹脂製ボックス)	溶融亜鉛 メッキ鋼板	タッピンねじ M5×14	100
5070	05070	45.5	5.0~7.0 (樹脂製ボックス)			


(単位mm)

C型吊金具 LG用

M-C1AB


特長・用途

- リップみぞ形鋼に電線管・構造鋼管 (型式1520) や、アウトレットボックス (型式1520-M5) を支持固定することが出来ます。
- クリップを固定用の丸孔を使用して効果的に施工出来ます。
- 締付けボルトの締め付けのみのワンタッチ取付で簡単・確実に固定できます。

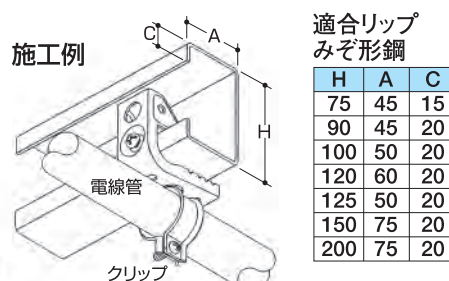


適合リップ
みぞ形鋼

H	A	C
75	45	15
90	45	20
100	50	20
120	60	20
125	50	20
150	75	20
200	75	20

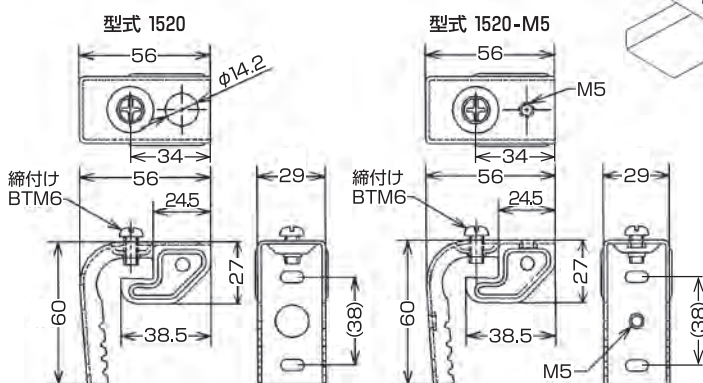

付属品: なべ小ネジM5×12 1本

施工方法

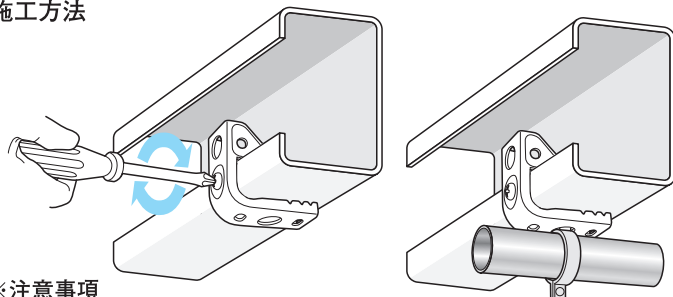

※注意事項
・正規使用用途以外の使用は避けてください。

★ご注文品番 = M-C1AB 型式コード


型式	型式コード	表面処理・材質	入数
1520	01520	電気亜鉛メッキ	100
Z1520	21520	溶融亜鉛メッキ	
S1520	11520	ステンレス	
1520-M5	31520	電気亜鉛メッキ	



(新)C型吊金具



φ14タイプ W3/8タイプ

M-C1AE・C1AF・C1AG・C1AH・C1AS・C1AT



特長・用途

- 形鋼に電気・設備等各種資材が支持できます。
- 本体の底面と側面で支持できます。
- くぼみ先ボルトを使用していますのでゆるみ難いです。
- 抜け方向に逆らう鋸歯状の突起で滑りを防止できます。



(電気亜鉛メッキ) (電気亜鉛メッキW3/8) (ステンレスW3/8) (ステンレスW3/8) (溶融亜鉛メッキ) (溶融亜鉛メッキW3/8)



★ご注文品番=M-C1AE・C1AH・C1AF・C1AS・C1AG・C1AT 型式コード

商品名	表面処理・材質	型式	型式コード	適合フランジ厚	a	b	c	d	e	締付ボルト	許容荷重N (kgf)	入数
(新)C型吊金具	電気亜鉛メッキ	C0316	00316	3~16mm	33	43.5	17.5					100
(新)C型吊金具W3/8	電気亜鉛メッキ	C0316										
(新)C型吊金具	ステンレス	S-C0316										
(新)C型吊金具W3/8	ステンレス	S-C0316										
(新)C型吊金具	溶融亜鉛メッキ	Z-C0316	00316					34	45.5	M6×26 (M6×28)		100
(新)C型吊金具W3/8	溶融亜鉛メッキ	Z-C0316										
(新)C型吊金具	電気亜鉛メッキ	C0924										
(新)C型吊金具W3/8	電気亜鉛メッキ	C0924										
(新)C型吊金具	ステンレス	S-C0924	00924	9~24mm	33	51.5	25.5				392 (40)	147 (15)
(新)C型吊金具	ステンレス	S-C0924										
(新)C型吊金具	溶融亜鉛メッキ	Z-C0924										
(新)C型吊金具W3/8	溶融亜鉛メッキ	Z-C0924										
(新)C型吊金具	電気亜鉛メッキ	C1732	01732	17~32mm	40	65.5	33.5	43.5	58	M8×30		20
(新)C型吊金具W3/8	電気亜鉛メッキ	C1732										
(新)C型吊金具	ステンレス	S-C1732										
(新)C型吊金具	ステンレス	S-C1732										
(新)C型吊金具	溶融亜鉛メッキ	Z-C1732	01745	17~45mm	40	84	48	53	69	M8×45		10
(新)C型吊金具W3/8	溶融亜鉛メッキ	Z-C1732										
(新)C型吊金具	電気亜鉛メッキ	C1745										
(新)C型吊金具	電気亜鉛メッキ	C1745										
(新)C型吊金具	ステンレス	S-C1745	01745									10
(新)C型吊金具	ステンレス	S-C1745										
(新)C型吊金具	溶融亜鉛メッキ	Z-C1745										10

※注意事項 六角ボルトの締付けトルクは、C0316、C0924が3.92N・m(40kgf・cm) 前後、C1732、C1745が5.88N・m(60kgf・cm) 前後で使用してください。(必要以上の締付けはしないでください。)

締付ボルト()内は、S-C0924

W3/8×W3/8タイプ


M-C1AX




特長・用途

- 貯水槽周りの配管を支持する金具です。
- くぼみ先ボルトを使用していますのでゆるみ難いです。
- 底面、背面のタップ径をW3/8としているので、吊ボルトとバンドで配管固定ができます。

W3/8×W3/8タイプ



許容荷重 A, B 試験体





★ご注文品番=M-C1AX 型式コード

商品名	表面処理・材質	型式	型式コード	適合フランジ厚	a	b	c	d	e	締付ボルト	許容荷重N (kgf)	入数
(新)C型吊金具W3/8×W3/8	ステンレス	S-C0316	30316	3~16mm	33	43.5	17.5	34	45.5	M6×26 (M6×28)	392 (40)	147 (15)
(新)C型吊金具W3/8×W3/8	溶融亜鉛メッキ	Z-C0316	20316									


※注意事項 六角ボルトの締付けトルクは3.92N・m(40kgf・cm)前後で使用してください。(必要以上の締付けはしないでください。)

施工例



(新)C型吊金具についての注意事項

- ・落下する恐れがありますので下図のような使用はしないでください。

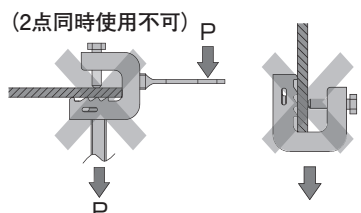



ワンタッチのマリイ


C型吊金具

M-C1AJ・C1AQ・C1AN




特長・用途

- 形鋼に電気・設備等各種資材が支持できます。
- 本体の底面と側面で支持できます。
- くぼみ先ボルトを使用していますのでゆるみ難いです。
- 抜け方向に逆らう鋸歯状の突起で、滑りを防止できます。

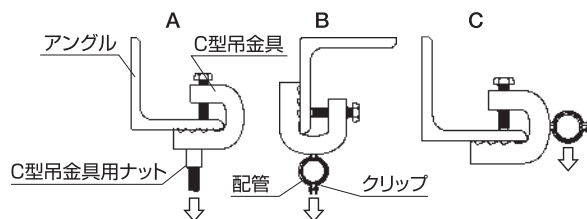

※C型吊金具用ナット・クリップは別売りです。

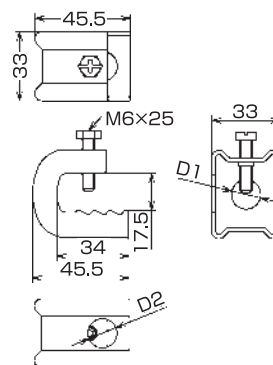

(電気亜鉛) (電気亜鉛) (ステンレス)
メッキ メッキM10 W3/8

★ご注文品番 = M-C1AJ・C1AQ・C1AN

型式コード

品名	型式	型式コード	D1	D2	表面処理・材質	許容荷重N (kgf)			入数
						A	B	C	
C型吊金具	C0316	00316	φ14	φ14	電気亜鉛	392 (40)	147 (15)	147 (15)	200
C型吊金具 M10	C0316		M6	M10	メッキ				
C型吊金具 W3/8	S-C0316		M6	W3/8	ステンレス				

※注意事項

・六角ボルトの締付けトルクは、3.92N・m (40kgf・cm) 前後で使用してください。(必要以上の締付けはしないでください。)

MEMO




「Ω」オメガクリップ® PAT (特許取得済)

M-04CA

特許取得済

バネ有タイプ

バネ無タイプ

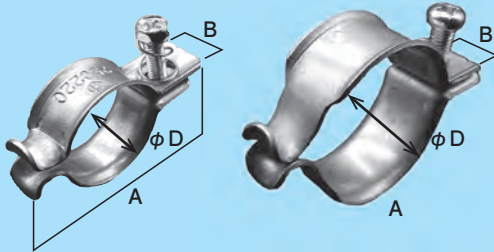

特長・用途

- C型吊金具等を利用して電線管を固定するためのクリップです。
- 円錐バネによって、効率的に配管作業を行う事が出来ます。
- 作業中にボルトやナットを取り出す作業が不要です。


※注意事項

- ・バネ有タイプは組み立てた状態で梱包されています。
- ・バネ無タイプのクリップとボルトはバラで梱包されています。

Point !

- 1: 円すいバネでワンタッチ取付
- 2: ピンチ機能でカンタン取付
- 3: 部品の一体化でスピード取付

施工例




商品動画はこちら




施工手順


ワンタッチ施工




1. 配管にクリップを取付けて、下のツメを孔に引っ掛けます。




2. 上部の後ろを持ち上げて、上下のツメを近づけます。



3. 上のツメを孔の中に入れます。
※注 上手くツメが入らない場合は、ボルトを緩めて調整してください。



4. 手を離すとバネの力でツメが開きます。



5. ボルトを締めて取付完了です。

★ご注文品番=M-04CA 型式コード

型式	型式コード			適合管	寸法 (mm)			バネ	締付ボルト
	電気亜鉛メッキ	ステンレス	溶融亜鉛メッキ		A	B	φD		
15C	00015	10015	20015	C15	36	15	15.9	○	M5×20 アプセットボルト
19C	00019	10019	20019	C19	45	15	19.1		
25C22C	02522	12522	22522	C25・G22	53	15	26.5		
PF22	00122	10122	20122	22(PF管)	58	18	30.5		
31C	00031	10031	20031	C31	59	18	31.8		
PF28	00128	10128	20128	28(PF管)	64	18	36.5		
39C	00039	10039	20039	C39	66	18	38.1	—	M6×25 なべ小ねじ
51C	00051	10051	20051	C51	79	20	50.8		
63C	00063	10063	20063	C63	92	20	63.5		
75C70C	07570	17570	27570	C75・G70	105	20	76.2	○	M5×20 アプセットボルト
16C	00016	10016	20016	G16	47	15	21.0		
28C	00028	10028	20028	G28	61	18	33.3		
36C	00036	10036	20036	G36	69	20	41.9		
42C	00042	10042	20042	G42	75	20	47.8		
54C	00054	10054	20054	G54	88	20	59.6		
82C	00082	10082	20082	G82	119	20	87.9	—	M6×25 なべ小ねじ
92C	00092	10092	20092	G92	132	20	100.7		
104C	00104	10104	20104	G104	145	20	113.4		

※ドライバー、ビットの番手について、M5は「2番」、M6は「3番」です。

※電気亜鉛メッキのクリップは溶融亜鉛メッキ鋼板製です。溶融亜鉛メッキのボルト、バネはステンレス製です。




ワンタッチのマルイ

C型カチコミ


M6

M-C1B1

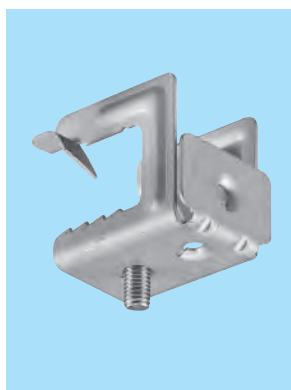

特長・用途


- H形鋼やアングル等のフランジにハンマーで叩いて**ワンタッチ**で固定できます。
- C型カチコミM6は、付属のチャンネル平ナットを使用して照明器具等の支持に使用します。
- なべタッピンネジ部にアウトレットBOX等の支持が可能です。




★ご注文品番 = M-C1B1 型式コード

型式	型式コード	適用フランジ厚 (mm)	W	C	許容荷重N (kgf)		材質 表面処理	入数
					A	B		
0407	00407	4~7	11	29			バネ鋼 ジオメット処理	50
0812	00812	8~12	15	33	98(10)	49(5)		
1316	01316	13~16	19	37				


施工例




施工方法

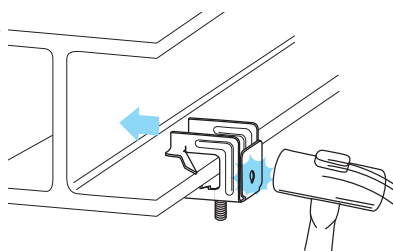

①フランジにハンマー等で叩きこみます。

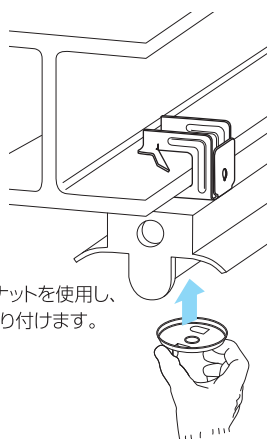


②チャンネル平ナットを使用し、照明器具等を取り付けます。

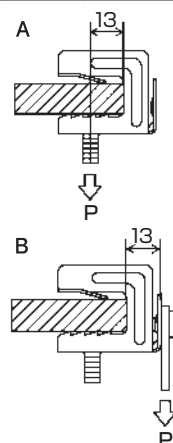


φ14

M-C1B2

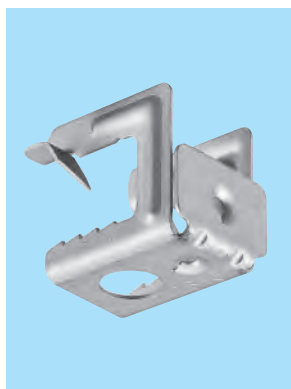

特長・用途

- H形鋼やアングル等のフランジにハンマーで叩いて**ワンタッチ**で固定できます。
- C型カチコミφ14はUCクリップを使用し、電線管の支持に使用します。
- なべタッピンネジ部にアウトレットBOX等の支持が可能です。




★ご注文品番 = M-C1B2 型式コード


型式	型式コード	適用フランジ厚 (mm)	W	C	許容荷重N (kgf)		材質 表面処理	入数
					A	B		
0407	00407	4~7	11	29			バネ鋼 ジオメット処理	50
0812	00812	8~12	15	33	98(10)	49(5)		
1316	01316	13~16	19	37				

施工例 〈電線管〉


〈アウトレットBOX〉

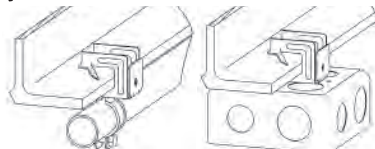


施工方法

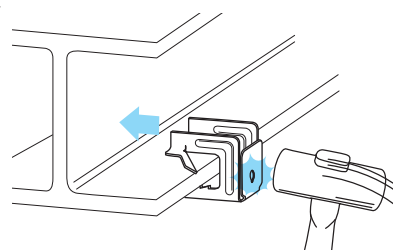

①フランジにハンマー等で叩きこみます。

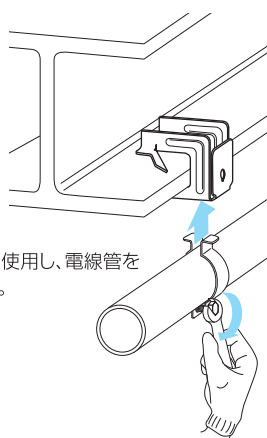

②UCクリップを使用し、電線管を取り付けます。

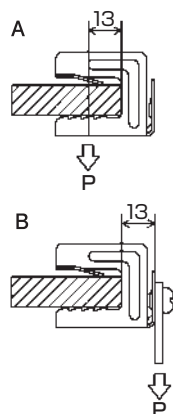




LGクリップ電線管用

M-LB01


特長・用途

- リップ溝形鋼に電線管や、アウトレットボックスを確実に支持することができます。
- 1型は、電線管を支持するクリップ用取付孔や、ネジ止め用の長孔を複数個設けているので任意の位置へ配管取付けが行えます。又、突起片により仮止めできますので、ネジの締め付けが容易に行えます。
- 2型・3型は、取り付け方向を変えることで、リップ溝形鋼の開口面、または側面に沿って電線管を2型は1本、3型は2本支持することができます。

1型




1型 施工方法

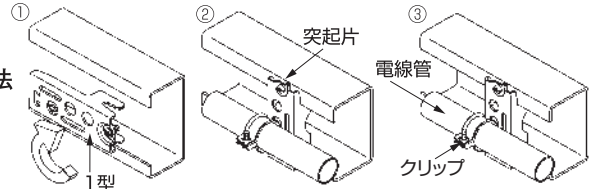


1. 1型をリップ溝形鋼の開口部に、ほぼ90°回転させて掛止します。その際、突起片が開口部に当接して仮止めできます。
2. ネジを締め付けて固定します。
3. 1型の取付孔に、クリップを用いて電線管を固定します。


2型

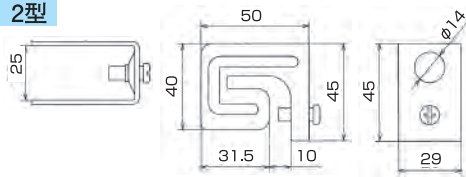


2型 開口面 施工例



3型

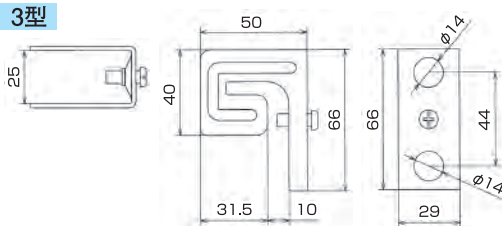

3型 側面 施工例



★ご注文品番 = M-LB01 型式コード

型式	型式コード	適合	材質	表面処理	入数
10050 (1型)	00100	リップ溝形鋼 100×50	SPHC	電気亜鉛メッキ	50
15-20 (2型)	00200	リップ溝形鋼			
15-20 (3型)	00300	75,100,150,200			


BOXレバー

M-BA01

特長・用途

- コンクリートスラブに埋設するアウトレットボックスをスラブ型枠及びデッキプレートに確実に固定することができます。
- 支持ボルトにより精度良く高さ調整ができます。
- 支持板の2ヶ所の位置決め用突起によりアウトレットボックスを簡単に取付け、2本のビスで確実に固定することができます。


施工例

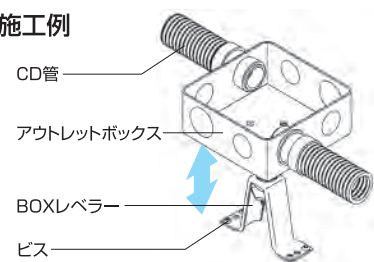


★ご注文品番 = M-BA01 型式コード

型式	型式コード	表面処理・材質	入数
7511	07511	溶融亜鉛メッキ鋼板	50

施工方法




1. スラブ型枠上の所定位置にBOXレバーをビスや釘で固定します。

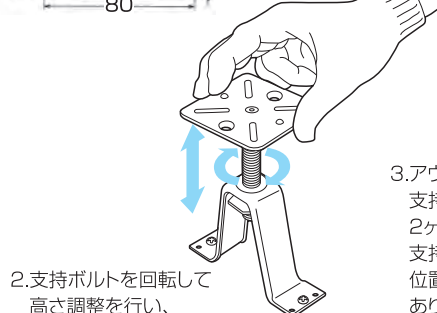

2. 支持ボルトを回転して高さ調整を行い、板ナットで固定します。

3. アウトレットボックスを支持板にビスで2ヶ所固定します。支持板には2ヶ所の位置決め用突起がありますので簡単に取付けできます。



4. CD管等の配管をアウトレットボックスに接続します。





MEMO

マルイ防やは安心のマークです。



ワンタッチのマルイ



- 商品の使用に当たっては、注意事項をご確認の上、正しくご利用ください。また、本商品の正規の使用目的、用途、方法以外に使用された場合には責任を負いかねますのでご了承ください。
- カタログ記載の規格・仕様は製品改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

MARUI

〒733-8616 広島市西区商工センター1-1-46

<https://www.marui-sangyo.jp/>

☎営業所

札幌	011 786 0101	東京	03 5626 0101	名古屋	052 712 0101	大阪	06 4394 0101	山口西	083 283 0101
旭川	050 3151 0101	西東京	03 3301 0101	名古屋	052 770 0101	大阪都	072 647 0101	北九州	093 603 0101
函館	050 3144 0101	南東京	03 3799 0101	小牧	0568 73 0101	大阪北	072 820 0101	福岡	092 474 0101
青森	017 753 0101	北東京	03 5647 0101	三河	0566 77 0101	大阪南	072 250 0101	佐賀	0952 26 0101
秋田	018 863 0101	八王子	042 646 0101	静岡	054 283 0101	阪和	073 477 0101	佐世保	0956 34 0101
盛岡	050 3132 0101	多摩	042 369 0101	岡津	050 3145 0101	池田	072 777 0101	長崎	095 848 0101
仙台	022 788 0101	埼玉	048 685 0101	浜松	053 464 0101	神戸	078 578 0101	大分	097 556 0101
台形	023 624 0101	西埼玉	049 262 0101	三重	059 226 0101	姫路	079 235 0101	熊本	096 389 0101
新潟	025 286 0101	熊谷	050 3116 0101	三長	026 259 0101	岡山	086 243 0101	熊崎	0985 51 0101
長岡	0258 21 0101	千葉	043 232 0101	松本	050 3135 0101	福山	084 926 0101	都城	050 3154 0101
福岡	024 545 0101	船橋	047 431 0101	岐阜	058 246 0101	南日本	0859 35 0101	鹿児島	099 253 0101
郡山	024 961 0101	柏	050 3172 0101	山沢	076 260 0101	高松	087 886 0101	沖縄	098 954 0101
栃木	028 656 0101	君津	0439 55 0101	金沢	077 582 0101	徳島	088 625 0101	宜野湾	098 898 0101
群馬	027 346 0101	横浜	045 474 0101	福井	0776 23 0101	松山	089 952 0101	石垣	ご連絡は沖縄まで
茨城	0298 24 0101	南横浜	045 813 0101	滋賀	075 778 0101	高知	088 866 0101		
水戸	029 248 0101	川崎	044 799 0101	京都	075 778 0101	広島	082 501 0101		
山梨	055 275 0101	厚木	046 228 0101	奈良	0744 32 0101	山口東	0834 25 0101		

FAX 営業所

札幌	011 783 0101	東京	03 5628 0101	名古屋	052 711 0101	大阪	06 6554 0101	山口西	083 255 0101
旭川	050 3152 0101	西東京	03 5382 0101	名古屋	052 747 0101	大阪都	072 853 0101	北九州	093 602 0101
函館	050 3149 0101	南東京	03 3790 0101	小牧	0568 72 0101	大阪北	072 824 0101	福岡	092 483 0101
青森	017 728 0101	北東京	03 5838 0101	三河	0566 72 0101	大阪南	072 258 0101	佐賀	0952 65 0101
秋田	018 864 0101	八王子	042 697 0101	静岡	054 288 0101	阪和	073 475 0101	佐世保	0956 55 0300
盛岡	050 3134 0101	多摩	042 362 0101	岡津	050 3173 0101	池田	072 770 0101	長崎	095 843 0101
仙台	022 782 0101	埼玉	048 687 0101	浜松	053 466 0101	神戸	078 512 0101	大分	097 553 0101
台形	023 625 0101	西埼玉	049 264 0101	三重	059 227 0101	姫路	079 234 0101	熊本	096 349 0101
新潟	025 287 0101	熊谷	050 3164 0101	三長	026 235 0101	岡山	086 245 0101	熊崎	0985 50 0101
長岡	0258 46 0101	千葉	043 234 0101	松本	050 3138 0101	福山	084 928 0101	都城	050 3158 0101
福岡	024 546 0101	船橋	047 495 0101	岐阜	058 247 0101	南日本	0859 23 0101	鹿児島	099 286 0101
郡山	024 941 0101	柏	050 3107 0300	山沢	076 493 0101	高松	087 805 0300	沖縄	098 969 0101
栃木	028 664 0101	君津	0439 54 0101	金沢	076 263 0101	徳島	088 655 0101	宜野湾	098 890 0101
群馬	027 353 0101	横浜	045 476 0101	福井	0776 26 0101	松山	089 965 0101	石垣	ご連絡は沖縄まで
茨城	0298 26 0101	南横浜	045 814 0101	滋賀	077 583 0101	高知	088 861 0101		
水戸	029 247 0101	川崎	044 754 0101	京都	075 777 0101	広島	082 279 0101		
山梨	055 251 0101	厚木	046 229 0101	奈良	0744 33 0101	山口東	0834 26 0101		