

マルイケミカル商品シリーズ

Ver.2

MARUI

ケミカル商品総合カタログ

多用途接着剤・配管シール剤・各種接着剤
コーキング剤・テープ・発泡ウレタン
各種塗料・耐火材料

建設・設備・電設工事の合理化を推進する

MARUI



Contents

Bond

MIRACLE 5	1
MIRACLE 4(-PP)	2
MIRACLE Clear	3
MIRACLE One+	4
B&W	5
777	5

Pipe Sealant

F-119	6
333	7
335	8
HT-Lock	8
F-109	9
135	9
135 ガス用	9

Caulking

ヘルメレジンE-200	10
ヘルメレジンSE-220	10
ヘルメレジンSE-260/260W	11
ヘルメレジンSE-280	11
ヘルメレジンSS-240	12
オイルコート	12
アクアスティック	13
アクアコート	13
クラックインジェクターHU-050	14
クラックインジェクターTSE-050	15
クラックインジェクターKSE-050	15
コーキング110	16
タイトテープ110	16
コーキングSuper250	17
クイックアスファルト	17
HT-400U	18
耐火目地シーラント	18
各種コーキング	18
TFSパテ	19
TBXパテ	19
CMAパテ	19
コンセントBOX工法	20
RH工法(丸穴)	20
フラマ不燃パテ	20
JETパテ壁	21
JETパテ床	21
フィブロックさや管用・塩ビ用	22
フィブロック冷媒管用	22
フィブロックPF管貫通用	22
フィブロック鋼製電線管用	22

Tape

R7スーパークリアー	23
シールテープ	24
アルミ箔粘着テープ	24
防食テープ	24
管封テープ	24
ブチルテープ	25
デンゾーテープ	25

Urethan Foam

250ブルー	26
250	26
230・230G・230Pink	26
200NewPink	26
270・290・210	27

Wonder Coat

Wonder Coat FC-700	28
--------------------	----

Paint or Other

Protect FP-100	29
Protect GV-Eco	30
一般さび止め(JIS K 5621)	31
環境対応一般さび止め(JIS K 5674)	31
Protect TP-400/600	31
Protect 3	32
Protect 水性さび止めエコペイント	32
Various Super Paint Eco	32
Various Metal Paint Eco	33
Various 塩ビ用 Paint Eco	33
Various Silver Paint Eco	33
補修用塗料(50mlミニシリーズ)	34
G-プレス	35
Vita-Coat Magicool	35
Vita-Coat Drop Shut	35
Various Primer	36
ジンク塗料	36
オイルクリーン	36

Eslon

エスロン	37
70S・73S・75S・80S・83Sホワイト・ 73Sブルー・75Sブルー-N・100S・65S	

MIRACLE 5

一液湿気硬化型速乾多用途弾性接着剤

M-5310



速乾強力接着

防水

各種補修

コーキング・シーリング

5つのMiracle環境対策商品で安心施工!!

- 接 着 速乾／初期接着大／様々な材質に強力接着
- 防 水 配管周りの隙間の防水／防水下地処理
- コーキング 狭い隙間の充填接着
- シーリング 排水塩ビ管のジョイント／配管用シール
ボルト等の固定
- 補 修 塩ビやプラスチックの亀裂
排水パイプ・FRPの漏水補修



製品名	入 数
Miracle5 グレー	333mlカートリッジ ケース10本入り
Miracle5 ホワイト	333mlカートリッジ ケース10本入り

ミラクル5は、特殊ウレタン樹脂を主成分とする環境対策対応の無溶剤一液湿気硬化型弾性接着剤で広範囲な用途に使用することのできる接着剤です。

環境にやさしい安全性

- シックハウスの原因物質13物質を一切含みません
- VOC、RoHS法 など対策品
- 水質基準適合品(JWWA K-146)

多用途

- 硬質塩化ビニール、アクリル等の各種硬質プラスチックの接着
- ステンレス等の各種金属同士及び異種金属や異材質との接着
- コンクリート、木材、陶磁器等広範囲な部材との接着
- 初期接着力を必要とする接着
- 熱膨張係数の異なる材質の接着

速硬化強力接着

貼り合わせ可能時間塗布後2分以内、指触乾燥5分、
固着時間20分、完全硬化時間1日
(25℃、湿度50%、多孔質同士の目安時間)

耐振動性・耐水性に強い

- 弾性硬化により耐振動性や耐衝撃性に優れている。
- 硬化物は耐水性、耐候性に優れている。塗装可能。
- 耐熱性-60℃～85℃

各種材質の引張剪断強度

ス テ ン レ ス	2.7 MPa
アルミニウム	3.6 MPa
銅	2.8 MPa
軟 鋼 鉄	3.4 MPa
鋼 板	3.6 MPa
ス レ ー ト	1.9 MPa
硬 質 塩 化 樹 脂	2.8 MPa
亜鉛メッキ鋼板	3.7 MPa
A B S	2.1 MPa
ポリカーボネイト	2.7 MPa
ア ク リ ル 板	2.7 MPa
F R P	3.5 MPa
ア サ ダ 材	3.1 MPa
カ バ 材	3.0 MPa
カネライトフォーム	0.7 MPa
スタイロフォーム	0.7 MPa

※JIS K 6850 引張速度 5mm/min

MIRACLE 4 (-PP)

一液湿気硬化型多用途弾性接着剤

M-53D1・M-53D2



強力接着

防水

難接着材料も接着
ポリプロピレン・ゴム・FRP等

様々な補修

- 接 着 ゴム弾性硬化/衝撃・振動に強い/凹凸に強い
温度変化に強い/様々な異材質接着も可能
- 難接着材料接着 ポリプロピレン等のオレフィン系/ゴム・FRPなど
- 防 水 水回りの防水接着/防水端末処理
接着面に防水性を発揮
- 補 修 リフォーム工事/パイプの補修/各種修繕作業



製品名	入 数
Miracle 4-PP アイボリー	330mlカートリッジ ケース10本入り
Miracle 4-PP グレー	330mlカートリッジ ケース10本入り
Miracle 4-PP ブラック	330mlカートリッジ ケース10本入り
Miracle 4-PP アイボリー	135mlチューブ ケース12本入り
Miracle 4-PP グレー	135mlチューブ ケース12本入り
Miracle 4-PP ブラック	135mlチューブ ケース12本入り

難接着材料も強力接着
接着&防水&補修

ミラクル4は、特殊変成シリコン樹脂を主成分とする環境対応の無溶剤一液湿気硬化型の弾性接着剤です。今まで接着が不可能であったポリプロピレンなどオレフィン系にも強力に接着するなど様々な難接着材料を接着することができます。接着用途だけでなく防水、補修用途にも使用できる等広範囲な用途で使うことができます。水質基準適合品ですので上水道設備廻りでの使用も可能です。

環境にやさしい安全性

- シックハウスの原因物質13物質を一切含みません
- 水質基準規格適合品(JWWA K-146)
- VOC、RoHS法など対策品

様々な用途

- 床防水面や屋上防水面でのPP樹脂バンドの接着、金属支持金具の固定、防振ゴムの接着固定、室外機の架台固定など。
- CD管、エフレックス管廻りの防水接着
- FRPタンク、PPタンク、浄化槽、グリーストラップの補修
- 配管モール、カバーの接着 ● PPネジや金属ネジの固定
- 塩ビパイプの補修 ● 衛生陶器の接着
- PP製排水マスの補修 ● 防水端末処理 ● 絶縁防水
- ケーブルハンガーの接着補強等

各種材質の引張剪断強度

ポリプロピレン	2.7 MPa
鉄	2.8 MPa
ステンレス	2.7 MPa
スレート	1.5 MPa
合板	2.0 MPa
硬質塩ビ	2.1 MPa
アクリル板	2.2 MPa
F R P	2.5 MPa
E P D M	0.9 MPa
ポリエチレン	1.1 MPa
カネライトフォーム	0.7 MPa

物 性

タックフリータイム	15分 (25°C RH50%)
完全硬化時間	1日 (25°C RH50%・1mm厚での目安)
粘 度	500Pa・s 23°C
耐 熱 性	-30~85°C
伸 び	400%

MIRACLE CLEAR

一液湿気硬化型多用途弾性接着剤

M-53D3



強力接着

防水

各種補修

コーキング・シーリング

- 接着 衝撃・振動に強い／温度変化に強い
優れた防水性／凹凸に強い
異材質接着に強い



製品名	入数
Miracle クリアー	330mlカートリッジ ケース10本入り
Miracle クリアー	135mlチューブ ケース12本入り

驚異の多用途

ミラクルクリアーは、1本で接着防水を中心に補修・コーキング・シーリングの5つの用途を様々な組み合わせで施工することができる画期的な製品です。今までの不可能が可能な施工になる程のまさにミラクルな広範囲の用途に使用できます。

透明だから接着面が目立たない・
きれいで内装工事に最適

ミラクルシリーズ唯一のクリアー色。接着面が目立っては困る内外装工事などや透明部材の接着に最適です。

水質基準規格適合品・環境対応品で安心施工

様々な用途

- コンクリート、各種金属、硬質塩ビ、木材、FRPなどの接着
- 異なる材質同士の接着 ● 各種防水接着
- 接着面が目立たないよう各種内外装工事 ● 透明部材の接着
- 振動を受けやすい箇所の接着 ● 冷熱が繰り返される箇所の接着
- 凹凸のある材料の接着 ● ベントキャップの接着・シーリング

※紫外線による黄変などの変色や、水による白濁など変色することがあります。
意匠を気にされる場合、常時水没する場合等は事前にテストの上ご使用下さい。

各種材質の引張剪断強度

ステンレス	5.1MPa
鉄	5.4MPa
アルミニウム	6.0MPa
硬質塩化ビニル	5.6MPa
A B S	4.1MPa
アクリル樹脂	3.5MPa
ポリカーボネイト	1.4MPa
F R P	5.0MPa
P P	0.6MPa
P E	0.6MPa
合板	4.0MPa
フレキシブルボード	1.8MPa
カネライトフォーム	0.6MPa

物性

色	調	クリアペースト状
主成分		特殊変成シリコン樹脂
粘度		1,500Pa・s
比重		1.14±0.05
最大引張強度		5.9MPa
伸び		200%
耐熱性		-30～85℃
タックフリータイム		25℃ 7分
固着時間		25℃ 90分
完全硬化時間		1日

MIRACLE One+

一液湿潤面硬化型接着剤

M-5310

強力接着に湿潤面接着の性能が
ワンプラス!!

更に一液型でらくらく施工!!

ミラクルワンプラスは、特殊ウレタン樹脂を主成分とする一液湿潤面硬化型接着剤です。従来湿潤面タイプの接着剤はエポキシ系の二液型で混合の手間がかかりましたが、ミラクルワンプラスは、一液で作業ができる上に強力接着の性能を乾燥面だけでなく湿潤面でも使用することができる画期的な商品であり、広範囲な用途で 사용할 ことができます。

特 徴

- 乾燥面、湿潤面問わず接着が可能
- 初期接着力が強い
- コンクリートに対する接着性が強固
- 硬質塩ビ等のプラスチックに対する接着性が強固
- シックハウス対策品

様々な用途

- コンクリート湿潤面での接着
- 排水設備廻りでの湿潤面接着
- 支管の接合
- 硬質塩ビ材料の接着
- ビス打ちが出来ない場所のバンド類等の接着
- ケイカル板、石膏ボードの接着
- 束類、木材の接着
- 断熱材や発泡材料の接着
- 各種金属の接着 等

各種材質による接着強度

コンクリート	3.7MPa
硬質塩化ビニル	3.5MPa
カバ材	2.8MPa
A B S	2.5MPa
フレキシブルボード	2.4MPa

物 性

性 状	ペースト状
色 調	ライトグレー
主 成 分	変成ウレタン樹脂
粘 度 (Pa・s)	430 (25°C・10rpm/min)
比 重	1.63±0.05
耐 熱 性 能	-30°C~85°C
タックフリータイム	乾燥面 30 分 / 湿潤面 20 分
固 着 時 間	乾燥面 180 分 / 湿潤面 90 分
完 全 硬 化 時 間	1 日

※ 硬化時間のデータは 25°C 50%RH での目安時間

製品名	入 数
Miracle One+	320mlカートリッジ ケース10本入り

- ・接着用途以外のコーキングやシーリングは、Miracle5 (乾燥面のみ) Miracleクリアー (乾燥面のみ) をご利用ください
- ・水中施工の場合は、アクアスティック、ヘルメレジンSE-220、アクアコートをご利用ください
- ・湿潤面施工の際は、水分を吸収し硬化の際膨張することがございます。意匠を気にされる場合は、事前にご検討下さい。

B&W

一液接着・防水コート材



M-5310

優れた接着性

&

優れた耐候性

優れた防水性



各種材料の接着性

	最大接着強度
コンクリート	130N/cm ²
アルミ	64N/cm ²
タイル	120N/cm ²
サイディング	60N/cm ²

製品名	入数
HT-Bond B&W 濃灰色	500ml ケース10本入り

画期的な防水弾性接着剤 1液で1工程にて様々な施工が可能

HT-Bond B&Wは、一液湿気硬化型特殊ウレタン系の接着防水剤です。硬化後は下地の変位に追従する強靱な弾性膜を形成し、優れた接着性、耐候性、防水性、耐熱性を兼ね備えた画期的な製品です。乾燥面、湿潤面での接着、防水コートが可能です。この優れた特性が一液一工程の施工で可能なため、従来工法と比べ工期を短縮することができます。

物性

性状	ペースト状
色調	濃灰色
タックフリータイム	約200分
完全硬化時間	1日(25℃ 50%RHでの目安時間)
耐熱性能	-30℃~85℃
比重	1.4
ダンベル物性	300N/cm ²
伸び	200%

777

二液アクリル系速乾接着剤



M-5310

環境にやさしい安全性

- シックハウス対策品
- JWWA K-146 & K-142(上水道・給湯)規格適合品

用途

- 金属から木材まで各種材質の接着
- ネジ部のシールやボルトの固定
- 銅管の接合
- ピンホール、ネジ部、接合部等の補修
- 溶接ができない部分及び素材の接合

製品名	入数
HT-Bond 777	100gセット ケース10本入り
HT-Bond 777	30gセット ケース10本入り

あらゆる分野の様々な材質の接着接合の要求にお応えします

HT-Bond 777は、A剤・B剤からなる二液型の万能接着剤です。有機溶剤や低沸点モノマーのような揮発性成分を含有せず、低臭気で安全性の高い接着剤です。A剤・B剤を混合させることによって室温短時間で硬化し、強力な接着性能を発揮します。各種金属材料、硬質プラスチック、木材、陶磁器、石材などの接着に使用できます。

高強度・耐久性

- 剪断、衝撃、剥離などの接着強度が非常に大きい
- 硬化皮膜は強靱かつ弾性に富んでおり、硬質材料の接着に最適
- 耐久性に優れている

各種材質による接着強度

鉄	20MPa	硬化塩ビ	3.1MPa
ステンレス	16MPa	アクリル樹脂	3.5MPa
真鍮	14MPa	ABS樹脂	4.8MPa
アルミニウム	13MPa	F R P	7.0MPa
銅	16MPa	ガラス	3.8MPa
亜鉛メッキ	19MPa	合板	4.6MPa

F-119

多用途配管シーラント

M-5310



HT-Seal F-119は、無溶剤湿気硬化型のシリコン樹脂系防食シーラントです。

配管ネジ素材の多様化（ステンレス管、鉄管、ライニング鋼管、合金、砲金、銅管ネジ、塩ビ管ネジ等）や流体の多様化に高性能で対応できる多用途配管用防食シーラントとして開発された商品です。

環境破壊につながる有機溶剤を使用しておりません

- 施工環境の改善・地球環境の保全につながる無溶剤製品
- シックハウス対策品

様々な配管素材のネジ部に使用できます

- ステンレス管・各種鉄管・各種ライニング鋼管・各種防食継手
- 塩ビ管ネジ用・合金・銅管・塩ビ管・異材質の接合等

様々な流体で使用できます

- 上水道（JWWA K-146・国土交通省規格品）
- 給湯（JWWA K-142・国土交通省規格品）
- 不凍液（エチレングリコール・プロピレングリコール）
- 冷温水 ● 都市ガス・LPG等

様々な用途で使用できます

- 給水、給湯設備 ● 冷温水設備
- 不凍液配管設備 ● スプリンクラー設備
- ガス配管設備 ● さや管やフレキ管のネジ接合

物 性

形 状	ペースト状
溶 剤 の 有 無	無溶剤
色 調	半透明色
粘 度（25℃）	60,000cps
比 重（25℃）	1.04
引 火 性	160℃
発 火 点	450℃
硬 化 時 間 （1mm厚塗布）	25℃ 8～12時間 5℃ 18～24時間

耐圧性

水 圧 試 験	JWWA K-146 JWWA K-142
鋼 管 20A	2.5MPa 漏れなし
ステンレス管 20A	2.5MPa 漏れなし
鋼 管 50A	2.5MPa 漏れなし
ステンレス管 50A	2.5MPa 漏れなし

製品名	入 数
HT-Seal F-119	200mlチューブ ケース10本入り
HT-Seal F-119	50mlチューブ ケース20本入り

333

金属配管嫌気性シーリング剤

M-5310



HT-Lock 333は、溶剤を含まない常温硬化型の嫌気性シーリング剤です。空気に触れている限り液状で、金属接合部の接合面間でのみ反応硬化し、硬化物はゴム状の弾性と柔軟性を有しています。接合面の微細な隙間を充填して100%硬化するため各種金属ネジ部、フランジ面などの接合部からの液体や気体の洩れに対して確実なシーリング効果を発揮します。また、水質基準適合品、環境対応のシックハウス対策品です。

用途

- スプリンクラー設備配管・消火栓配管
- 給水給湯配管
- 冷温水配管
- 不凍液配管
- ガス配管
- エアー配管
- 油圧配管等に最適です。

特長

- 液状なので接合面の微細な隙間を充填し、小さな締め付け力でも十分なシーリング性が得られます。
- 無溶剤ですのでオープンタイムを持つ必要がありません。
- 硬化物はゴム状で柔軟性があり、内圧や温度の変化、振動などに対しても十分な耐性を有しております。
- 耐薬品、耐油、耐水、耐ガス性に優れ金属の腐食を起こしません。
- チクソトロピック性なので垂れ落ちがなく作業性が良好です。
- 取り外しが簡単で再組み立てが可能です。



製品名	入数
HT-Lock 333	100gチューブ ケース10本入り
HT-Lock 333	250gチューブ ケース10本入り

物性	
形状	ペースト状
色調	淡黄褐色
粘度	15,000cps
比重	1.07
硬化収縮率	7.8%
硬度	94
セットタイム(23℃)	10~25分
戻しトルク	破壊 30~110kg/cm 脱出 30~100kg/cm
最適隙間	0.2cm
ネジ耐圧性	20MPa
フランジ耐圧性	10MPa

335

金属配管嫌気性シーラント

M-5310



HT-Seal 335は、高シール性を重視した高性能な固着硬化タイプの嫌気性製品です。高接着性・耐熱性(最高200℃迄)・シール速度に優れています。

水質基準適合品JWWA K-146、JWWA K-142
環境対応のシックハウス対策品です。

用途

- 給水給湯配管・冷温水配管・スプリンクラー設備配管・消火栓配管・不凍液・油圧配管等に最適です。
- 永久固定用途に最適です。

物性

形状	ペースト状
色調	緑褐色
粘度	15,000cps
比重	1.12
セットタイム(25℃)	10~25分
戻しトルク	破壊 100~200kg/cm 脱出 200~400kg/cm
ネジ耐圧性	20MPa
フランジ耐圧性	10MPa

製品名	入数
ヘルメチック 335	100gチューブ ケース10本入り

HT-Lock

ネジのゆるみ止め剤



M-5310



HT-Lock 555 Series は、金属ネジのゆるみ止め用に開発された一液常温硬化型の製品です。

HT-Lock 555 一般建築ネジ用

ネジのゆるみ止め、一般ネジ用中強度タイプ

用途 フランジのネジ、建築設備のアンカーボルト、エクステリアの固定、金属ネジ・ナットの固定

製品名	入数
HT-Lock 555	30ml ケース10本入り

HT-Lock 525

ネジのゆるみ止め、低強度タイプ

用途 取り外しが容易な低強度タイプ。ボルト、ナット、小ネジに

製品名	入数
HT-Lock 525	30ml ケース10本入り

HT-Lock 505 後浸透用

建築ネジ用ゆるみ止め、後浸透タイプ中強度

用途 各種ネジ締め付け後の浸透による固定。床面のレベル合わせなど幅広く使用できます。

製品名	入数
HT-Lock 505	30ml ケース10本入り

HT-Lock 585

ネジのゆるみ止め、高強度タイプ

用途 高力ボルトの固定スタットボルトの永久固定など

製品名	入数
HT-Lock 585	30ml ケース10本入り

F-109

防食シーラント

M-5310

シックハウス対策製品



製品名	入数
F-109 グレー	500g ケース12缶入り
F-109 グレー	100g ケース12缶入り
F-109W ホワイト	500g ケース12缶入り
F-109W ホワイト	100g ケース12缶入り
F-109R 赤茶	500g ケース12缶入り
F-109用溶剤	500g ケース10缶入り

- 鉄管・ライニング鋼管用防食シーラント
- 上水道・給湯・冷温水・蒸気(150℃迄)
- JWWA K-146 & K-142(上水道・給湯)
- 国土交通省等仕様書 規格適合品
- トルエンやキシレンを使用しておりません。

性能	
形状	液状
主成分	アクリルレジン
溶剤	メチルアルコール
粘度	3,400cps
比重	1.10
加熱残分	78%
耐熱性	150℃
耐圧性	3MPa (50A ネジ常温)
乾燥時間	10~24 時間

135

一般防食シーラント

M-5310



性能		耐熱性	常温
粘度	4,000cps	耐圧性	3MPa (25A)
比重	1.20	硬化時間	10~30 時間 (5℃~25℃)
加熱残分	75		

製品名	入数
135 グレー	500g ケース12缶入り
135B 黒	500g ケース12缶入り
135用溶剤	500g ケース10本入り

135 ガス用

ガス配管用

M-5310



性能		耐熱性	常温
粘度	8,000cps	耐圧性	1MPa
比重	1.20	硬化時間	6~20 時間 (5℃~25℃)
加熱残分	80		

製品名	入数
135 ガス用 グレー	500g ケース12缶入り
135 ガス用 アイボリー	500g ケース12缶入り

ヘルメレジンE-200

エポキシ系充填接着剤

M-5310



配管廻り等の水廻りの防水・止水コーキングに最適です
乾燥面高接着、作業性も良好

用途

- 配管廻りの充填接着
- スリーブ隙間の穴埋め充填
- 電線管廻りの漏水止水材として
- モルタル・コンクリート・金属・木材・塩ビの接着
- 水質試験規格適合品



物 性	
混 合 比 率	主剤 1 : 硬化剤 1
色 調	主剤 灰色 : 硬化剤 白
比 重	主剤 1.90 : 硬化剤 1.85
可 使 時 間	30~40 分
硬 化 条 件	25℃ 5~6 時間
硬 度	25℃ 89 ショア D
接 着 性	25℃ 125kgf/cm ²
引 張 強 度	280kgf/cm ²

製品名	入 数
E-200 1kgセット	ケース 6セット入り
E-200 5kgセット	ケース 4セット入り
E-200 10kgセット	ケース 1セット入り

ヘルメレジンSE-220

水中硬化型充填接着剤

M-5310




配管廻り等の水廻りの防水・止水コーキングに最適です
濡れた部分・水中でも使える万能タイプ

SE-220は地下水や雨水等水がある状態で施工が可能

用途

- 配管廻り、スリーブの隙間の充填
- ビット内の充填接着
- 亀裂、溝などの充填接着
- コンクリート・金属・塩ビ・木材・PC枕木・フチ石の接着
- コンクリート管・陶管・鉄管などの接合
- 排水マス廻りの充填接着
- アンカーボルト・金属インサートの埋め込み接着



物 性	
混 合 比 率	主剤 2 : 硬化剤 1
色 調	主剤 灰色 : 硬化剤 淡赤褐色
比 重	主剤 1.67 : 硬化剤 1.69
可 使 時 間	10~20 分
硬 化 条 件	25℃ 4~5 時間
硬 度	25℃ 91 ショア D
接 着 性	25℃ 125kgf/cm ²
引 張 強 度	150kgf/cm ²

製品名	入 数
SE-220 900gセット	ケース 6セット入り
SE-220 3kgセット	ケース 4セット入り
SE-220 7.5kgセット	ケース 1セット入り

ヘルメレジンSE-260/260W

水中硬化型充填接着剤

M-5310



**配管廻り等の水回りの止水・防水コーキングに最適です
作業性をより重視した水中ボンドタイプ**

気温変化によって混合し易い様に夏用タイプSE-260と冬用タイプSE-260Wに分け、各タイプとも混合比率も1:1と混合し易くなっております。
土木系の工事や建築の地下ピット内の工事等一度に多量使用する際に便利です。

用途

- 配管廻り、電線管廻り、スリーブの隙間の穴埋め充填接着
- 支管の接合 ● 排水マス、マンホール廻りやジャンカの充填接着
- 鉄管ジョイント目地 ● トンネル、ダム等の充填補修 ● 水路目地

製品名	入数
SE-260(夏用) 1kgセット	ケース6セット入り
SE-260(夏用) 5kgセット	ケース4セット入り
SE-260(夏用) 10kgセット	ケース1セット入り
SE-260W(冬用) 1kgセット	ケース6セット入り
SE-260W(冬用) 5kgセット	ケース4セット入り
SE-260W(冬用) 10kgセット	ケース1セット入り

物性	
混合比率	主剤1:硬化剤1
色調	主剤 灰色:硬化剤 白色
比重	1.65
可使用時間	乾燥面 50分:水中時 30分
硬化条件	25℃ 5~6時間
硬度	83 ショアD
引張強度	70kgf/cm ²

ヘルメレジンSE-280

湿潤面硬化型可とう性エポキシ接着剤

M-53AX



**配管廻り等の水回りの防水・止水コーキングに最適です
振動に強い・作業性が良好・ガン打ちも可能**

ヘルメレジンSE-280は、二液エポキシ系の湿潤面・可とう性型充填接着剤です。
乾燥面だけでなく湿潤面でも施工が可能な優れた接着性、振動にも対応が出来る優れた伸縮性・可とう性を兼備しております。また、作業性を良くするため主剤と硬化剤の混合が容易で、混合した製品をコーキングガンに充填することによりガン打ちも可能になりました。作業効率をアップするだけでなく仕上げもきれいにいきます。

用途

- 配管廻りの防水充填接着や土木地下構造物の目地シール等
- 耐振動対策が必要な部分の充填接着

製品名	入数
SE-280 8kgセット ライトグレー	ケース1セット入り

物性	
混合比率	主剤1:硬化剤1
成分	主剤 エポキシ樹脂:硬化剤 ポリアミドアミン
外觀	主剤 白色ペースト状:硬化剤 灰色ペースト状
粘度	23℃ 主剤 500~700pa・s 23℃ 硬化剤 150~300pa・s
比重	23℃ 1.45±0.05
可使用時間	23℃ 約60分(乾燥面) 23℃ 約20分(湿潤面)

ヘルメレジンSS-240

湿潤・油面接着の特殊シリコン樹脂材料

M-5310



特 長

- 乾燥面は勿論湿潤面・油面でも使えます。
- -30～150℃の間でゴム弾性と接着を維持します。
- コンクリート・金属・タイル・アスファルト・ゴムアスファルト・塩ビ等、接着性に優れています。

用 途

- 配管廻りのコーキング
 - ・振動・若干の熱膨張など弾性硬化が必要条件な部分
 - ・耐熱性が要求される部分の充填接着
- アスファルトとコンクリートの目地や油面コンクリート等油面接着性が要求される部分及び湿潤面が要求される部分の充填接着

製品名	入 数
SS-240 3kgセット	ケース 2セット入り

物 性	
混 合 比 率	A剤2：B剤1：硬化剤1
可 使 時 間	1～1.5時間
硬 化 時 間	25℃ 3～4時間
引 張 強 度	55kgf/cm ²
伸 び	250%

オイルコート

油潤面硬化型防水接着剤

M-0400

油潤面でも直接施工することができます

オイルコートは、乾燥面は勿論、油面・湿潤面・油潤面に直接施工することができる2液エポキシ型の防水接着材料です。アスファルト面での接着、油の染み込んだコンクリート面の防水等に効果を発揮致します。排水槽・雑排水槽内の防水施工、厨房床の補修、アスファルト防水の補修等に使用することができます。



製品名	入 数
オイルコート ホワイト 900gセット	ケース 6セット入り
オイルコート ホワイト 3kgセット	ケース 1セット入り

物 性	
混 合 重 量 比 率	主剤2：硬化剤1
可 使 時 間	25℃ 約120分
指 触 乾 燥	25℃ 約4時間
硬 化 時 間	25℃ 12～15時間

アクアスティック

水中硬化型充填接着剤

M-5310

水中でも湿潤面でも接着や充填ができます

アクアスティックは、2液性エポキシ系材料で乾いているところはもちろん、水中でも直接施工ができ、湿潤面や水中で施工すると各分子毎に強い力で塗布面に密着していき、硬化後は防水性のある強力な接着膜を形成します。そして、アクアスティックは主剤と硬化剤が一体となっていますので計量の必要がありません。よって、計量ミスによる硬化物の劣化を防ぐことができます。水質基準適合品です。

各種金属・コンクリート・FRP・塩ビ等に使用できます



製品名	入数
アクアスティック	150cc ケース12本入り
アクアスティック (ブリストアバック)	50cc ケース10本入り

物性	
形状	スティック状
比重	主剤 1.16 硬化剤 1.10
外観	主剤 クリアー 硬化剤 乳白色
成分	変成エポキシ / 変成ポリアミン
硬化時間	25℃ 60～90分
耐熱性	56℃
耐圧性	20kg

アクアコート

水中硬化型防水塗装材料

M-5310

水中でも湿潤面でも塗装・接着・充填ができる

アクアコートは、水中や湿潤面での防水塗装、接着、充填が可能な材料として開発された2液混合型のエポキシ系の製品で、乾燥状態の施工と同じように作業性・接着性・耐候性・防水性に優れています。

用途

- コンクリート構造物の防水補修 受水槽・水槽・プール・ダム・用水路・浴室など
- 金属構造物の防水補修 パイプ・タンク・プール・鋼管杭・鋼板など
- 樹脂系構造物の防水補修 水槽・タンク・プールなど
- その他 石材・木材等様々な材料への塗装・充填接着が可能です



製品名	入数
アクアコート標準タイプ 白	1kgセット ケース6セット入り
アクアコート標準タイプ 白	4kgセット ケース1セット入り
アクアコート標準タイプ 白	20kgセット 1セット
アクアコート標準タイプ グレー	1kgセット ケース6セット入り
アクアコート標準タイプ グレー	4kgセット ケース1セット入り
アクアコート標準タイプ グレー	20kgセット 1セット
アクアコート標準タイプ 青	1kgセット ケース6セット入り
アクアコート標準タイプ 青	4kgセット ケース1セット入り
アクアコート標準タイプ 青	20kgセット 1セット

製品名	入数
アクアコート高粘度タイプ 白	1kgセット ケース6セット入り
アクアコート高粘度タイプ 白	4kgセット ケース1セット入り
アクアコート高粘度タイプ 白	20kgセット 1セット
アクアコート高粘度タイプ グレー	1kgセット ケース6セット入り
アクアコート高粘度タイプ グレー	4kgセット ケース1セット入り
アクアコート高粘度タイプ グレー	20kgセット 1セット
アクアコート高粘度タイプ 青	1kgセット ケース6セット入り
アクアコート高粘度タイプ 青	4kgセット ケース1セット入り
アクアコート高粘度タイプ 青	20kgセット 1セット

物性	
混合重量比	主剤 100 : 硬化剤 75
外観	主剤 白 : 硬化剤 淡黄色
成分	変成エポキシ樹脂
可使時間	25℃ 約30～40分
硬化時間	25℃ 約6～8時間

クラックインジェクター HU-050

コンクリートクラック補修材(深部浸透型低粘度速乾タイプ)

M-12DD

**低粘度・驚異の深部浸透力で
コンクリートのひび割れを補修
速硬化タイプでスピーディーな
下地処理が可能**

クラックインジェクターHU-050は、特殊ウレタン樹脂のクラック補修材として開発されました。樹脂を低粘度化することによる優れた浸透性と速硬化を特長とし、コンクリート床のひび割れ、細かいヘアークラック、コンクリート内部の細かい隙間・気泡まで補修することが出来ます。接着補強珪砂材を使用することにより、より強度を増し10分～30分程度で硬化致します。


壁面の場合は、状況に応じダレ対策をして下さい。

用途

- コンクリート床のクラックの補修
- コンクリート床のヘアークラックの補修
- コンクリート壁面クラックへの注入
- コンクリート構造物の補強 ● ブロックのひび割れ補修 等

特長

- 水なみの低粘度による優れた深部浸透性
- 速乾性で短時間施工
- 2連式カートリッジのため、計量や混合が不要です
- 付属の先端針の使用で細かい部分の補修も可能



製品名	クラックインジェクター HU-050	
入数	2連カートリッジ 50ml ケース 10本入	
製品名	クラックインジェクター 専用ガン	
入数	1丁	
製品名	クラックインジェクター 接着補強珪砂材	
入数	200g	
製品名	クラックインジェクター HU-050 ガンセット	
入数	HU-050 2本、専用ガン 1丁、接着補強珪砂材 200g	

物性	
主成分	特殊ウレタン樹脂2液型
粘度	7.5cps (23℃)
接着強度	13.5MPa
圧縮強度	31.3MPa
引張強度	31.0MPa
硬度	73D
伸び率	6%
表面張力	0.03N/m
可使用時間	5～8分 (23℃)
硬化時間	10～30分 (23℃)

クラックインジェクター TSE-050

コンクリートクラック補修材(低粘度湿潤面硬化タイプ)

M-12DD



浸透力と接着性に優れた湿潤面施工型

用途

- コンクリートクラック部分の湿潤面・乾燥面補修
- コンクリート床や壁面のクラックの補修
- コンクリート構造物の補強
- 狭い隙間の充填接着 等

製品名	クラックインジェクター TSE-050	
入数	2連カートリッジ 50ml、ケース 10本入	
製品名	クラックインジェクター 専用ガン	
入数	1丁	
製品名	クラックインジェクター TSE-050 セット	
入数	TSE-050 1本、専用ガン 1丁	

クラックインジェクター KSE-050

コンクリートクラック補修材(高粘度湿潤面硬化タイプ)

M-12DD



高粘度・垂直面でもダレない コンクリート壁面クラックの補修に最適

用途

- コンクリートクラック部分の湿潤面・乾燥面補修
- コンクリート壁面のクラックの補修
- やや幅の広い床面クラックや欠損部の充填補修
- 狭い隙間の充填接着 ● ハンドホールの補修 等

製品名	クラックインジェクター KSE-050	
入数	2連カートリッジ 50ml、ケース 10本入	
製品名	クラックインジェクター 専用ガン	
入数	1丁	
製品名	クラックインジェクター KSE-050 セット	
入数	KSE-050 1本、専用ガン 1丁	

コーキング110

速乾性・耐熱性補修剤

M-5310



仮止めテープの併用で漏水中の補修が可能

コーキング110は、エポキシ樹脂を主成分とし特殊な金属粉体を加えた耐熱性に優れた速乾型の補修接合剤です。水質基準適合品ですので上水道の補修に最適です。

用途

- 鉄管・銅管・ライニング鋼管・塩ビ管等の漏れの補修
- ステンレス管(下地処理後)の漏れの補修
- 各種フランジの漏れの補修
- FRPの充填接着などの補修
- 各種機械及び金属の接着



物 性	
形 状	ペースト状
混 合 重 量 比 率	主剤 4 : 硬化剤 1
比 重	主剤 2.2 : 硬化剤 1.25
硬 化 時 間	5℃ 15~20分 25℃ 10~15分
耐 熱 性	110℃
耐 圧 性(常 温)	2MPa
圧 縮 強 度	195kgf/cm ²
引 張 強 度	144kgf/cm ²
曲 げ 強 度	93kgf/cm ²

製品名	入 数
コーキング110 (テープ付き)	300g ケース6セット入り
コーキング110	300g ケース6セット入り

タイトテープ110

自己融着性耐熱テープ

M-3000




タイトテープ110は、自己融着性のシリコンラバーをテープ状に特殊形成したもので非常に広い温度範囲(-45~250℃)で使用できる耐熱性、耐久性に優れた製品です。接着剤なしでテープ自体の密着力、伸縮力によりテープ同士が融着しますので通常のテープの粘着剤によるべたつき等がありません。優れた性能により、様々な用途で使用できます。

用途

- パイプの漏水の補修
- 電線・ホース等の結束
- 耐熱性の絶縁保護用テープ
- 支柱・パイプの防食、表面保護用

● 漏水中の補修も可能

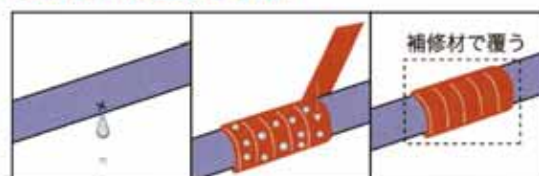

製品名	入 数
タイトテープ110 3M	0.25mm×25mm×3m ケース20巻入り

コーキングSUPER250

耐熱用特殊エポキシ系接着補修剤



M-53DR

用途

- パイプの漏水補修 ● 蒸気配管の漏れの補修
- 耐熱性が必要な部分の充填接着
- 金属部の補強/防錆 ● 破損箇所の補修、復元
- パイプ、タンク、機械類、煙突廻り、建築設備などすり減った鉄表面の充填接着補修
- 各種設備の防食、腐食摩耗阻止

製品名	入数
コーキング Super250 200gセット (主剤 100g:硬化剤 100g)	ケース6セット入り

コーキングSuper250は、エポキシ樹脂に特殊な変性を加え、更に特殊樹脂を配合しハイブリットにすることにより一般のエポキシ樹脂では成し得ない優れた耐熱性を兼ね備えた画期的な接着補修剤です。250℃の優れた耐熱性、鉄・ステンレス等の金属、コンクリートなど様々な材質に使用できる強力な接着力、優れた耐久性・防食性・優れた耐油・耐溶剤性により様々な工業用設備に於いてご利用できます。



物 性		
性 状	主剤 ベースト状 硬化剤 パテ状	
混 合 重 量 比 率	主剤 1: 硬化剤 1	
可 使 時 間	25℃ 約 90 分	
完 全 硬 化 時 間	25℃ 24 時間	
耐 熱 性		
耐 熱 性	圧力がかからない応力なし	-35～250℃
	圧力がかかる場合	-35～200℃

クイックアスファルト

路面補修用アスファルト仕上材



M-1200



- 全天候型 ■ 特殊工具は不要
- 穴に入れて踏むだけ簡単施工 ■ 水たまり作業 OK
- スピード施工 ■ 抜群の耐久性 ■ 補修コストの削減
- 持ち運びが便利 ■ 余った材料の保存も容易

クイックアスファルトは、道路や駐車場の穴埋め補修をはじめ、消火栓・マンホール・電柱・支柱廻り等の穴、割れ目、破損、欠落補修に最適な全天候型の路面補修材です。

特殊な樹脂、感圧プラスチック、骨材等をブレンドすることにより従来品より優れた性能を発揮することができます。

アスファルト・コンクリート・金属・木材など堅いものであれば殆どの材質に付着する強力な接着性、乾燥面だけではなく湿潤面や水たまりなどの状況下でも迅速に作業が行える施工性、そしてたった1回の補修で長時間の寿命が得られる優れた耐久性が特長です。

製品名	入数
クイックアスファルト	5kg ケース2袋入り
クイックアスファルト	15kg

HT-400U

ウレタンコーキング

M-54X4



HT-400Uは、一液型ポリウレタン系弾性シーリング材です。可塑剤を使用していないため塗装汚染などを起こさない環境にやさしい商品です。各種塗装材を塗ることができます。

- ノンブリード
- F☆☆☆☆環境対応型

製品名	入数
HT-400U グレー	320ml ケース 20本入り
HT-400U ホワイト	320ml ケース 20本入り
HT-400U アイボリー	320ml ケース 20本入り

耐火目地シーラント

耐火目地コーキング

M-5310



1時間耐火目地シーラント
耐火構造用の弾性シーリング材です。火災時高熱下でシーリング材が発泡膨張すると同時に不燃性の炭化層を形成。目地の拡張に追従して火災の進入を防止し又加熱面の温度上昇も抑えます。

製品名	入数
耐火目地シーラント グレー	333ml ケース 20本入り
耐火目地シーラント ホワイト	333ml ケース 20本入り

各種コーキング

その他コーキング

M-54X1
M-54X2
M-54X3



製品名	入数
シリコンコーク クリアー	330ml ケース 20本入り
シリコンコーク ホワイト	330ml ケース 20本入り
シリコンコーク グレー	330ml ケース 20本入り
シリコンコーク ライトグレー	330ml ケース 20本入り
シリコンコーク ダークアイボリー	330ml ケース 20本入り
シリコンコーク アイボリー	330ml ケース 20本入り
シリコンコーク 防カビ クリアー	330ml ケース 20本入り
シリコンコーク 防カビ ホワイト	330ml ケース 20本入り
シリコンコーク 防カビ ライトグレー	330ml ケース 20本入り
シリコンコーク 防カビ ダークアイボリー	330ml ケース 20本入り
変成シリコンコーク クリアー	333ml ケース 20本入り
変成シリコンコーク ホワイト	333ml ケース 20本入り
変成シリコンコーク グレー	333ml ケース 20本入り
変成シリコンコーク ライトグレー	333ml ケース 20本入り
変成シリコンコーク アイボリー	333ml ケース 20本入り
耐熱コーキング TSE3826	333ml ケース 10本入り
クリーンルーム用コーキング SE5088 各色	333ml ケース 20本入り

TFS パテ

耐火パテ

M-5310



国土交通大臣認定1時間耐火 PS060WL-9348

TFSパテは防災を目的とし防火区画貫通部の充填剤として耐火・耐熱・耐煙・耐水・耐薬品性に優れた気密性シール剤です。

製品名	入数
TFS パテ グレー	1kg ケース10個入り
TFS パテ ホワイト	1kg ケース10個入り

TBX パテ

耐火パテ

M-5310



国土交通大臣認定1時間耐火(旧BCJ 2時間耐久品)

PS060WL-0123・PS060WL-9345・PS060WL-9343

TBXパテは防災時に10~20倍に熱膨張し樹脂管等を押つぶし炎・熱の進入を食い止めます。よって樹脂管等を防火区画に貫通施工できます。

製品名	入数
TBX パテ 黒	600g ケース30個入り

CMA パテ

耐火パテ

M-5310




**国土交通大臣認定1時間耐火
日本消防設備安全センター性能評定品**

電力ケーブル・信号ケーブル・PF管・CD管の防火区画工法及び共住区画貫通部(壁・床)の防火区画工法。
耐水性・耐熱性・高気密性・水密性に特に優れています。
強力な延焼防止力で火災・煙・熱を通しません。

製品名	入数
CMA パテ 黒	600g ケース30個入り


中空壁の場合



RC壁、ALC壁の場合



国土交通大臣認定番号：PS060WL-0303・PS060WL-0369
(一財)日本消防設備安全センター性能認定番号：KK19-081号・KK19-149号




国土交通大臣認定番号：
PS060FL-0377
(一財)日本消防設備安全センター性能認定番号：
KK19-157号

※耐火工法の詳細は必ず認定書をご確認ください。

コンセントBOX工法

CMAボックス工法

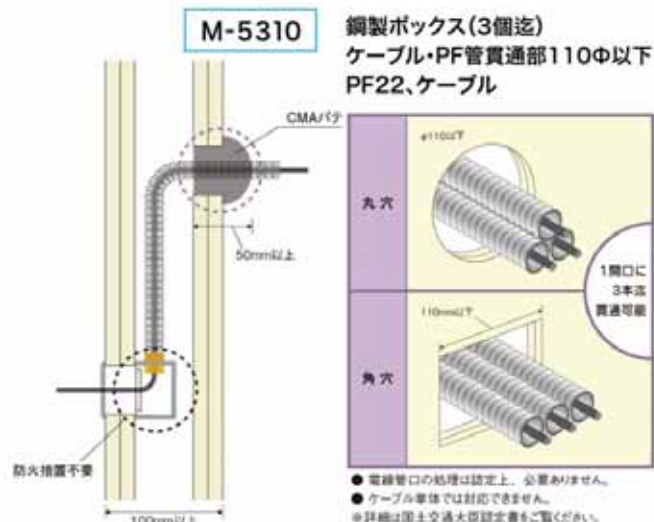


国土交通大臣認定番号: PS060WL-0813

製品名	入数
CMAパテ 黒	600g ケース30個入り

RH工法《丸穴》

RH工法《丸穴》

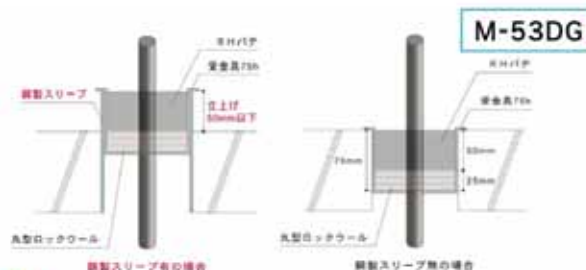

特長

- 水漏れ防止等の鋼製スリーブが入ってる状態にも対応しています。
- ケーブル、合成樹脂可とう電線管の他、鋼製電線管、塩ビ管、金属製可とう電線管にも対応しています。
- RHパテは冬場の低温でも柔らかく、周囲を汚さない、まとまりの良いパテに設計されているため外観上均一にきれいに仕上がります。
- 耐火性、断熱性、自己消火性に優れた安全で環境に配慮した材料を使用しています。アスベスト、毒物シックハウス原因物質を含みません。

国土交通大臣認定番号: PS060FL-0725

製品名
各種キット 50Φ用・75Φ用・100Φ用・125Φ用・150Φ用・175Φ用・200Φ用

フラマ不燃パテ

不燃材料パテ


M-5310



国土交通大臣認定品不燃材料

- 不燃パイプ廻りの埋め戻し
- 医療ガス管理りの埋め戻し
- ダクト廻りの埋め戻し など

壁の穴埋め用の耐火パテ、不燃材料(大臣認定品)として広範な使用ができます。壁穴に奥行き10mm以上充填し、必要に応じコテ仕上げします。但し、外壁のように常時雨水等がかかる場所には使用できません。

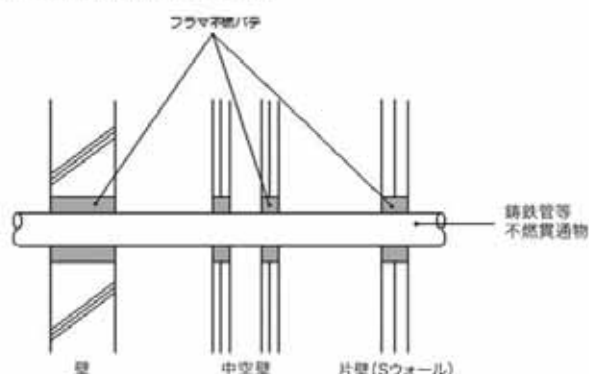

製品名	入数
フラマ不燃パテ グレー	10kg入り
フラマ不燃パテ グレー	1kg ケース5個入り

※耐火工法の詳細は必ず認定書をご確認下さい。

JETパテ壁

JETカベ工法

M-53DE



製品名	入数
JETパテ	600g ケース20個入り

中空壁用キット(JETパテ・フラマスリーブ)


75L φ50用・φ75用・φ100用・φ125用・φ150用・φ175用・φ200用
 100L φ50用・φ75用・φ100用・φ125用・φ150用・φ175用・φ200用
 120L φ50用・φ75用・φ100用・φ125用・φ150用・φ175用・φ200用
 150L φ50用・φ75用・φ100用・φ125用・φ150用・φ175用・φ200用

適用配管

鋼管・銅管・ステンレス鋼管・アルミニウム管・可とうポリエチレン管・
可とう塩化ビニル管・硬質ポリ塩化ビニル管・
CD管42・PF管54・ケーブル 等

RC壁、ALC壁の場合


標準施工図



※RC壁、ALC壁の場合は、フラマスリーブは使用せず
JETパテ充填のみです。
パテ充填厚は壁面から75mm以上です

中空壁の場合

標準施工図




※フラマスリーブは壁厚に対して100L、120L、150L
の長さをそれぞれ用意しております。
パテ充填厚は壁面から75mm以上です。

国土交通大臣認定番号:PS060WL-0825

JETパテ床

JETパテ床工法


M-53DF

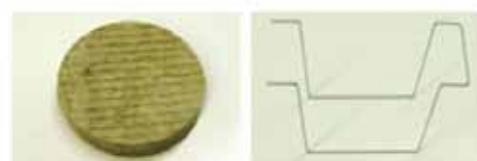

製品名 / 入数
床工法キット(JETパテ・受金具・丸型ロックウール)
φ50用・φ75用・φ100用・φ125用・φ150用・ φ175用・φ200用

適用配管

鋼管・銅管・ステンレス鋼管・アルミニウム管・可とうポリエチレン管・
可とう塩化ビニル管・硬質ポリ塩化ビニル管・
CD管42・PF管54・ケーブル 等

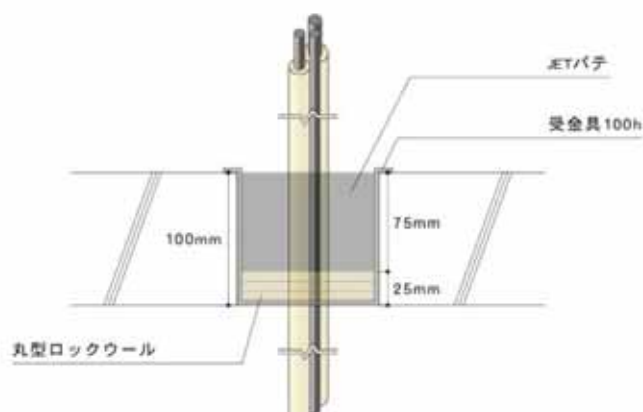

国土交通大臣認定番号:PS060WL-0846

フィブロック さや管用・塩ビ用

耐火区画貫通用材料

M-52BA



製品名	入数
フィブロックさや管用 (壁・床共用)	0.5mm厚 × 60mm幅 × 2.0M巻 12巻 / ケース
フィブロック塩ビ管用 (床用)	2.0mm厚 × 160mm幅 × 1.5M巻 6巻 / ケース
フィブロック塩ビ管用 (壁用)	2.0mm厚 × 110mm幅 × 1.5M巻 6巻 / ケース

フィブロック 冷媒管用

耐火区画貫通用材料

M-52BA



- 空調設備配管
- 貫通開口寸法 / ボイド径 175 (φ182mm 以下)

製品名	入数
フィブロック冷媒管用 (壁・床共用)	4mm厚 × 120mm幅 × 1.2M巻 6巻 / ケース

フィブロック PF管貫通用

ケーブル区画貫通措置部材

M-52BA



- 電気配線
- 貫通開口寸法 / φ110mm以下

製品名	入数
フィブロック PF管テープ (壁用)	2.0mm厚 × 50mm幅 × 2.0M巻 12巻 / ケース
フィブロック PF管シート	1.0mm厚 × 150mm × 150mm 10枚入り小箱 × 10箱 / ケース
セキスイ耐火パテ	500g × 10個 / ケース

フィブロック 鋼製電線管用

ケーブル区画貫通措置部材

M-52BA



- 電気配線
- 適応範囲 φ39用 / 電線管サイズ φ19~39
φ75用 / 電線管サイズ φ51~75
φ104用 / 電線管サイズ φ82~104

製品名	入数
フィブロック鋼製電線管用 φ39 (壁用)	2.0mm厚 × 60mm幅 × 2.3M巻 12巻 / ケース
フィブロック鋼製電線管用 φ75 (壁用)	2.0mm厚 × 100mm幅 × 2.3M巻 6巻 / ケース
フィブロック鋼製電線管用 φ104 (壁用)	2.0mm厚 × 150mm幅 × 2.3M巻 6巻 / ケース

※耐火工法の詳細は必ず認定書をご確認下さい。

R7スーパークリアー

超強粘着テープ状接着剤

M-0000



両面テープのように施工する強力接着剤

ヘルメチックR7スーパークリアーは、合成樹脂を使用した超強力粘着の両面テープ状（構造用）の接着剤です。高い粘着力を有し永久接着用途に適しています。基材を使用していないためR7の色調は透明性に優れており、透明部材の接着部分や各種部材の接着面が目立たず、きれいに仕上げる事ができます。

また、耐候性や耐熱性にも優れておりますので様々な用途で使うことができます。

特 徴

- 各種材質に強力接着
金属・PP・PE・アクリル・ABS・塩ビ・ガラス・フローリング材・木材・ボード等
- 透明で仕上がりがきれい
- 優れた耐熱性 180℃迄の焼き付け塗装工程にも耐えられます。
- 優れた耐候性
- 簡単施工 貼るだけで簡単に接着固定
- 優れた柔軟性 変形や収縮に追従
- 環境に優しいシックハウス対策品

用 途

- 建材内外装材料の固定
- 住宅内外装器具の固定
- キッチンパネルの接着固定
- 透明部材の接着固定
- モールの接着固定
- 配線器具の接着固定
- 各種接着剤との併用施工で様々な用途が可能

製品名	入 数
R7スーパークリアー	0.5mm厚×12mm幅×30M ケース10巻入り
R7スーパークリアー	0.5mm厚×20mm幅×30M ケース10巻入り
R7スーパークリアー	0.5mm厚×25mm幅×30M ケース10巻入り
R7スーパークリアー	0.5mm厚×20mm幅×1M ケース16巻入り
R7スーパークリアー	0.5mm厚×25mm幅×1M ケース16巻入り

物 性	
色 調	透明色
剪 断 接 着 力	52N/cm ²
保 持 力	80℃ ズレ<0.5mm 40℃ ズレ<0.5mm
T 字 剥 離 力	20.4N/10mm(対アルミニウム)
引 張 接 着 力	96.5N/10cm ² (対ステンレス)

各種材質による接着強度	
ス テ ン レ ス	15.5N/10mm
鋼 板	13.0N/10mm
A B S 樹 脂	18.2N/10mm
ポ リ エ チ レ ン	5.4N/10mm
ア ル ミ ニ ウ ム	13.4N/10mm
亜 鉛 銅 板	22.5N/10mm
硬 質 塩 ビ	14.0N/10mm
フ ロー リ ン グ 材	15.4N/10mm
銅	16.9N/10mm
ア ク リ ル 樹 脂	16.4N/10mm
ポ リ プ ロ ピ レ ン	6.5N/10mm
ガ ラ ス	16.0N/10mm

※90°方向粘着力

シールテープ

ネジ配管用シールテープ



M-5310



ヘルメチックシールテープは四ふっ化エチレン樹脂によってテープ状に製造されたネジ用のシールテープです。ネジに巻き付けねじ込むだけで漏れを防止します。無臭無害で耐薬品性に優れています。

用途

- ネジ部のシール

製品名	入数
ヘルメチックシールテープ	0.1mm厚×13mm幅×15M 小箱10巻×50箱 ケース 500巻入り
	0.1mm厚×25mm幅×25M 小箱 5巻×10箱 ケース 50巻入り

アルミ箔粘着テープ

アルミ箔粘着テープ(光沢・つや無し)



M-00AF



ヘルメチックアルミ箔粘着テープは、耐熱・耐寒・耐候性に優れた特性を持ち、また強力な粘着力と柔軟性をも兼ね備えた製品です。

用途

- 空調用ダクト継ぎ目のシール
- 保温材の目地シール

製品名	入数
アルミ箔粘着テープ 光沢	0.05mm厚× 50mm幅×50M ケース 30巻入り
アルミ箔粘着テープ 光沢	0.05mm厚× 75mm幅×50M ケース 18巻入り
アルミ箔粘着テープ 光沢	0.05mm厚×100mm幅×50M ケース 12巻入り
アルミ箔粘着テープ つや無し	0.05mm厚× 50mm幅×50M ケース 30巻入り
アルミ箔粘着テープ つや無し	0.05mm厚× 75mm幅×50M ケース 18巻入り
アルミ箔粘着テープ つや無し	0.05mm厚×100mm幅×50M ケース 12巻入り

防食テープ

PVC防食テープ



M-54D2

ヘルメチック防食テープは、鉄管等金属パイプラインの防食に用いるPVC粘着テープです。

製品名	入数
ヘルメチック防食テープ グレー	0.4mm厚× 25mm幅×10M ケース 100巻入り
ヘルメチック防食テープ グレー	0.4mm厚× 50mm幅×10M ケース 50巻入り
ヘルメチック防食テープ グレー	0.4mm厚× 75mm幅×10M ケース 30巻入り
ヘルメチック防食テープ グレー	0.4mm厚×100mm幅×10M ケース 20巻入り
ヘルメチック防食テープ 黒	0.4mm厚× 25mm幅×10M ケース 100巻入り
ヘルメチック防食テープ 黒	0.4mm厚× 50mm幅×10M ケース 50巻入り
ヘルメチック防食テープ 黒	0.4mm厚× 75mm幅×10M ケース 30巻入り
ヘルメチック防食テープ 黒	0.4mm厚×100mm幅×10M ケース 20巻入り

管封テープ

ボイド封管テープ

M-3300



管封テープは、管の切り口封管用に開発されたテープです。1回で簡単に手際よく貼ることができます。

用途

- スリーブ封管用
- トラップ保護用

製品名	入数
管封テープ 75φ	ケース 24巻入り
管封テープ 125φ	ケース 16巻入り
管封テープ 175φ	ケース 8巻入り
管封テープ 200φ	ケース 8巻入り

ブチルテープ

ブチルテープ(一般用・難燃性)

M-5310



一般ダクト工事・レンジダクト工事用
フランジ・バルブ・各種ジョイントの防食用
各種パネル・サッシ廻り等の目地シール

特徴

- 自己融着性によって施工部は経時後一体化します。
- 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。
- 溶剤を使用していないので乾燥硬化の必要や充填量の目減りもありません。
- 耐油・耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も有します。

製品名	用途	入数
ヘルメチック ブチルテープ 一般用 (黒)	一般ダクト汎用 トイレ及び浴槽ダクト用	1mm厚×40mm幅×5M ケース 32巻入り
ヘルメチック ブチルテープ 難燃性 (灰色)	難燃・耐熱用 ガスレンジ等難燃・耐熱用	1.5mm厚×40mm幅×5M ケース 32巻入り

デンソーテープ

ペトロラタムテープ



M-3300

デンソーテープは、ペトロラタムを主成分とし不活性シリカ系充填剤、特殊錆抑止剤を含むコンパウンドを合成繊維の不織布に塗布、含浸された防食テープです。常時粘性を持つ防食層を形成し水分・空気・電気の鋼面への接触を遮断、高い防食性能を発揮します。

デンソーテープ

地中・地上・水中のパイプ・鋼材・ケーブルなどあらゆるところに使用できる防食・防水用テープ。JIS Z 1902 1種に相当 耐熱性 55℃

製品名	入数
デンソーテープ 50W	ケース 36巻
デンソーテープ 75W	ケース 24巻
デンソーテープ 100W	ケース 18巻

デンソーホットラインテープ

施工時にそのまま使用する透明なプラスチックフィルムを裏打ちしてある。高温の液体や気体を通すパイプの防食に最適。耐熱性 110℃

製品名	入数
デンソーホットラインテープ 50W	1.4mm厚×50mm幅×10M ケース 36巻
デンソーホットラインテープ 75W	1.4mm厚×75mm幅×10M ケース 24巻
デンソーホットラインテープ 100W	1.4mm厚×100mm幅×10M ケース 18巻

デンシルKFテープ

デンソーテープより耐熱性が高くて適用範囲が高い。難燃性。JIS Z 1902 2種に相当 耐熱性 70℃

製品名	入数
デンシルKFテープ 50W	1.15mm厚×50mm幅×10M ケース 36巻
デンシルKFテープ 75W	1.15mm厚×75mm幅×10M ケース 24巻
デンシルKFテープ 100W	1.15mm厚×100mm幅×10M ケース 18巻

デンソーペースト

デンソーテープ用プライマー。単体でも防食性を持っているのでネジ山やスピンドル等の防食にも使用できます。耐熱性 55℃

製品名	入数
デンソーペースト	2.5kg ケース 4缶

250ブルー

弾性発泡ウレタン充填専用

M-50U1

**新色ブルーカラー
断熱・気密効果の維持
優れた追随性**

- 断熱・接着・気密シール
- 窓枠、扉、サッシュ周りの隙間充填
- 配管貫通部の周りの隙間充填
- 電気配管の止水、隙間充填
- 床・壁材の接着や固定
- スタイロフォームの隙間充填
- 貫通部のバックアップ材として



物 性	
発 泡 容 積	約17~20ℓ
タックフリータイム	約15分
吐出後の発泡倍率	約2倍
耐 寒・耐 熱 性	-30~70℃

製品名	入 数
HT-Foam 250 Blue	500ml ケース12本入り

250

充填専用

充填タイプ

穴・貫通部の充填・断熱・接着などの
補修工事に最適です。
(ウレタンフォーム色:クリーム)



M-50U1

物 性	
発 泡 容 量	約17ℓ
タックフリータイム	約14分
吐出後の発泡倍率	約2倍
耐 寒・耐 熱 性	-30~70℃

製品名	入 数
250	500ml ケース12本入り

230・230G・230Pink

吹付け・充填両用

吹付け・充填タイプ

壁・天井・床等の断熱・接着施工に
最適です。通常のウレタンフォーム
(クリーム色)とグリーンフォーム、
ピンクフォームの3タイプです。



M-50U1

物 性	
発 泡 容 量	約18~22ℓ
発泡面積(10mm厚)	1.8~2.2㎡/本
タックフリータイム	約12分
吐出後の発泡倍率	約2倍
耐 寒・耐 熱 性	-30~70℃

製品名	入 数
230	500ml ケース12本入り
230 Green	450ml ケース12本入り
230 Pink	450ml ケース12本入り

200New Pink

2液速乾型

**2液型簡易発泡硬質
ウレタンフォーム**

●2液型もノンフロン環境対応品
2液速乾型の断熱・接着施工が手
元でできます。
速乾性の為、壁面や天井でのダレ
を防止することができます。



M-50U1

物 性	
発 泡 容 量	約22~26ℓ
発泡面積(10mm厚)	2.0~2.2㎡/本
タックフリータイム	約1分
吐出後の発泡倍率	約2倍
耐 寒・耐 熱 性	-40~90℃

製品名	入 数
200New Pink	800g ケース6セット入り

270・290・210

ガンセット

M-50U1

充填・断熱・接着施工等にスピーディーな専用ガンタイプ



● ガン専用ウレタン剤
270 クリーム



● ガン専用ウレタン剤
270 Green



● ガン専用ウレタン剤
270 Pink



● 充填用ガン 210



● ガン専用洗浄剤 290



● 洗浄剤 290スプレー

製品名	入数
充填用ガンセット クリーム	210・1丁 / 270・2本 / 290・1本 / 290 スプレー・1本
充填用ガンセット ピンク	210・1丁 / 270Pink・2本 / 290・1本 / 290 スプレー・1本
充填用ガンセット グリーン	210・1丁 / 270Green・2本 / 290・1本 / 290 スプレー・1本
210 充填用専用ガン	ケース 3丁入り
270 クリーム	750ml ケース 12本入り
270 ピンク	750ml ケース 12本入り
270 グリーン	750ml ケース 12本入り
290	420ml ケース 6本入り
290 スプレー	420ml ケース 6本入り

物性 (270)	
発泡容量	約26~32ℓ
タックフリータイム	約14分
吐出後の発泡倍率	約2倍
耐寒・耐熱性	-30~70℃

Wonder Coat FC-700

フッ素樹脂系コーティング材料

M-53DT



耐熱・耐薬品・耐油に強い

ノンシロキサンタイプ

コーキング・シーリング・コーティング

製品名	色調	入数
Wonder Coat FC-700 330ml カートリッジタイプ	ホワイト	ケース10本入
Wonder Coat FC-700 100g チューブタイプ	ホワイト	ケース12本入
Wonder Coat FC-700 330ml カートリッジタイプ	グレー	ケース10本入
Wonder Coat FC-700 100g チューブタイプ	グレー	ケース12本入

耐熱・耐薬品・耐油に強い

Wonder Coat FC-700は、フッ素樹脂を主成分として開発されたコーティング材料です。耐薬品性、耐熱性、耐油性、電気絶縁性に優れ、長期にわたり過酷な環境下においても安定したシール効果を持続致します。また、シリコン樹脂を使用していないためシロキサンガスの発生が全くございませんので、シロキサン対策の用途でもご利用頂けます。

様々な状況でのコーキング、シーリング、コーティング用途等にご利用できます。

様々な用途

- 排気ダクト・配管フランジ部、排水溝部のコーキング
- 酸、耐アルカリが必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング
- 耐熱が必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング
- 薬液配管(圧力のかからない)のシーリング
- 薬液槽、油液槽内隙間のコーキング
- 電子部品のコーティング

物性

色調	ホワイト / グレー
比重	1.3
粘度 (25℃)	250,000mPa・s
不揮発分	65%
使用溶剤	MEK
指触時間 (25℃)	5~10分
硬化時間 (25℃)	約24時間
完全硬化時間 (25℃)	2~3日

■耐薬品性

項目	評価
水酸化ナトリウム 30%	○
塩酸 35%	○
濃硫酸	○
硝酸 60%	○
酢酸	×

■耐油性

項目	評価
灯油	○
ガソリン	○
重油	○
軽油	○

* 浸漬時間 常温7日間の体積変化率

* 浸漬時間 常温7日間の体積変化率

* ○: 0~5% △: 5~10% △: 10~30% ×: 不可30%以上

■耐熱性

項目	ホワイト	グレー
150℃×1000時間	○	○
200℃×1000時間	○	○
250℃×500時間	○	○
250℃×1000時間	○(-4%)	○(-8%)

* 重量変化率

* ○: 0±5% △: -5%~-10%

Protect FP-100

高性能フッ素樹脂系コーティング材料

M-53DU



Protect FP-100は、高性能フッ素樹脂系のコーティング材料です。

防食・防錆効果は勿論、塗膜表面の防汚、雨や直射日光における下地材料の色褪せの防止を強力な密着性とフッ素樹脂成分の厚い被膜で防ぎ、また効果を持続致します。透明ですので、下地の色や素材をそのままに活かすことができます。

■用途

- 金属の防食・防錆
- 溶接部の保護
- ステンレスタンク・FRPタンクの劣化防止
- 酸性雨対策
- 海岸沿いの塩害対策(防食・防錆・色褪せ・劣化)
- プラント設備の防食
- プラスティック(PP,PEは除く)・塩ビ・FRP・陶磁器・木材・ゴムなどの色褪せ及び劣化の防止
- 下地の色や素材の保護コーティング
- 看板の色褪せ防止 など

■使用方法

1. 塗る面のゴミ、錆などを取り除き、脱脂洗浄を行って下さい。
2. 容器を充分に振ってから吹き付けて下さい。
3. 吹付けの際は、塗る面と噴出口との間は20～30cmの間隔を取って下さい。
4. 一度に厚塗りをせず、塗る面と平行に移動し、やや薄めにまんべんなく2～3回程度塗り重ねて下さい。
5. 使用後は、容器を逆さにして2秒くらい空吹きをし、噴出口をよく拭いてからフタをして下さい。
6. 完全乾燥まで表面に埃などがつかないようにご注意ください。

強力防食・防錆

塩害対策

素材の劣化防止

素材の色褪せ防止

耐熱性

防汚

製品名	入数
Protect FP-100 スプレータイプ	300ml ケース12本入り
Protect FP-100 刷毛付き	50ml ケース小箱5本×4箱

物性	
色	調
つ	や
仕	上
が	り
密着性(JIS K5400)	100/100
水道水浸漬試験	異常なし(60日間)
塩水浸漬試験	異常なし(3.5% 100日間)
サンシャインウェザーメーター	1000時間変化なし

Protect GV-Eco

速乾エポキシ樹脂系防錆塗料

M-53DS

Protect GV-Ecoは、速乾タイプの一液エポキシ系さび止め塗料で、環境を配慮し鉛・クロムフリータイプ、臭いの少ない弱溶剤タイプとなっております。鉄、トタン、亜鉛メッキなど幅広く塗装ができます。付着性に優れるエポキシ樹脂を使用し(JIS K5551 3種相当)、JIS K5625以上の優れた防食性を発揮します。



■用途

- グルーピング工法部分の防錆
 - ハウジング形管継手使用の鋼管切断面の防錆
 - MD継手使用の鋼管切断面の防錆
- パイプ管端面の防錆 ● 分岐穴廻りの磨き部の防錆
- 余ネジ部分の防錆 ● パイプレンチの傷の補修
- 各種鉄構造物の防錆 等

■使用方法

1. 塗る面のゴミ、錆などを取り除き、脱脂洗浄を行って下さい。
2. 容器を充分に振ってから吹き付けて下さい。
3. 吹付けの際は、塗る面と噴出口との間は20～30cmの間隔を取って下さい。
4. 一度に厚塗りをせず、塗る面と平行に移動し、やや薄めにまんべんなく2～3回程度塗り重ねて下さい。
5. 使用後は、容器を逆さにして2秒くらい空吹きをし、噴出口をよく拭いてからフタをして下さい。
6. 完全乾燥まで表面に埃などがつかないようにご注意下さい。

- 国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品
- JPF MP 0006 耐塩水噴霧試験適合品
- F☆☆☆☆

製品名	入数
Protect GV-Eco スプレータイプ	300ml ケース12本入り
Protect GV-Eco 刷毛付き缶タイプ	500g ケース12缶入り
Protect GV-Eco 刷毛付きミニボトル	50ml ケース小箱5本×4箱

物 性	
色	調
つ	や
仕 上 が り	
比	重
溶 剤 比 重	
加 熱 残 分	
標準所要量(スプレー)	

項 目		5～10℃	25℃	30℃
乾 燥 時 間	指 触	1時間	20分	15分
	半硬化	2時間	1時間	30分
標準塗装間隔	最 短	6時間	4時間	3時間
	最 長	10日	7日	7日

一般さび止めペイント

JIS K 5621 2種

M-0100・M-0300

用途

- 一般防錆用 下塗りさび止め
- JIS K 5621 2種
無鉛タイプ F☆☆☆☆



製品名	入数
一般さび止めペイント (JIS K 5621 2種) グレー	700g ケース 12缶入り
一般さび止めペイント (JIS K 5621 2種) グレー	4kg ケース 2缶入り
一般さび止めペイント (JIS K 5621 2種) 赤錆	700g ケース 12缶入り
一般さび止めペイント (JIS K 5621 2種) 赤錆	4kg ケース 2缶入り
一般さび止め用うすめ液	500g ケース 10缶入り

環境対応一般さび止めペイント

JIS K 5674 1種 (鉛・クロムフリーペイント)

M-20AE

用途

- 鉛・クロムフリーさび止めペイント
- JIS K 5674 1種 F☆☆☆☆
- 鉄骨、プラント配管、架台等



製品名	入数
環境対応一般さび止めペイント (JIS K 5674 1種) グレー	700g ケース 12缶入り
環境対応一般さび止めペイント (JIS K 5674 1種) グレー	4kg ケース 2缶入り
環境対応一般さび止めペイント (JIS K 5674 1種) 赤錆	700g ケース 12缶入り
環境対応一般さび止めペイント (JIS K 5674 1種) 赤錆	4kg ケース 2缶入り

Protect TP-400 / TP-600

耐熱塗料

M-53DV・M-53DW



■ 耐熱400℃迄



製品名	入数
Protect TP-400 下塗 グレー	700g ケース 6缶入り
Protect TP-400 下塗 グレー	4kg ケース 2缶入り
Protect TP-400 下塗 赤錆	700g ケース 6缶入り
Protect TP-400 下塗 赤錆	4kg ケース 2缶入り
Protect TP-400 シルバー	700g ケース 6缶入り
Protect TP-400 シルバー	3kg ケース 2缶入り
Protect TP-400 各色	50ml ケース小箱5本×4箱入り
TP シンナー	500g ケース 10缶入り
TP シンナー	3L ケース 2缶入り

Protect TP-400及びTP-600シリーズは、耐熱・耐候性に優れたシリコン樹脂を主成分に開発された耐熱塗料です。耐熱部分の塗装、塗り替え、補修に使用できます。

- 蒸気配管廻り ● 焼却炉 ● 煙突
- 加熱設備や機器廻り ● その他熱源付近

■ 耐熱600℃迄



製品名	入数
Protect TP-600 シルバー	300ml ケース 12本入り
Protect TP-600 ブラックつや消し	300ml ケース 12本入り
Protect TP-600 ブラックつや消し	50ml ケース 小箱5本×4箱入り

Protect 3

水性エポキシ防錆塗料

M-5200



3つのProtect

- 環境保護
シックハウス対策
鉛レス・無溶剤
水質基準適合品
- 錆から母材を保護
(JIS K5625相当)
- 衝撃や電蝕から
母材を保護

用途

- 銅管の緑青防止
- ステンレスの呼び錆防止
- 金属部・溶接部の防錆
- パイプ切断面・管端面・パイプ余ネジ部の防錆

製品名	入数
Protect 3 刷毛付き缶	200g ケース 12缶入り
Protect 3	3L ケース 2缶入り

Protect 水性さび止めエコペイント

JIS K5674 2種・JIS K5621 4種

M-52AB



特長

- 鉛・クロムフリー
さび止めペイント水性
- JIS K5674 2種
JIS K5621 4種
- F☆☆☆☆
- 優れた防錆効果

製品名	入数
Protect 水性さび止めペイント グレー	700g ケース 6缶入り
Protect 水性さび止めペイント グレー	3kg ケース 2缶入り
Protect 水性さび止めペイント グレー	50ml ケース小箱5本×4箱入り
Protect 水性さび止めペイント 赤錆	700g ケース 6缶入り
Protect 水性さび止めペイント 赤錆	3kg ケース 2缶入り
Protect 水性さび止めペイント 赤錆	50ml ケース小箱5本×4箱入り

Various Super Paint Eco

水性1液アクリル塗料(内部・外部用)

M-50DD



幅広い基材に対応

- コンクリート面
- モルタル面
- スレート
- 石膏ボード
- 鉄部
- 溶融亜鉛メッキ鋼板
- ガルバリウム鋼板
- ZAM鋼板
- カラータタン
- 電気亜鉛メッキ鋼板
- ステンレス鋼板
- 硬質塩ビパイプ
- 木部 等

製品名	入数
ヴァリオス スーパーペイントエコ グレー	700g ケース 6缶入り
ヴァリオス スーパーペイントエコ グレー	3kg ケース 2缶入り
ヴァリオス スーパーペイントエコ ホワイト	700g ケース 6缶入り
ヴァリオス スーパーペイントエコ ホワイト	3kg ケース 2缶入り
ヴァリオス スーパーペイントエコ アイボリー	700g ケース 6缶入り
ヴァリオス スーパーペイントエコ アイボリー	3kg ケース 2缶入り

特長

- 一つの塗料で様々な素材に塗布が可能
- 防カビ剤入
- 防藻性
- 高耐候性、耐久性、防さび性
- 驚異の密着力
- 鉛・クロムフリー
- F☆☆☆☆

3kgより調色可能(日塗工色見本帳より)

Various Metal Paint Eco

水性1液アクリルシリコン系塗料(内部・外部用)



M-50DF

特長

- 驚異の密着力 ● 高耐候性
- 各種金属面へ直接塗装
- 鉛・クロムフリー ● F☆☆☆☆

用途

- 鉄 ● トタン板(溶融亜鉛メッキ)
- ガルバリウム鋼板 ● ZAM鋼板
- ポンデ鋼板(電気亜鉛メッキ) ● アルミ板
- ステンレス鋼板 ● カラートタン ● 各種旧塗膜



製品名	入数
ヴァリオス メタルペイントエコ 各色	700g ケース 6缶入り
ヴァリオス メタルペイントエコ 各色	3kg ケース 2缶入り
ヴァリオス メタルペイントエコ 各色	50ml ケース小箱5本×4箱入り

3kgより調色可能(日塗工色見本帳より)

Various 塩ビ用 Paint Eco

水性1液アクリルシリコン系塗料(内部・外部用)



M-50DE

特長

- 耐可塑剤対応
- べたつきや乾燥不良の解消
- 驚異の密着力
- 付着不良の解消
- 高耐候性、内部・外部用
- 鉛・クロムフリー ● F☆☆☆☆

用途

- 塩ビ素材専用塗料
- 硬質塩ビパイプ ● 塩ビ鋼板
- 塩ビ素地
- コーキング処理面

製品名	入数
ヴァリオス 塩ビ用ペイントエコ ホワイト	700g ケース 6缶入り
ヴァリオス 塩ビ用ペイントエコ ホワイト	3kg ケース 2缶入り
ヴァリオス 塩ビ用ペイントエコ アイボリー	700g ケース 6缶入り
ヴァリオス 塩ビ用ペイントエコ アイボリー	3kg ケース 2缶入り
ヴァリオス 塩ビ用ペイントエコ 各色	50ml ケース小箱5本×4箱入り

3kgより調色可能(日塗工色見本帳より)

Various Silver Paint Eco

水性1液金属用シルバー塗料(内部・外部用)



M-50DG

特長

- 水性シルバーペイント
- F☆☆☆☆
- 各種金属面へ直接塗装

用途

- ZAM鋼板
- ガルバリウムステンレス鋼板
- 溶融亜鉛メッキ鋼板
- 電気亜鉛メッキ鋼板
- 溶接部
- グレーチング
- 電線管・電気ボックスの傷の補修、色褪せ補修

製品名	入数
ヴァリオス シルバーペイントエコ	700g ケース 6缶入り
ヴァリオス シルバーペイントエコ	3kg ケース 2缶入り
ヴァリオス シルバーペイントエコ	50ml ケース小箱5本×4箱入り

補修用塗料〈50mlミニシリーズ〉

水性1液金属用塗料(内部・外部用)

M-50DF

Various フォリラス
METAL PAINT
eco

特長

- 驚異の密着力
- 高耐候性
- 各種金属面へ直接塗装
- 鉛・クロムフリー
- F☆☆☆☆



カラー



水性1液金属用塗料(内部・外部用)

M-50DG

Various フォリラス
SILVER PAINT
eco

特長

- 水性シルバーペイント
- 各種金属面へ直接塗装
- F☆☆☆☆



カラー



水性1液塩ビ用塗料(内部・外部用)

M-50DE

Various フォリラス
塩ビ用 PAINT
eco

特長

- 耐可塑剤対応
- べたつきや乾燥不良の解消
- 驚異の密着力 ● 付着不良の解消
- 高耐候性、内部・外部用
- 鉛・クロムフリー ● F☆☆☆☆



カラー



水性1液メタリック塗料(内部・外部用)

M-50DJ

Various フォリラス
METALLIC PAINT
eco

特長

- 黄銅・砲金装飾に最適
- シックハウス、シックスクール対策品
- F☆☆☆☆ ● 高耐候性塗料
- 臭いがなく、取り扱いが容易



カラー



下地処理プライマー剤

M-50DH

**塗料・接着剤用
プライマー**

特長

- 各種金属からPP等の難接着素材まで密着
- 塗料の下地密着用プライマー
- 接着剤の下地密着用プライマー



JIS K5674 2種・JIS K5621 4種

M-52AB

PROTECT
水性さび止め
エコペイント

特長

- 鉛・クロムフリー水性さび止め
- JIS K5674 2種 JIS K5621 4種
- F☆☆☆☆ ● 優れた防錆効果



カラー



耐熱塗料

M-53DV

PROTECT
TP-400
プロテクト TP-400

特長

- 耐熱400℃迄
- 蒸気配管廻り ● 焼却炉
- 煙突 ● 加熱設備や機器廻り
- その他熱源付近



カラー



耐熱塗料

M-53DW

PROTECT
TP-600
プロテクト TP-600

特長

- 耐熱600℃迄
- 蒸気配管廻り ● 焼却炉
- 煙突 ● 加熱設備や機器廻り
- その他熱源付近



カラー



赤錆処理剤

M-20AG

**赤錆処理剤
さび9**
セパイン

特長

- 赤錆を黒サビへ転換
- サビ取り不要
- 塗装前の下地処理に
- 環境に配慮された水性系
- 多少の湿り気でも塗装可能



錆落とし剤

M-20AH

**Rust Up
さびZ4**
ロスタップ

特長

- 軽度のサビ落としに
- 赤サビの除去
- ステンレスの白サビの除去



高性能フッ素樹脂系コーティング材料

M-53DU

PROTECT
FP-100
プロテクト FP-100

特長

- 強力防食・防錆
- 塩害対策
- 劣化防止
- 強力密着
- 色褪せ防止



カラー



速乾エポキシ系さび止め塗料

M-53DS

PROTECT
GV-Eco
プロテクト GV-Eco

特長

- バイブ管端面の防錆
- 余ネジ部分の防錆
- バイブレンチの傷の補修
- 各種鉄構造物の防錆等
- 鉛・クロムフリー
- 水質規格適合品



カラー



G-プレス

結露防止シート

M-13B2



貼るだけ
カンタン!

結露によるBOX・盤内の電気機器の故障を防ぎます。

G-プレスは、調湿特性の優れた特殊な高分子ポリマーによって設備機器の結露を防ぎ、トラブルを未然に防止する高性能な設備保全アイテムです。

結露対策導入例

- 配電盤・制御盤 ● 屋外センサー・測定器 ● 建築設備機器
- 電力設備機器 ● 工場設備機器 ● ドアホーン
- 太陽光設備機器 ● LED機器
- 屋外監視カメラ ● 高速道路電気設備 ● 船舶の電気設備機器
- 鉄道設備機器 ● 蓄電池BOX
- 高層部や山頂部での屋外設備機器など

製品名	入数
G-プレス Lサイズ (目安容量 400L)	ケース 5枚入り
G-プレス Mサイズ (目安容量 150L)	ケース 5枚入り
G-プレス Sサイズ (目安容量 25L)	ケース10枚入り
G-プレス SSサイズ (目安容量 7L)	ケース10枚入り

Vita-Coat Magicool

断熱・保温・結露防止特殊塗料

M-13B4

塗るだけで断熱・遮熱・結露防止ができる水系特殊塗料。

特長

- 抜群の断熱性 ● 優れた遮熱性
- 抜群の結露抑制 ● 優れた耐久性
- 優れた伸縮性 ● 優れた密着力

用途

- 屋上・屋根・外壁・倉庫・コンテナ・物置外面の断熱、遮熱
- 各種ダクト・配管・バルブ・フランジ・タンク部の保温、結露防止
- 室外機の断熱、遮熱
- 熱タンク・熱源機器・遊具などの火傷防止



製品名	入数
Vita-coat Magicool ホワイト	1kg ケース6缶入り
Vita-coat Magicool ホワイト	16L(12kg) 1缶
Vita-coat Magicool coolグレー	1kg ケース6缶入り
Vita-coat Magicool coolグレー	16L(12kg) 1缶

Vita-coat DropShut Paint

調湿・吸水性型・結露防止特殊塗料

M-13B3

建築物の結露防止や調湿に

用途

- 住宅、マンションなどの居室の結露防止
 - 露出空調ダクト表面及び支持金具、ダクト吹き出し口
 - 台所、流し台裏面、押入などの結露防止
 - キャビネットなどBOX内部の結露防止
 - カーポートの結露防止
 - 折板屋根構造物の結露防止 (屋根裏、梁、鉄骨柱など)
- 【駐車場、工場、倉庫、病院、学校、通路屋根、船舶など】



製品名	入数
Vita-coat DropShut Paint ホワイト	1kg ケース6缶入り
Vita-coat DropShut Paint ホワイト	18kg 1缶
Vita-coat DropShut Paint coolグレー	1kg ケース6缶入り
Vita-coat DropShut Paint coolグレー	18kg 1缶

Various Primer

多素材対応塗料用プライマー

M-50DH



特長

各種金属からPP等の難接着素材まで密着し、様々な上塗りが可能な万能塗料プライマー。

クリアーなので目立ちません。

接着剤用としてもご利用いただけます。

被着面との密着性

○:優 ○:良

亜鉛メッキ	○	ABS	○
溶解亜鉛メッキ	○	FRP	○
アルミニウム	○	メラミン化粧板	○
ステンレス	○	ポリ化粧板	○
ガルバリウム	○	アクリル板	○
クロムメッキ	○	タイル	○
PP	○	コンクリート	○
硬質塩ビ	○		

上塗りとの適正

○:優 ○:良 △:可

1液型エポキシ塗料	○	アクリルラッカー塗料	○
2液型エポキシ塗料	○	反応硬化型水性塗料	○
1液型ウレタン塗装	○	アクリルエマルジョン	△
2液型ウレタン塗装	○	アクリルシリコン	△
2液型アクリルウレタン塗装	○	フタル酸エナメル塗料	△

ジンク塗料

亜鉛メッキ塗料

M-21P1



特長

高純度の亜鉛末とエポキシ樹脂を使用した常温亜鉛メッキ塗料で、熔融亜鉛メッキと同等の防錆力を発揮します。

オイルクリーン

ネジ切り油落とし

M0400



用途

- ヘルメチック塗布前の前処理剤
- パイプのネジ切り後の油落とし剤
- 機械の油污れの洗浄剤
- 発泡ウレタンの除去 等

製品名	入数
ジンクグレー	1kg ケース12缶入り
ジンクグレー	5kg ケース 2缶入り
ジンクグレー	15kg缶
ジンクシルバー	1kg ケース12缶入り
ジンクシルバー	5kg ケース 2缶入り
ジンクシルバー	20kg缶
ジンクシルバースプレー	420cc ケース12本入り
ジンク用うすめ液	500g ケース10缶入り
ジンク用うすめ液	3L ケース 2缶入り

製品名	入数
オイルクリーンスプレー	420cc ケース12本入り
オイルクリーン	500g ケース10缶入り
オイルクリーン	4kg ケース 2缶入り
オイルクリーン	20kg 1缶

エスロン70S

塩ビ管用接着剤



夏季や中口径管の接続に適した高粘度タイプ。

製品名	入数
エスロン70S	500g ケース 10缶入り×4箱
エスロン70S	1kg ケース 6缶入り×4箱

エスロン73S

塩ビ管用接着剤




TS 接合の標準接着剤。
小口径から中口径まで幅広くカバー。

製品名	入数
エスロン73S	500g ケース 10缶入り×4箱
エスロン73S	1kg ケース 6缶入り×4箱

エスロン75S

塩ビ管用接着剤

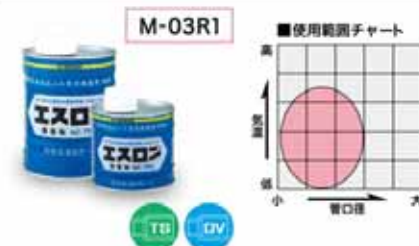

冬季や小口径管に適した速乾低粘度タイプ。

製品名	入数
エスロン75S	500g ケース 10缶入り×4箱
エスロン75S	1kg ケース 6缶入り×4箱

エスロン80S

塩ビ管用接着剤



HI パイプ用

製品名	入数
エスロン80S	500g ケース 10缶入り×4箱
エスロン80S	1kg ケース 6缶入り×4箱

エスロン83Sホワイト

塩ビ管用接着剤



HI パイプ用。
塗布の状況がわかりやすいホワイト色。

製品名	入数
エスロン83S ホワイト	500g ケース 10缶入り×4箱
エスロン83S ホワイト	1kg ケース 6缶入り×4箱

エスロン73Sブルー

塩ビ管用接着剤



塗りむら、塗り忘れを確認できるブルー色。
水道用途は不可。
透明 DV 継手、透明 DV-VU 継手等。

製品名	入数
エスロン73S ブルー	500g ケース 10缶入り×4箱
エスロン73S ブルー	1kg ケース 6缶入り×4箱

エスロン75SブルーN

塩ビ管用接着剤



エスロンブルーの低粘度タイプ。
水道用途は不可。
透明 DV 継手、透明 DV-VU 継手等。

製品名	入数
エスロン75S ブルーN	500g ケース 10缶入り×4箱
エスロン75S ブルーN	1kg ケース 6缶入り×4箱

エスロン100S

塩ビ管用接着剤



高温使用時でも高い接着力を保持する
HT パイプ用。

製品名	入数
エスロン100S	250g ケース 20缶入り×4箱
エスロン100S	500g ケース 10缶入り×4箱

エスロン65S

塩ビ管用接着剤



農業・下水道管の接合。
塗布時間のかかる、中・大口径管に適した
中乾タイプ。

製品名	入数
エスロン65S	1kg ケース 6缶入り×4箱

マルイ防やは安心のマークです。



ワンタッチのマルイ



- 商品の使用に当たっては、注意事項をご確認の上、正しくご利用ください。また、本商品の正規の使用目的、用途、方法以外に使用された場合には責任を負いかねますのでご了承ください。
- カタログ記載の規格・仕様は製品改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

丸井産業株式会社

本社 〒733-8616 広島市西区商工センター1-1-46

TEL.082-270-0101 FAX.082-507-0101

<http://www.marui-sangyo.jp/>

E-mail:info@marui0101.co.jp

営業所

札幌	011 786 0101	東京	03 5626 0101	名古屋	052 712 0101	大阪	06 4394 0101	広島	082 501 0101
札幌	017 753 0101	西東京	03 3301 0101	小牧	0568 73 0101	大阪北	072 820 0101	山口東	0834 25 0101
秋田	018 863 0101	南東京	03 3799 0101	三河	0566 77 0101	大阪南	072 250 0101	山口西	083 283 0101
盛岡	019 637 0101	北東京	03 3629 0101	岡崎	054 283 0101	阪和	073 477 0101	北九州	093 603 0101
仙台	022 788 0101	八王子	042 646 0101	三井	053 464 0101	池田	072 777 0101	福岡	092 474 0101
山形	023 624 0101	多摩	042 369 0101	松重	059 226 0101	神戸	078 578 0101	佐賀	0952 26 0101
新潟	025 286 0101	埼玉	048 685 0101	長野	026 259 0101	姫路	079 235 0101	佐世保	0956 34 0101
長岡	0258 21 0101	西埼玉	049 262 0101	岐阜	058 246 0101	岡山	086 243 0101	長崎	095 848 0101
福岡	024 545 0101	千葉	043 232 0101	富山	076 422 0101	福山	084 926 0101	熊本	097 556 0101
郡山	024 961 0101	船橋	047 431 0101	金沢	076 260 0101	南日本	0859 35 0101	大熊	096 389 0101
郡山	028 656 0101	君津	0439 55 0101	福井	0776 23 0101	高松	087 886 0101	宮崎	0985 51 0101
群馬	027 346 0101	横浜	045 474 0101	滋賀	077 582 0101	徳島	088 625 0101	鹿児島	099 253 0101
茨城	0298 24 0101	南横浜	045 813 0101	京都	075 621 0101	松山	089 952 0101	沖縄	098 898 0101
茨城	029 248 0101	川崎	044 799 0101	奈良	0744 32 0101	高知	088 866 0101		
山梨	055 275 0101	厚木	046 228 0101						

FAX 営業所

札幌	011 783 0101	東京	03 5628 0101	名古屋	052 711 0101	大阪	06 6554 0101	広島	082 279 0101
札幌	017 728 0101	西東京	03 5382 0101	小牧	0568 72 0101	大阪北	072 824 0101	山口東	0834 26 0101
秋田	018 864 0101	南東京	03 3790 0101	三河	0566 72 0101	大阪南	072 258 0101	山口西	083 255 0101
盛岡	019 638 0101	北東京	03 3603 0101	岡崎	054 288 0101	阪和	073 475 0101	北九州	093 602 0101
仙台	022 782 0101	八王子	042 697 0101	三井	053 466 0101	池田	072 770 0101	福岡	092 483 0101
山形	023 625 0101	多摩	042 362 0101	松重	059 227 0101	神戸	078 512 0101	佐賀	0952 63 0101
新潟	025 287 0101	埼玉	048 687 0101	長野	026 235 0101	姫路	079 234 0101	佐世保	0956 25 0101
長岡	0258 46 0101	西埼玉	049 264 0101	岐阜	058 247 0101	岡山	086 245 0101	長崎	095 843 0101
福岡	024 546 0101	千葉	043 234 0101	富山	076 493 0101	福山	084 928 0101	熊本	097 553 0101
郡山	024 941 0101	船橋	047 495 0101	金沢	076 263 0101	南日本	0859 23 0101	大熊	096 349 0101
郡山	028 664 0101	君津	0439 54 0101	福井	0776 26 0101	高松	087 868 0101	宮崎	0985 50 0101
群馬	027 353 0101	横浜	045 476 0101	滋賀	077 583 0101	徳島	088 655 0101	鹿児島	099 286 0101
茨城	0298 26 0101	南横浜	045 814 0101	京都	075 612 0101	松山	089 965 0101	沖縄	098 890 0101
茨城	029 247 0101	川崎	044 754 0101	奈良	0744 33 0101	高知	088 861 0101		
山梨	055 251 0101	厚木	046 229 0101						