

MARUI

<マルイ・インサート>

Ver.18



MARUI




マリュイ・インサート

○マリュイインサートの名称について

サート:合板型枠用インサート エース:デッキプレート用インサート

○省略英文字の一覧

K:クギトレ T:テーパー TK:テーパークギトレ D:ダンネツ
S:スプリング SN:シングルネイル(一本釘) PA:樹脂アンカー
DN:ドリルネジ



INDEX—目次

合板型枠用	サート(クギプラエース)	M-20D6・20D7・20GM・20GN・20GX・20GY	1
	サート K(クギプラエース クギトレ S型)	M-20DF・20GK・20GP・20GQ	2
	サート SN K(クギトレサート)	M-20DG・20DH・20DJ・20DK	3
	サート SN K ニドデマ(クギトレサート ニドデマ)	M-20DL・20DM・20DN・20DP・20DQ・20DR・20DS・20DT	3
	サート ニドデマ(カラー サート)	M-20DU・20DV・20E5・20E6・20HW・20HX・20HY・20HZ・20H7・20H8・20H9・20JA	4
	サート サビレス 釘打	M-20JF・20JG	4
	サート サビレス ニドデマ(サビレスインサート ニドデマ)	M-20H1~20H6・20JB~20JE・20JQ~20JS	5
	サート T(クギプラエース テーパー型)	M-20DA・20DB	6
	サート TK(クギプラエース テーパー クギトレ)	M-20DC・20DD	6
	サートD K(NCダンネツサート クギトレ)	M-20EM・20EP・20ER・20ET・20EV・20EX・20EN・20EQ・20ES・20EU・20EW・20EY	7
合板型枠用 (断熱材)	サートD TK(NCダンネツサート テーパー クギトレ)	M-20EZ・20F2・20F1・20F3	8
	サートD スライド ニドデマ(ダンネツサート スライド型)	M-20HA~20HH・20HJ~20HM・20JK~20JM・20JP・20JT~20JW	8
	サートD 一撃アーム付(ダンネツサート イチゲキアーム付)	M-20FJ・20FL・20FN・20GC・20GD・20GE	10
	サートD SN K(クギトレサート ダンネツ型)	M-20FQ・20FS・20FU・20G9・20GA・20GB	10
合板型枠用 (接着自在防振)	サート 接着(セツチャク サート)	M-20HQ・20HT・20HR・20HU・20HS・20HV	11
	サート DN K ニドデマ	M-20GR・20GU・20GS・20GV・20GT・20GW	12
	サート DN K 上部本体 3/8×30	M-20JH	12
サート 自在 T(テーパースアート)	M-20G1・20G2・20G4	13	
デッキプレート用	エース(デッキエース)	M-03F1・03F2・03F3・03F4・03F5・03F6・03F7・03F8・03GQ・03GR	14
	エース ミニ(デッキエース S型)	M-03F9・03FA	14
	エース U25(アンダー-25)(デッキエース US型)	M-03FB・03FC・03FD・03FE・03FF・03FG・03FH・03FJ	15
	エース S(デッキアンカー BS型)	M-03FK~03FN・03FP~03FV・03GS~03GV・03H4~03H6・03GX	16
	エース SL(デッキアンカー BSL型)	M-03FW~03FZ・03G1~03G6・03H7~03H9	17
	エースD S(デッキアンカー BSD型)	M-03G7・03G8・03G9・03GA・03GB・03GC・03GD・03GE・03GY・03GZ	18
	エース A(デッキアンカー A型)	M-03GF・03GG・03GH・03GJ・03GK・03GL・03GM・03GN	19
	エース SBT	M-03H1・03H2・03H3	20
オール樹脂製	サート K PA	M-20GF	21
	サート サビレス ニドデマ PA	M-20GG	21
	サートD スライド 樹脂(エアロンサート)	M-20FG	22
	サート D スライド ニドデマ PA	M-20HN・20HP	22
	エース PA	M-03GW	23
ルーフデッキアンカー	M-82C1	24	
ALCインサート	M-ALC1	24	
アンカー本体	M-00BT	24	
サビレス(樹脂釘)	M-20JN	25	
インサートマーカー(みえみえ)	M-01M1・01M2	25	
NCホルダー インパクト用	M-NA01	26	
サートハンマー ツクツク棒	M-0100	26	
ツクツク棒 デッキ用	M-0100	27	
コンクリート埋込みインサート引抜強度一覧表・インサートの許容引抜荷重について		28	

【注意】施工の際には必ず手袋をご使用になり、施工方法にしたがって取り付けてください。



W3/8×30



W3/8×45



W1/2×45





型 枠 用



特長・用途

- 釘を同時に打込めるので施工が容易です。
- アンカー部はメッキ・ステンレスがあります。
- 台座は5色あり、工事別に分けて使用できます。
- W3/8は3本釘、W1/2は2本釘です。



W3/8×30



W3/8×45



W1/2×45

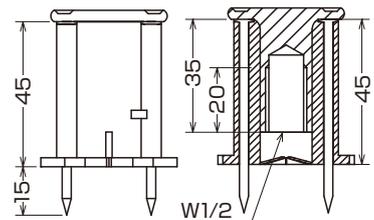

(W3/8×30) (W3/8×45) (W1/2×45)
 ★ご注文品番 = M-20GM・20D6・20GX 型式コード

メッキ

型式	埋込み深さ	長期許容引抜荷重 kN (kgf)	短期許容水平荷重 kN (kgf)	入数
W3/8×30	30	2.18 (222)	5.50 (561)	500
W3/8×45	45	4.12 (420)	5.50 (561)	300
W1/2×45	45	4.46 (455)	10.00 (1,020)	200

M10ネジサイズ (M-12PM) もあります。(L:28.5) ※受注生産品

型式コード	色
00001	黄
00002	赤
00003	青
00004	緑
00005	白

(S-W3/8×30) (S-W3/8×45) (S-W1/2×45)
 ★ご注文品番 = M-20GN・20D7・20GY 型式コード

ステンレス

型式	埋込み深さ	長期許容引抜荷重 kN (kgf)	短期許容水平荷重 kN (kgf)	入数
S-W3/8×30	30	2.18 (222)	5.50 (561)	20
S-W3/8×45	45	4.12 (420)	5.50 (561)	10
S-W1/2×45	45	4.46 (455)	10.00 (1,020)	10

型式コード	色
00001	黄
00002	赤
00003	青
00004	緑
00005	白

○省略英文字の一覧

K : クギトレ T : テーパー TK : テーパークギトレ D : ダンネット
 S : スプリング SN : シングルネイル(一本釘) PA : 樹脂アンカー
 DN : ドリルネジ



マルイ・インサート

サート K (クギプラエース クギトレ S型)

M-20DF・20GK・20GP・20GQ

W3/8



W1/2




型枠用 クギトレ

特長・用途

- クギトレタイプのため型枠解体後の釘処理が容易です。
- 釘を同時に打込めるので施工が容易です。
- 釘を台座の中に収納してあるため安全です。
- 台座は5色あり、工事別に分けて使用できます。
- W3/8は3本釘、W1/2は2本釘です。

施工方法

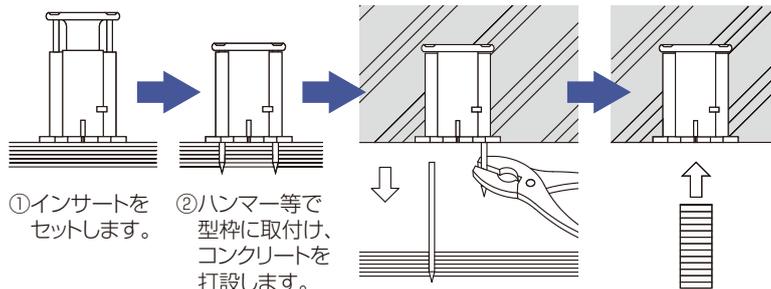

メッキ

(W3/8×30) (W1/2×45)
★ご注文品番 = M-20GP・20DF 型式コード

型式	埋込み深さ	長期許容引抜荷重 kN (kgf)	短期許容水平荷重 kN (kgf)	入数
W3/8×30	30	2.18 (222)	5.50 (561)	400
W1/2×45	45	4.46 (455)	10.00 (1,020)	200

型式コード	色
00001	黄
00002	赤
00003	青
00004	緑
00005	白

ステンレス

(S-W3/8×30) (S-W1/2×45)
★ご注文品番 = M-20GQ・20GK 型式コード

型式	埋込み深さ	長期許容引抜荷重 kN (kgf)	短期許容水平荷重 kN (kgf)	入数
S-W3/8×30	30	2.18 (222)	5.50 (561)	20
S-W1/2×45	45	4.46 (455)	10.00 (1,020)	10





型式コード	色
00001	黄
00002	赤
00003	青
00004	緑
00005	白

※注意事項

- ・コンクリート打設前に、台座部分と型枠の間に隙間がないことを必ず確認してください。
- ・スラブ下に釘が残った場合、ペンチ等で引き抜いてください。
- ・型枠に残った釘は踏み抜き事故の原因となるため必ず全て抜き取ってください。

W1/2×45

W3/8×30



釘は台座内に収納
3本釘仕様

釘は台座内に収納
2本釘仕様



マルイ・インサート

サート SN K (クギレサート®)


M-20DG・20DH・20DJ・20DK

型枠用 一本釘 クギトレ

施工方法

特長・用途

- ワンタッチで配筋後の取り付けが容易です。
- 一体式で釘が出ていないので取扱いが容易です。
- 型枠解体後、スラブ下に釘が残りません。
- 逆目釘を使用していますのでしっかりと固定できます。
- アンカー部はメッキとステンレスがあります。
- 台座は5色あり、工事別に分けて使用できます。

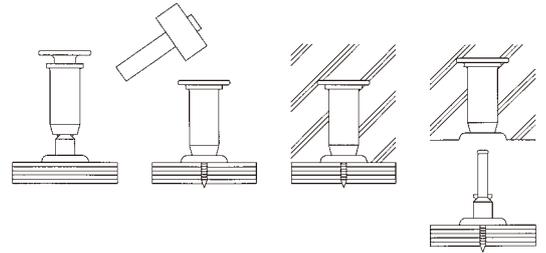

①型枠にハンマーで打ち込みます。

②型枠解体時、釘台座部分が型枠について外れ、スラブ下に釘が残りません。




(W3/8×45) (W1/2×55)

★ご注文品番 = M-20DG・20DJ 型式コード

メッキ

型式	L	B	H	E	F	I	K	長期許容引抜荷重kN(kgf)	入数
W3/8×45	45	28	21.5	13	47.5	14.5	27	4.12(420)	200
W1/2×55	57	34	35	20	60.5	16	35	6.51(664)	150

型式コード	色
00001	黄
00002	赤
00003	青
00004	緑
00005	白



(W3/8×45) (W1/2×55)

★ご注文品番 = M-20DH・20DK 型式コード

ステンレス

型式	L	B	H	E	F	I	K	長期許容引抜荷重kN(kgf)	入数
S-W3/8×45	45	28	21.5	13	47.5	14.5	27	4.12(420)	10
S-W1/2×55	57	34	35	20	60.5	16	35	6.51(664)	10

型式コード	色
00001	黄
00002	赤
00003	青
00004	緑
00005	白


サート SN K ニドデマ (クギレサート ニドデマ) M-20DL・20DM・20DN・20DP・20DQ・20DR・20DS・20DT

型枠用 一本釘 クギトレ ニドデマ

施工方法

特長・用途

- 配筋作業後のインサート本体の取り付けができます。
- 台座と釘を組み付けてあるので、施工時間を短縮できます。
- 型枠解体後、スラブ下に釘が残りません。
- 逆目釘を使用していますので、型枠からの突き抜けも少なく、しっかりと固定できます。
- アンカー部はメッキとステンレスがあります。
- 樹脂部分は5色あり、工事別に分けて使用できます。

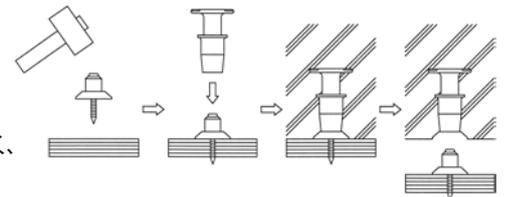

①型枠に台座を打ち込み、インサート本体を取付けます。

②型枠解体時、台座が型枠について外れ、スラブ下に釘が残りません。




(W3/8×30) (W3/8×45) (W3/8×55) (W1/2×55)

★ご注文品番 = M-20DL・20DN・20DQ・20DS 型式コード

メッキ

型式	L	B	H	E	F	J	長期許容引抜荷重kN(kgf)	入数
W3/8×30	30	28	15	11	32.5	15	2.18(222)	400
W3/8×45	45	28	30	13	47.5	15	4.12(420)	400
W3/8×55	55	28	40	13	57.5	15	5.73(584)	300
W1/2×55	55	34	35	20	58.5	17	6.15(627)	200

型式コード	色
00001	黄
00002	赤
00003	青
00004	緑
00005	白



(S-W3/8×30) (S-W3/8×45) (S-W3/8×55) (S-W1/2×55)

★ご注文品番 = M-20DM・20DP・20DR・20DT 型式コード

ステンレス

型式	L	B	H	E	F	J	長期許容引抜荷重kN(kgf)	入数
S-W3/8×30	30	28	15	11	32.5	15	2.18(222)	20
S-W3/8×45	45	28	30	13	47.5	15	4.12(420)	20
S-W3/8×55	55	28	40	13	57.5	15	5.73(584)	20
S-W1/2×55	55	34	35	20	58.5	17	6.15(627)	10

型式コード	色
00001	黄
00002	赤
00003	青
00004	緑
00005	白




マルイ・インサート

サート ニドデマ (カラーサート®) M-20DU・20DV・20E5・20E6・20HW・20HX・20HY・20HZ・20H7・20H8・20H9・20JA

型 枠 用 ニドデマ

特長・用途

- 6種類のアンカーにより、軽荷重から重荷重まで幅広く選択ができます。
- 後差し仕様のため、配筋作業後にアンカーの取付けも可能です。
- アンカー部はメッキとステンレスがあります。
- 台座は5色あり、工事別に分けて使用できます。

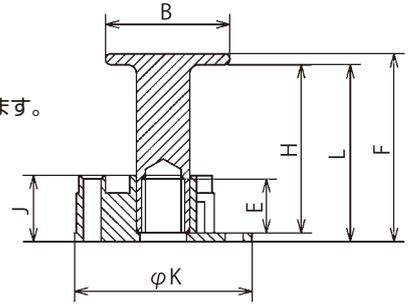

メッキ ★ご注文品番 = M-20DU・20HW・20HX・20H7・20H9・20E5 (W3/8×17) (W3/8×40) (W3/8×50) (W1/2×50) (W1/2×60) (W5/8×80) 型式コード

型式	L	H	E	B	F	J	K	長期許容引抜荷重kN(kgf)	短期許容水平荷重kN(kgf)	入数	型式コード	色
W3/8×17	17	15	11	28	19.5	15	—	0.96(97)	—	500	00001	黄
W3/8×40	40	38	13	28	42.5	15	40	3.41(347)	6.50(663)	300	00002	赤
W3/8×50	50	48	13	28	52.5	15	40	4.90(500)		300	00003	青
W1/2×50	52	51	23	34	55.5	15	45	5.61(572)	11.50(1,173)	200	00004	緑
W1/2×60	64	63	23	34	67.5	15	45	7.88(804)		150	00005	白
W5/8×80	80	76	25	38	85	11	51	8.00(816)	—	50		

※注意事項

- 台座の高い位置にある3カ所の釘孔に確実に釘打ちを行ってください。
- 型式W3/8×17、S-W3/8×17は台座底面の形状を六角形としています。

ステンレス ★ご注文品番 = M-20DV・20HY・20HZ・20H8・20JA・20E6 (S-W3/8×17) (S-W3/8×40) (S-W3/8×50) (S-W1/2×50) (S-W1/2×60) (S-W5/8×80) 型式コード

型式	L	H	E	B	F	J	K	長期許容引抜荷重kN(kgf)	短期許容水平荷重kN(kgf)	入数	型式コード	色
S-W3/8×17	17	15	11	28	19.5	15	—	0.96(97)	—	10	00001	黄
S-W3/8×40	40	38	13	28	42.5	15	40	3.41(347)	6.50(663)	10	00002	赤
S-W3/8×50	50	48	13	28	52.5	15	40	4.90(500)		10	00003	青
S-W1/2×50	52	51	23	34	55.5	15	45	5.61(572)	11.50(1,173)	10	00004	緑
S-W1/2×60	61	60	23	34	64.5	15	45	7.28(742)		10	00005	白
S-W5/8×80	80	76	25	38	85	11	51	8.00(816)	—	10		


サート サビレス 釘打

M-20JF・20JG

型 枠 用

特長・用途

- 釘を個々に打込めるため、確実な釘打ちが行えます。
- 樹脂釘を使用していますので、サビの心配がなく、後処理が簡単です。
- 樹脂釘を組み込んでいますので、そのまま型枠に打ち込めます。
- アンカー部は、メッキとステンレスがあります。
- スラブ下からはっきりと色の識別ができます。
- 台座は5色あり、工事別に分けて使用できます。

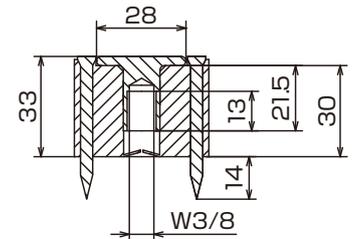

メッキ ★ご注文品番 = M-20JF 型式コード

型式	埋込深さ	長期許容引抜荷重 kN(kgf)	短期許容水平荷重 kN(kgf)	入数	型式コード	色
W3/8×30	30	2.18(222)	4.20(429)	300	00001	黄
					00002	赤
					00003	青
					00004	緑
					00005	白

※注意事項

- コンクリート打設前に、アンカーが台座より浮いていない事を確認してください。

ステンレス ★ご注文品番 = M-20JG 型式コード


型式	埋込深さ	長期許容引抜荷重 kN(kgf)	短期許容水平荷重 kN(kgf)	入数	型式コード	色
S-W3/8×30	30	2.18(222)	4.20(429)	20	00001	黄
					00002	赤
					00003	青
					00004	緑
					00005	白



マルイ・インサート

サート サビレス ニドデマ (サビレスインサート ニドデマ) M-20H1~20H6・20JB~20JE・20JQ~20JS

メッキ
ステンレス

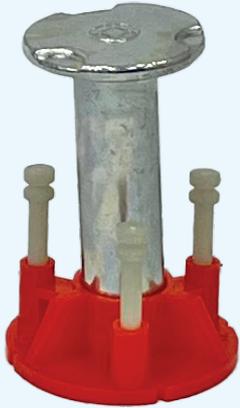


型枠用 ニドデマ


特長・用途

- 樹脂釘を台座にセットしてありますので、作業性が良く、後処理が簡単です。
- 後差し仕様のため、配筋作業後にアンカーの取付けも可能です。
- アンカー部はメッキとステンレスと溶融亜鉛メッキがあります。
- 台座は9色あり、工事別に分けて使用できます。

メッキ
ステンレス

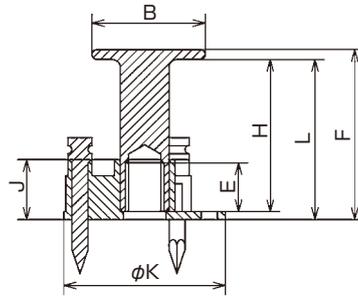


溶融亜鉛メッキ

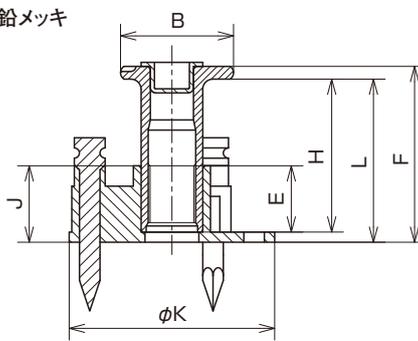

溶融亜鉛メッキ



施工方法

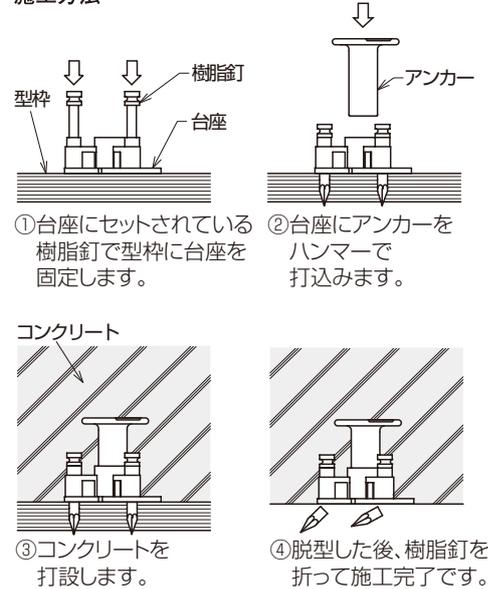

(W3/8×30)(W3/8×40)(W3/8×50)(W1/2×50)(W1/2×60) ★ご注文品番 = M-20H1・20H2・20H3・20JB・20JD 型式コード

メッキ

型式	L	H	E	B	F	J	K	長期許容引抜荷重 kN (kgf)	短期許容水平荷重 kN (kgf)	入数
W3/8×30	32	30	13	28	34.5	15	40	2.41 (245)	6.50 (663)	300
W3/8×40	40	38	13	28	42.5	15	40	3.41 (347)		
W3/8×50	50	48	13	28	52.5	15	40	4.90 (500)	11.50 (1,173)	200
W1/2×50	52	51	23	34	55.5	15	45	5.61 (572)		
W1/2×60	64	63	23	34	67.5	15	45	7.88 (804)		

型式コード	色
00001	黄
00002	赤
00003	青
00004	緑
00005	白桃
00006	桃
00007	紫
00009	橙
00010	灰

(S-W3/8×30)(S-W3/8×40)(S-W3/8×50)(S-W1/2×50)(S-W1/2×60) ★ご注文品番 = M-20H4・20H5・20H6・20JC・20JE 型式コード

ステンレス

型式	L	H	E	B	F	J	K	長期許容引抜荷重 kN (kgf)	短期許容水平荷重 kN (kgf)	入数
S-W3/8×30	32	30	13	28	34.5	15	40	2.41 (245)	6.50 (663)	20
S-W3/8×40	40	38	13	28	42.5	15	40	3.41 (347)		
S-W3/8×50	50	48	13	28	52.5	15	40	4.90 (500)	11.50 (1,173)	10
S-W1/2×50	52	51	23	34	55.5	15	45	5.61 (572)		
S-W1/2×60	61	60	23	34	64.5	15	45	7.28 (742)		

型式コード	色
00001	黄
00002	赤
00003	青
00004	緑
00005	白桃
00006	桃
00007	紫
00009	橙
00010	灰

(Z-W3/8×30)(Z-W3/8×40)(Z-W1/2×50) ★ご注文品番 = M-20JQ・20JR・20JS 型式コード

溶融亜鉛メッキ

型式	L	H	E	B	F	J	K	長期許容引抜荷重 kN (kgf)	短期許容水平荷重 kN (kgf)	入数
Z-W3/8×30	32	30	13	22	34.5	15	40	2.17 (221)	5.50 (561)	20
Z-W3/8×40	42	40	13	22	44.5	15	40	3.37 (343)		20
Z-W1/2×50	51	50	23	28	54.5	15	45	5.06 (516)	10.00 (1,020)	10

型式コード	色
00001	黄
00002	赤
00003	青
00004	緑
00005	※ 白
00006	※ 桃
00007	※ 紫
00009	※ 橙
00010	※ 灰

※は受注生産になります。納期のご確認をお願い致します。



マルイ・インサート


サート T (クギプラエース テーパー型)

M-20DA・20DB

型枠用 テーパー

特長・用途

- 台座が傾斜(18°)しているので、傾斜スラブに最適です。
- 釘を同時に打ち込めるので、施工が容易です。
- マーカ―が打ち込み方向を指示します。
- アンカー部はメッキとステンレスがあります。
- 台座は5色あり、工事別に分けて使用できます。

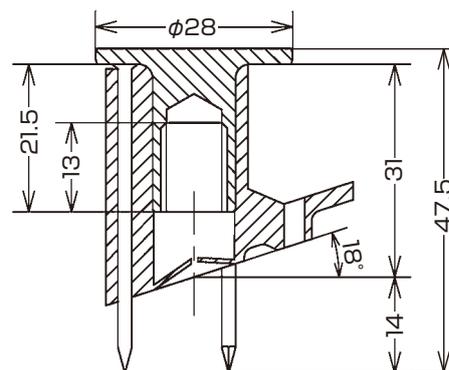

メッキ

★ご注文品番 = M-20DA 型式コード

型式	埋込深さ	長期許容引抜荷重kN (kgf)	入数
W3/8×30	31	2.29 (233)	500

型式コード	色
00001	黄
00002	赤
00003	青
00004	緑
00005	白

ステンレス

★ご注文品番 = M-20DB 型式コード

型式	埋込深さ	長期許容引抜荷重kN (kgf)	入数
S-W3/8×30	31	2.29 (233)	20

型式コード	色
00001	黄
00002	赤
00003	青
00004	緑
00005	白


サート TK (クギプラエース テーパー クギトレ)

M-20DC・20DD

型枠用 テーパー クギトレ

特長・用途

- 台座が傾斜(18°)しているので、傾斜スラブに最適です。
- 釘を同時に打ち込めるので、施工が容易です。
- 型枠解体後、スラブ下に釘が残りません。
- マーカ―が打ち込み方向を指示します。
- アンカー部はメッキとステンレスがあります。
- 台座は5色あり、工事別に分けて使用できます。

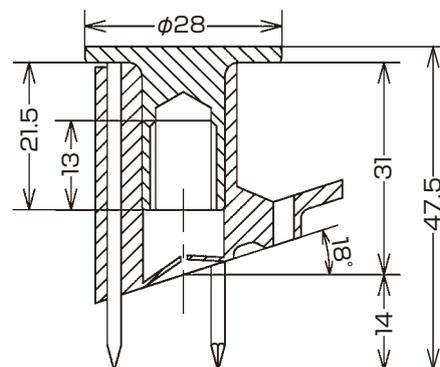

メッキ

★ご注文品番 = M-20DC 型式コード

型式	埋込深さ	長期許容引抜荷重kN (kgf)	入数
W3/8×30	31	2.29 (233)	500

型式コード	色
00001	黄
00002	赤
00003	青
00004	緑
00005	白

ステンレス

★ご注文品番 = M-20DD 型式コード

型式	埋込深さ	長期許容引抜荷重kN (kgf)	入数
S-W3/8×30	31	2.29 (233)	20


型式コード	色
00001	黄
00002	赤
00003	青
00004	緑
00005	白




型 枠 用 断 熱 材 用 クギ トレ

特長・用途

- 断熱材使用の天井スラブに最適です。
- 台座が広く、十分な安定性が得られます。
- 型枠解体後、スラブ下に釘が残りません。
- アンカー部はメッキとステンレスがあります。
- 台座は5色あり、工事別に分けて使用できます。

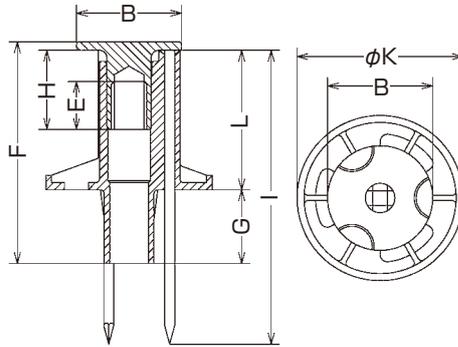

施工方法

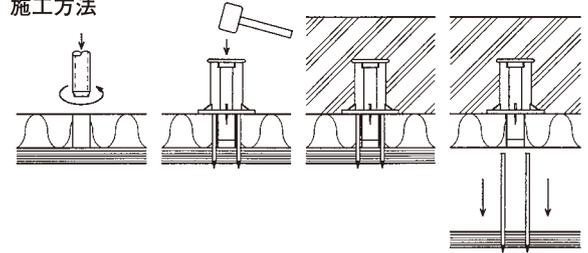

- ①断熱材にホルダーで下孔をあけます。
- ②ハンマー等で、型枠に取付けます。
- ③型枠解体時、釘が型枠に付いて抜けます。

「NCホルダーインパクト用」(別売品)をご使用いただくと、断熱材の孔あけ作業が効率よく行えます。

メッキ ★ご注文品番 = M-20EM・20EP・20ER・20ET・20EV・20EX (W3/8×3830) (W3/8×4050) (W3/8×5030) (W3/8×5050) (W1/2×5530) (W1/2×5750) 型式コード

型式	L	B	H	E	F	G	I	K	適合断熱材 厚さG	長期許容引抜 荷重kN (kgf)	入数	型式コード	色
W3/8×3830	38	28	21.5	13	60.3	20	80	45	20・25・30	3.15 (321)	150	00001	黄
W3/8×4050	40	28	21.5	13	77.3	35	103	45	35・40・50	3.41 (347)	100	00002	赤
W3/8×5030	50	28	21.5	13	72.3	20	97	44	20・25・30	4.90 (500)	100	00003	青
W3/8×5050	50	28	21.5	13	87.3	35	114	44	35・40・50	4.90 (500)	100	00004	緑
W1/2×5530	55	34	35	20	78.5	20	97	55	20・25・30	6.15 (627)	50	00005	白
W1/2×5750	57	34	35	20	95.5	35	120	55	35・40・50	6.51 (664)	50		

ステンレス ★ご注文品番 = M-20EN・20EQ・20ES・20EU・20EW・20EY (S-W3/8×3830) (S-W3/8×4050) (S-W3/8×5030) (S-W3/8×5050) (S-W1/2×5530) (S-W1/2×5750) 型式コード

型式	L	B	H	E	F	G	I	K	適合断熱材 厚さG	長期許容引抜 荷重kN (kgf)	入数	型式コード	色
S-W3/8×3830	38	28	21.5	13	60.3	20	80	45	20・25・30	3.15 (321)	20	00001	黄
S-W3/8×4050	40	28	21.5	13	77.3	35	103	45	35・40・50	3.41 (347)	20	00002	赤
S-W3/8×5030	50	28	21.5	13	72.3	20	97	44	20・25・30	4.90 (500)	10	00003	青
S-W3/8×5050	50	28	21.5	13	87.3	35	114	44	35・40・50	4.90 (500)	10	00004	緑
S-W1/2×5530	55	34	35	20	78.5	20	97	55	20・25・30	6.15 (627)	10	00005	白
S-W1/2×5750	57	34	35	20	95.5	35	120	55	35・40・50	6.51 (664)	10		

○省略英文字の一覧

- K : クギトレ T : テーパー TK : テーパークギトレ D : ダンネツ
 S : スプリング SN : シングルネイル(一本釘) PA : 樹脂アンカー
 DN : ドリルネジ



マルイ・インサート


サートD TK (NCダンネツサート テーパー クギトレ)

M-20EZ・20F2・20F1・20F3

型 枠 用 断 熱 材 用 テーパ ー クギ トレ


特長・用途

- 断熱材使用の勾配付き天井スラブに最適です。
- 台座が広く、十分な安定性が得られます。
- 型枠解体後、スラブ下に釘が残りません。
- マーカ―が打ち込み方向を指示します。
- アンカー部はメッキとステンレスがあります。
- 台座は5色あり、工事別に分けて使用できます。

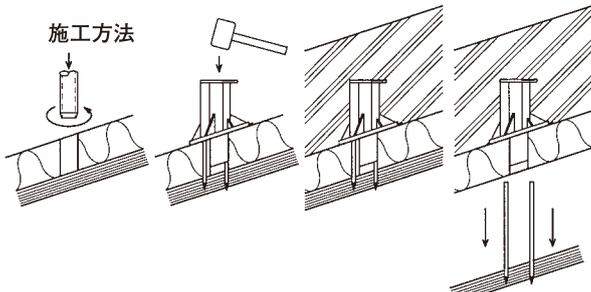

- ①断熱材にホルダーで下孔をあけます。
- ②ハンマー等で、型枠に取付けます。
- ③型枠解体時、釘が型枠に付いて抜けます。

「NCホルダーインパクト用」(別売品)をご使用いただくと、断熱材の孔あけ作業が効率よく行えます。

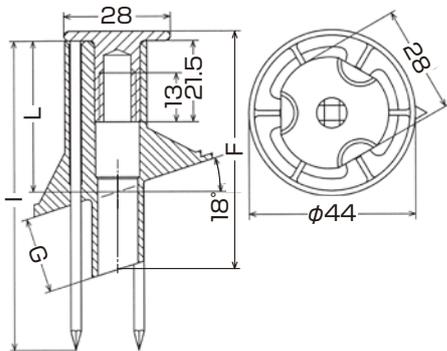

メッキ

型式	L	F	G	I	適合断熱材厚さG	長期許容引抜荷重kN (kgf)	入数
W3/8×3830	38	62.8	20	80	20・25・30	3.15 (321)	100
W3/8×4050	40	78.6	35	106	35・40・50	3.41 (347)	100

(W3/8×3830) (W3/8×4050)

★ご注文品番 = M-20EZ・20F2 型式コード

型式コード	色
00001	黄
00002	赤
00003	青
00004	緑
00005	白

ステンレス

型式	L	F	G	I	適合断熱材厚さG	長期許容引抜荷重kN (kgf)	入数
S-W3/8×3830	38	62.8	20	80	20・25・30	3.15 (321)	10
S-W3/8×4050	40	78.6	35	106	35・40・50	3.41 (347)	10

(S-W3/8×3830) (S-W3/8×4050)

★ご注文品番 = M-20F1・20F3 型式コード

型式コード	色
00001	黄
00002	赤
00003	青
00004	緑
00005	白

サートD スライド ニドデマ (ダンネツサート® スライド型)

M-20HA~20HH・20HJ~20HM・20JK~20JM・20JP・20JT~20JW

メッキ・ステンレス

溶融垂鉛メッキ


型 枠 用 断 熱 材 用

特長・用途

- 本体が上下にスライドして断熱材の厚みに応じて調節できます。
- 釘打ち無しで断熱材に固定が可能です。
- ニドデマ仕様のため、配筋作業後の本体の取付けが行えます。
- 型枠兼用断熱材工法に対応可能です。
- 樹脂製筒部により断熱性能が有利です。
- 色は9色あり工事別に分けて使用できます。※型式により5色になります。

メッキ・ステンレス

溶融垂鉛メッキ

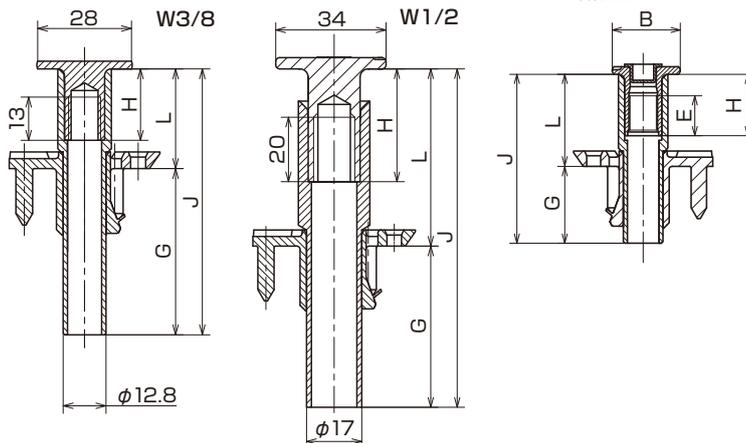




マルイ・インサート

施工方法

- ①ホルダーや「NCホルダーインパクト用」(別売品)等で所定の位置に下穴をあけます。
※断熱材への下穴径は W3/8 φ16、W1/2 φ19であけて下さい。
- ②下穴に台座を差込みます。
◎断熱材には、台座に一体化された釘で固定されます。
※断熱材対応の接着剤を併用する事で、より確実な固定が可能です。
- ③配筋後に本体を台座に差込みます。
◎このとき台座筒部に設けた羽が拡がることで断熱材に対して、高い支持力を発揮します。
- ④コンクリートを打設します。

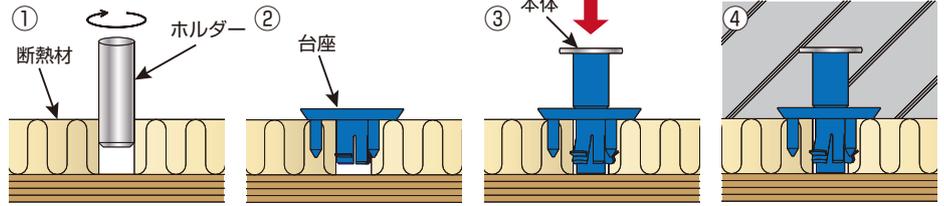

(メッキ) (W3/8×55) (W3/8×80) (W3/8×105) (W3/8×130) (W1/2×80) (W1/2×105) (W1/2×130) (W1/2×155)
★ご注文品番 = M-20HA・20HB・20HC・20HD・20HE・20HF・20JT・20JU **型式コード**
 (ステンレス) (S-W3/8×55) (S-W3/8×80) (S-W3/8×105) (S-W3/8×130) (S-W1/2×80) (S-W1/2×105) (S-W1/2×130) (S-W1/2×155)
★ご注文品番 = M-20HG・20HH・20HJ・20HK・20HL・20HM・20JV・20JW **型式コード**

型式		H	J	L	断熱材厚さ G	長期許容引抜荷重 kN (kgf)	型枠兼用断熱材工法断熱材厚さ G	ラインアップ色	入数		型式コード	色
メッキ	ステンレス								メッキ	ステンレス		
W3/8×55	S-W3/8×55	21.5	55	35	20	2.77 (282)	25 ※	黄、赤、青、緑 (白、桃、紫、橙、灰)	250	50	00001	黄
					30	2.18 (222)						
W3/8×80	S-W3/8×80	21.5	80	55	25	5.73 (584)	50	黄、赤、青、緑 (白、桃、紫、橙、灰)	200	50	00002	赤
					30	4.90 (500)						
					45	3.41 (347)						
					40	4.12 (420)						
					35	2.77 (282)						
					30	2.18 (222)						
					50	5.73 (584)						
W3/8×105	S-W3/8×105	21.5	105	55	50	4.90 (500)	75	メッキ 黄、赤、青、緑、白	100	-	00003	青
					50	5.73 (584)						
					45	4.12 (420)						
					40	3.41 (347)						
					35	2.77 (282)						
					30	2.18 (222)						
					55	5.73 (584)						
W3/8×130	S-W3/8×130	21.5	130	55	50	4.90 (500)	100	ステンレス (黄、赤、青、緑、白)	100	-	00004	緑
					45	4.12 (420)						
					40	3.41 (347)						
					35	2.77 (282)						
					30	2.18 (222)						
					60	7.08 (722)						
					55	6.15 (627)						
W1/2×80	S-W1/2×80	35	80	75	30	8.00 (816)	25 ※	黄、赤、青 (緑、白)	50	10	00005	白
					70	8.00 (816)						
					65	8.00 (816)						
					60	7.08 (722)						
W1/2×105	S-W1/2×105	35	105	75	40	8.00 (816)	50	黄、赤、青 (緑、白)	50	10	00006	桃
					60	7.08 (722)						
					55	6.15 (627)						
					75	8.00 (816)						
W1/2×130	S-W1/2×130	35	130	70	60	8.00 (816)	75	(黄、赤、青、緑、白)	-	-	00007	紫
					65	8.00 (816)						
					60	7.08 (722)						
					55	6.14 (626)						
W1/2×155	S-W1/2×155	35	155	75	80	8.00 (816)	100	(黄、赤、青、緑、白)	-	-	00008	橙
					70	8.00 (816)						
					65	8.00 (816)						
					60	7.08 (722)						
				55	100	6.14 (626)					00009	灰

(溶融亜鉛メッキ) (Z-W3/8×55) (Z-W3/8×80) (Z-W1/2×80) (Z-W1/2×105)
★ご注文品番 = M-20JK・20JL・20JM・20JP **型式コード**

型式	H	E	B	J	L	断熱材厚さ G	長期許容引抜荷重 kN (kgf)	型枠兼用断熱材工法断熱材厚さ G	ラインアップ色	入数	型式コード	色
Z-W3/8×55	20	13	22	55	35	20	2.50 (255)	25 ※	黄、赤、青、緑 (白、桃、紫、橙、灰)	50	00001	黄
						30	1.96 (200)					
						55	5.32 (542)					
Z-W3/8×80	20	13	22	80	45	35	3.78 (385)	50	黄、赤、青、緑 (白、桃、紫、橙、灰)	50	00002	赤
						40	3.11 (317)					
						35	2.50 (255)					
						30	1.96 (200)					
						60	6.63 (676)					
						75	8.00 (816)					
						70	8.00 (816)					
Z-W1/2×80	35	23	28	80	55	25	5.73 (584)	25 ※	黄、赤、青、緑 (白)	10	00003	青
						75	8.00 (816)					
						70	8.00 (816)					
Z-W1/2×105	35	23	28	105	65	40	7.59 (774)	50	黄、赤、青、緑 (白)	10	00004	緑
						60	6.63 (676)					
						55	5.73 (584)					
						60	6.63 (676)					
						55	5.73 (584)					

※型枠兼用断熱材工法
 断熱材厚さ G30~45の場合、
 W3/8×55(L30)
 または W1/2×80(L55)
 をご使用下さい。

※注意事項

- カッコ内の色は受注生産品となります。
- 受注生産品は納期の確認をお願いします。
- 表中の断熱材厚さに関しては、製品のスリーブ下端と、断熱材下端が面一となった状態の寸法となります。
- 合板型枠への釘打固定は行わないでください。
- 設置状態により、台座部分が型枠側へ残り、断熱材を破損させる恐れがあります。
- コンクリート打設前に台座設置状態の確認をお願いします。
- 表中に記載した長期許容引抜荷重は、コンクリートの設計基準強度 1.8kN/cm² (18N/mm²)ととしています。



マルイ・インサート

サートD 一撃 アーム付 (ダンネットサート イチゲキ アーム付)


M-20FJ・20FL・20FN・20GC・20GD・20GE

型 枠 用 断 熱 材 用


特長・用途

- 断熱材の孔開け不要の“イチゲキ”ワンタッチ施工です。
- 型枠解体後の釘処理がありません。
- 断熱材の廃材が発生しません。
- アンカー一部はメッキとステンレスがあります。
- 樹脂部は5色あり、工事別に分けて使用できます。

施工方法



- ①断熱材にハンマー等で打ち込みます。中筒が型枠に当たるまで打込んでください。
- ②コンクリート硬化後型枠を解体します。

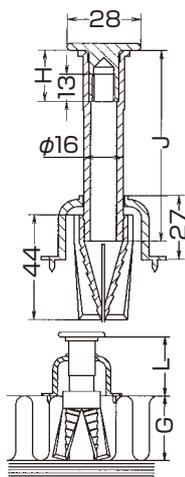

★ご注文品番 = M-20GC・20GD・20GE 型式コード

メッキ

型式	L	適合断熱材厚さG	H	J	長期許容引抜荷重kN (kgf)	入数
W3/8×3025	30	25	21.5	55	2.18 (222)	100
W3/8×5030	30	50	21.5	80	2.18 (222)	
	50	30	21.5	80	4.90 (500)	
W3/8×4550	48.5	50	40	98.5	4.66 (475)	

型式コード	色
00001	黄
00002	赤
00003	青
00004	緑
00005	白

※長期許容引抜荷重はアンカー埋込深さ(L寸法)により異なります。

★ご注文品番 = M-20FJ・20FL・20FN 型式コード

ステンレス

型式	L	適合断熱材厚さG	H	J	長期許容引抜荷重kN (kgf)	入数
S-W3/8×3025	30	25	21.5	55	2.18 (222)	10
S-W3/8×5030	30	50	21.5	80	2.18 (222)	
	50	30	21.5	80	4.90 (500)	
S-W3/8×4550	48.5	50	40	98.5	4.66 (475)	

型式コード	色
00001	黄
00002	赤
00003	青
00004	緑
00005	白

※長期許容引抜荷重はアンカー埋込深さ(L寸法)により異なります。

サートD SN K (クギレサート ダンネット型)

M-20FQ・20FS・20FU・20G9・20GA・20GB


型 枠 用 断 熱 材 用 一 本 釘 クギレ

特長・用途


- 断熱材用クギレタイプインサートです。
- 型枠解体後、スラブ下に釘が残りません。
- アンカー一部はメッキとステンレスがあります。
- 樹脂部品は5色あり、工事別に分けて使用できます。

「NCホルダーインパクト用」(別売品)をご使用いただくと、断熱材の孔あけ作業が効率よく行えます。

施工方法

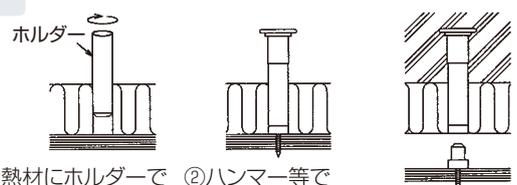

- ①断熱材にホルダーで下孔をあけます。
- ②ハンマー等で打ち込み型枠に固定します。
- ③コンクリート硬化後型枠を解体します。

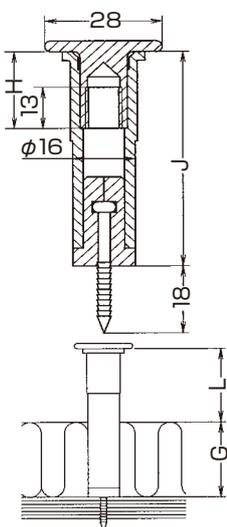

★ご注文品番 = M-20G9・20GA・20GB 型式コード

メッキ

型式	L	適合断熱材厚さG	H	J	長期許容引抜荷重kN (kgf)	入数
W3/8×3030	30	30	21.5	60	2.18 (222)	400
W3/8×5030	35	50	21.5	85	2.77 (282)	300
	55	30	21.5	85	5.73 (584)	
W3/8×5050	53.5	50	40	103.5	5.47 (558)	200

型式コード	色
00001	黄
00002	赤
00003	青
00004	緑
00005	白

※長期許容引抜荷重 (kN) はアンカー埋込深さ(L寸法)により異なります。

★ご注文品番 = M-20FQ・20FS・20FU 型式コード

ステンレス

型式	L	適合断熱材厚さG	H	J	長期許容引抜荷重kN (kgf)	入数
S-W3/8×3030	30	30	21.5	60	2.18 (222)	20
S-W3/8×5030	35	50	21.5	85	2.77 (282)	
	55	30	21.5	85	5.73 (584)	
S-W3/8×5050	53.5	50	40	103.5	5.47 (558)	

型式コード	色
00001	黄
00002	赤
00003	青
00004	緑
00005	白

※長期許容引抜荷重 (kN) はアンカー埋込深さ(L寸法)により異なります。



マルイ・インサート

サート DN K ニドデマ

M-20GR・20GU・20GS・20GV・20GT・20GW


ドリルネジ クギトレ ニドデマ

特長・用途

- 転用型のスラブ鋼製型枠用インサートです。
- ドリルネジで固定する為、天候に左右されず施工が行えます。
- 配筋作業後のインサート本体の取付けが行えます。
- 台座とドリルネジを組み付けてあるので、施工時間を短縮できます。
- アンカー部はメッキとステンレスがあります。
- 樹脂部分は5色あり、工事別に分けて使用できます。



W3/8×30 W1/2×55

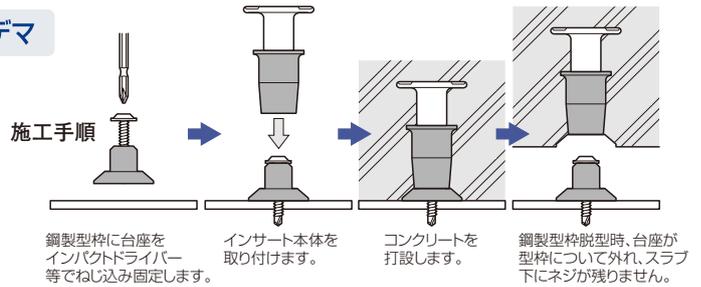

鋼製型枠に台座をインパクトドライバー等でねじ込み固定します。

インサート本体を取り付けます。

コンクリートを打設します。

鋼製型枠脱型時、台座が型枠について外れ、スラブ下にネジが残りません。

※注意事項

- ・台座施工時、ねじ込みすぎにご注意ください。
- ・デッキプレート等、脱型しない型枠には使用できません。


(W3/8×30) (W3/8×45) (W1/2×55)

★ご注文品番 = M-20GR・20GS・20GT 型式コード

メッキ

型式	L	B	H	E	長期許容引抜荷重 kN (kgf)	ドリルネジ サイズ	入数
W3/8×30	30	28	15	11	2.18 (222)	φ4.0×25	200
W3/8×45	45	28	30	13	4.12 (420)		50
W1/2×55	55	34	35	20	6.15 (627)		50

型式コード	色
00001	黄
00002	赤
00003	青
00004	緑
00005	白

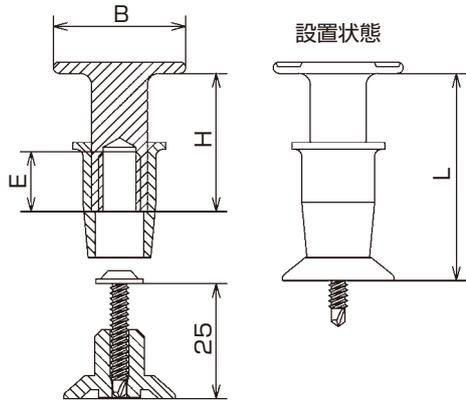

(S-W3/8×30) (S-W3/8×45) (S-W1/2×55)

ステンレス

★ご注文品番 = M-20GU・20GV・20GW 型式コード

型式	L	B	H	E	長期許容引抜荷重 kN (kgf)	ドリルネジ サイズ	入数
S-W3/8×30	30	28	15	11	2.18 (222)	φ4.0×25	200
S-W3/8×45	45	28	30	13	4.12 (420)		50
S-W1/2×55	55	34	35	20	6.15 (627)		50

型式コード	色
00001	黄
00002	赤
00003	青
00004	緑
00005	白

※ステンレスは受注生産品となりますので、納期等お問い合わせ下さい。
※上部本体のみの販売も対応いたします。(メッキ・ステンレス)

サート DN K 上部本体 3/8×30

M-20JH


ドリルネジ クギトレ ニドデマ

特長・用途

- サートDN K ニドデマ用の上部本体です。
- 台座を転用する場合に使用します。
- アンカー部はメッキとステンレス(受注生産)があります。
- 樹脂部分は5色あり、工事別に分けて使用できます。

※注意事項

- ・デッキプレート等、脱型しない型枠には使用できません。

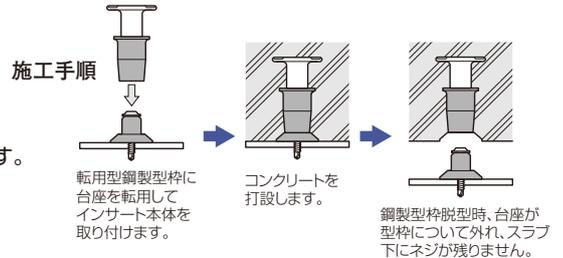

転用型鋼製型枠に台座を転用してインサート本体を取り付けます。

コンクリートを打設します。

鋼製型枠脱型時、台座が型枠について外れ、スラブ下にネジが残りません。


(W3/8×30)

★ご注文品番 = M-20JH 型式コード

型式	長期許容引抜荷重 kN (kgf)	表面処理	入数
W3/8×30	2.18 (222)	電気亜鉛メッキ	100

※ステンレスは受注生産対応となりますので、納期等お問い合わせ下さい。

型式コード	色
00001	黄
00002	赤
00003	青
00004	緑
00005	白

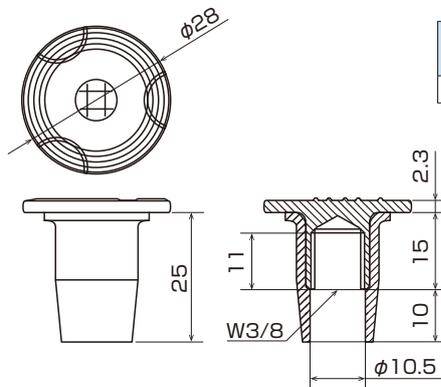




型 枠 用 テーパー

特長・用途

- スラブより垂直又は斜めに吊り下げる時に使用します。
- 取付角度は90度まで使用可能です。
- 釘付のため取付が簡単です。
- 断熱材使用の際は、パットをご利用下さい。

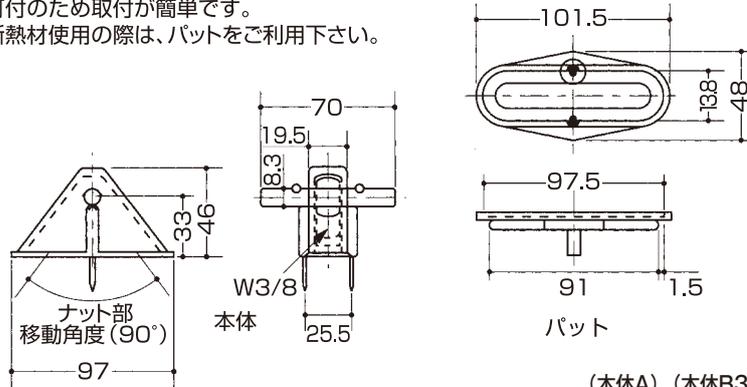

最大引抜荷重kN (kgf)	
鉛直	15.09 (1,539)
45°傾斜	13.03 (1,324)

(本体A) (本体B30) (パット)
 ★ご注文品番 = M-20G1・20G2・20G4 型式コード

種類	断熱材厚 (mm)	入数
本体A	—	50
本体B30	20、25、30	
パット	—	150

型式コード	色
00001	黄
00002	赤
00003	青
00004	緑
00005	白

○省略英文字の一覧

- K : クギトレ T : テーパー TK : テーパークギトレ D : ダンネット
 S : スプリング SN : シングルネイル(一本釘) PA : 樹脂アンカー
 DN : ドリルネジ



マルイ・インサート

エース (デッキエース®) M-03F1・03F2・03F3・03F4・03F5・03F6・03F7・03F8・03GQ・03GR

デッキ用 PC板用 断熱材用


特長・用途

- デッキプレート、PC板、断熱材等に使用できます。
- 耐火被覆材吹付後でもインサート取り付け位置が確認できます。
- 防塵膜が付いていますので、吊ボルト取り付けがスムーズです。
- 断熱材厚さ50mmまで使用できます。
- アンカー一部はメッキとステンレスがあります。
- 台座は5色あり、工事別に分けて使用できます。

※注意事項

- デッキプレートに使用する場合は、山部へセットしてください。
- 谷部に使用する場合は、適正な強度が得られないのでご注意ください。
- W1/2は形状が異なります。

施工方法

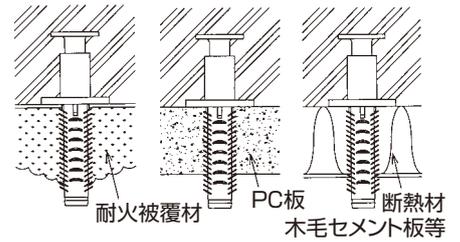


(W3/8×30) (W3/8×40) (W3/8×50) (W1/2×55) (W5/8×80)

★ご注文品番 = M-03F1・03F3・03F5・03F7・03GQ 型式コード

メッキ

型式	L	H	E	B	F	ドリル径 (φ)	長期許容引抜荷重(kN)	入数	型式コード	色
W3/8×30	31.5	21.5	13	28	94	16	2.35 (239)	250	00001	黄
W3/8×40	40	30	13	28	102.5	16	3.41 (347)	200	00002	赤
W3/8×50	50	40	13	28	112.5	16	4.90 (500)	200	00003	青
W1/2×55	55	35	20	34	118.5	20	6.15 (627)	150	00004	緑
W5/8×80	80	76	25	38	145	25	8.00 (816)	10	00005	白

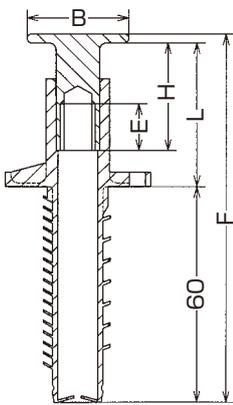

(S-W3/8×30) (S-W3/8×40) (S-W3/8×50) (S-W1/2×55) (S-W5/8×80)

★ご注文品番 = M-03F2・03F4・03F6・03F8・03GR 型式コード

ステンレス

型式	L	H	E	B	F	ドリル径 (φ)	長期許容引抜荷重(kN)	入数	型式コード	色
S-W3/8×30	31.5	21.5	13	28	94	16	2.35 (239)	20	00001	黄
S-W3/8×40	40	30	13	28	102.5	16	3.41 (347)	10	00002	赤
S-W3/8×50	50	40	13	28	112.5	16	4.90 (500)	10	00003	青
S-W1/2×55	55	35	20	34	118.5	20	6.15 (627)	10	00004	緑
S-W5/8×80	80	76	25	38	145	25	8.00 (816)	10	00005	白

エース ミニ (デッキエース S型)

M-03F9・03FA


デッキ用

特長・用途

- デッキプレート用軽天・軽設備インサートです。
- アンカー一部はメッキとステンレスがあります。
- 台座は5色あり、工事別に分けて使用できます。

※注意事項

- 断熱材の使用、耐火被覆材吹付けはできません。
- インサートはデッキプレートの山部に使用してください。
- 谷部に使用する場合は、適正な強度が得られないのでご注意ください。

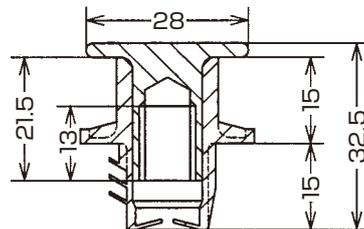

メッキ

型式	埋込深さ	ドリル径 (φ)	長期許容引抜荷重(kN)	入数	型式コード	色
W3/8×15	15	16	0.81 (82)	500	00001	黄
					00002	赤
					00003	青
					00004	緑
					00005	白

★ご注文品番 = M-03F9 型式コード

ステンレス

型式	埋込深さ	ドリル径 (φ)	長期許容引抜荷重(kN)	入数	型式コード	色
S-W3/8×15	15	16	0.81 (82)	10	00001	黄
					00002	赤
					00003	青
					00004	緑
					00005	白

★ご注文品番 = M-03FA 型式コード



マルイ・インサート

エース S (デッキアンカー® BS型) M-03FK~03FN・03FP~03FV・03GS~03GV・03H4~03H6・03GX

メッキ・ステンレス・鉄ワッシャー




デッキ用 スプリング付

特長・用途


- デッキプレート用のスプリング式インサート金物です。
- デッキプレートに孔をあけ、差し込むだけの簡単施工です。
- スプリングによって自立するため、垂直を保持できます。
- 9色の台座と樹脂製ワッシャーでデッキプレートの上下からインサート取り付け位置の確認ができます。
- 鉄製ワッシャータイプはデッキプレートとインサート間に通電効果を持たせます。

施工方法

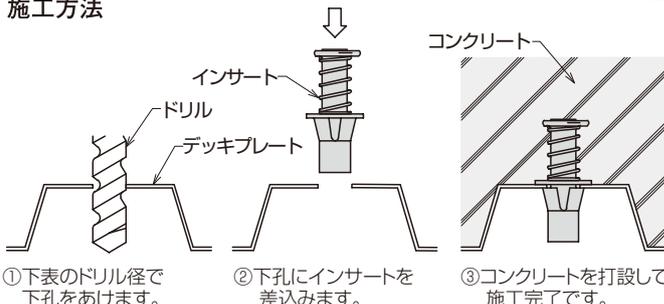

メッキ・ステンレス・鉄ワッシャー

溶融亜鉛メッキ

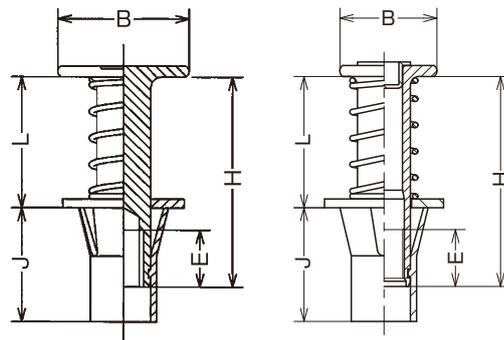

※注意事項

- インサートはデッキプレートの山部に使用してください。谷部に使用する場合は、適正な強度が得られないのでご注意ください。

溶融亜鉛メッキ



メッキ ★ご注文品番 = M-03FK・03FM・03FP・03FR・03FT・03FV (W3/8×20) (W3/8×30) (W3/8×40) (W3/8×50) (W1/2×55) (W5/8×70) 型式コード

型式	L	B	H	E	J	ドリル径 (φ)	長期許容引抜荷重 kN (kgf)	短期許容水平荷重 kN (kgf)	入数	型式コード	色
W3/8×20	20	28	38	13	26	16	1.20 (122)	—	300	00001	黄
W3/8×30	30	28	48	13	26	16	2.18 (222)	2.00 (204)	300	00002	赤
W3/8×40	40	28	58	13	26	16	3.41 (347)		200	00003	青
W3/8×50	50	28	68	13	26	16	4.90 (500)	200	100	00004	緑
W1/2×55	55	34	80	23	35	22	6.15 (627)	5.00 (510)	50	00005	白
W5/8×70	70	38	100	25	40	28	8.00 (816)		00006	桃	
										00007	紫
										00009	橙
										00010	灰

※W5/8×70は赤・青・緑の3色のみとなります。

ステンレス ★ご注文品番 = M-03FL・03FN・03FQ・03FS・03FU・03GX (S-W3/8×20) (S-W3/8×30) (S-W3/8×40) (S-W3/8×50) (S-W1/2×55) (S-W5/8×70) 型式コード

型式	L	B	H	E	J	ドリル径 (φ)	長期許容引抜荷重 kN (kgf)	短期許容水平荷重 kN (kgf)	入数	型式コード	色
S-W3/8×20	20	28	38	13	26	16	1.20 (122)	—	10	00001	黄
S-W3/8×30	30	28	48	13	26	16	2.18 (222)	2.00 (204)	20	00002	赤
S-W3/8×40	40	28	58	13	26	16	3.41 (347)		20	00003	青
S-W3/8×50	50	28	68	13	26	16	4.90 (500)	10	10	00004	緑
S-W1/2×55	55	34	80	23	35	22	6.15 (627)	5.00 (510)	10	00005	白
S-W5/8×70	70	38	100	25	40	28	8.00 (816)		10	00006	桃
										00007	紫
										00009	橙
										00010	灰

※S-W5/8×70は受注生産品となりますので、納期等お問い合わせ下さい。色は赤・青・緑の3色のみとなります。

鉄ワッシャー ★ご注文品番 = M-03GS・03GT・03GU・03GV (W3/8×20-SW) (W3/8×30-SW) (W3/8×40-SW) (W1/2×55-SW) 型式コード

型式	L	B	H	E	J	ドリル径 (φ)	長期許容引抜荷重 kN (kgf)	短期許容水平荷重 kN (kgf)	入数	型式コード	色
W3/8×20-SW	20	28	38	13	26	16	1.20 (122)	—	50	00001	黄
W3/8×30-SW	30	28	48	13	26	16	2.18 (222)	2.00 (204)	50	00002	赤
W3/8×40-SW	40	28	58	13	26	16	3.41 (347)		50	00003	青
W1/2×55-SW	55	34	80	23	35	22	6.15 (627)	5.00 (510)	20	00004	緑
									20	00005	白

溶融亜鉛メッキ ★ご注文品番 = M-03H4・03H5・03H6 (Z-W3/8×30) (Z-W3/8×40) (Z-W1/2×55) 型式コード

型式	L	B	H	E	J	ドリル径 (φ)	長期許容引抜荷重 kN (kgf)	入数	型式コード	色
Z-W3/8×30	30	22	48	13	26	16	1.96 (200)	20	00001	黄
Z-W3/8×40	40	22	58	13	26	16	3.11 (317)	20	00002	赤
Z-W1/2×55	55	28	80	23	35	22	5.73 (584)	10	00003	青
									00004	緑
									00005	※白
									00006	※桃
									00007	※紫
									00009	※橙
									00010	※灰

※は受注生産となります。納期のご確認をお願い致します。



マルイ・インサート

エース SL (デッキアンカー BSL型)

M-03FW~03FZ・03G1~03G6・03H7~03H9

メッキ
ステンレス



デッキ用 スプリング付


特長・用途

- デッキプレート用の耐火被覆材吹付用スプリング式インサート金物です。
- デッキプレートに孔をあけ、差し込むだけの簡単施工です。
- スプリングによって自立するため、垂直を保持できます。
- アンカー部はメッキとステンレスと溶融亜鉛メッキがあります。
- 9色の台座とワッシャーでデッキの上下からインサート位置の確認ができます。


※注意事項

- ・インサートはデッキプレートの山部に使用してください。谷部に使用する場合は、適正な強度が得られないのでご注意ください。


メッキ
ステンレス

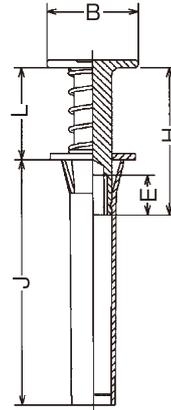

溶融亜鉛メッキ

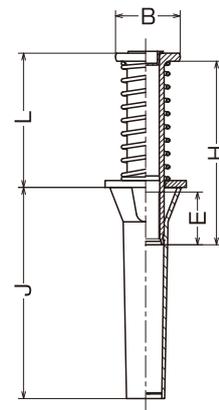

施工方法

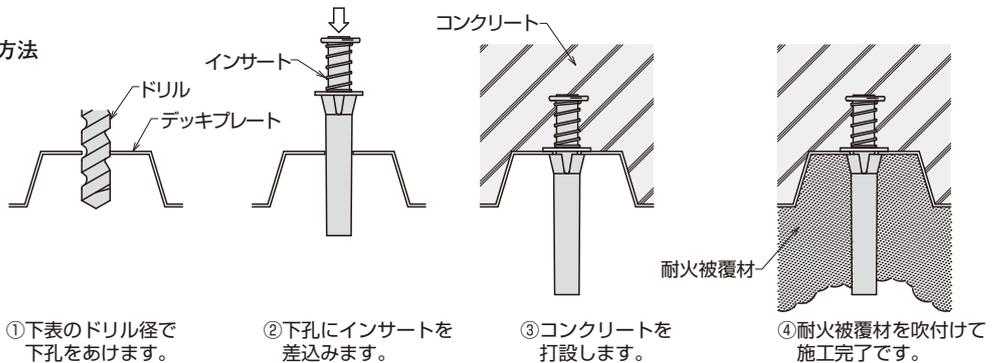

溶融亜鉛メッキ



メッキ

(W3/8×20) (W3/8×30) (W3/8×40) (W3/8×50) (W1/2×55)
★ご注文品番 = M-03FW・03FY・03G1・03G3・03G5 型式コード

型式	L	B	H	E	J	ドリル径(φ)	長期許容引抜荷重(kN)	入数
W3/8×20	20	28	38	13	80	16	1.20(122)	250
W3/8×30	30	28	48	13	80	16	2.18(222)	250
W3/8×40	40	28	58	13	80	16	3.41(347)	200
W3/8×50	50	28	68	13	80	16	4.90(500)	200
W1/2×55	55	34	80	23	92	22	6.15(627)	100

型式コード	色
00001	黄
00002	赤
00003	青
00004	緑
00005	白
00006	桃
00007	紫
00009	橙
00010	灰

ステンレス

(S-W3/8×20) (S-W3/8×30) (S-W3/8×40) (S-W3/8×50) (S-W1/2×55)
★ご注文品番 = M-03FX・03FZ・03G2・03G4・03G6 型式コード

型式	L	B	H	E	J	ドリル径(φ)	長期許容引抜荷重(kN)	入数
S-W3/8×20	20	28	38	13	80	16	1.20(122)	10
S-W3/8×30	30	28	48	13	80	16	2.18(222)	10
S-W3/8×40	40	28	58	13	80	16	3.41(347)	10
S-W3/8×50	50	28	68	13	80	16	4.90(500)	10
S-W1/2×55	55	34	80	23	92	22	6.15(627)	10

型式コード	色
00001	黄
00002	赤
00003	青
00004	緑
00005	白
00006	桃
00007	紫
00009	橙
00010	灰

溶融亜鉛メッキ

(Z-W3/8×30) (Z-W3/8×40) (Z-W1/2×55)
★ご注文品番 = M-03H7・03H8・03H9 型式コード

型式	L	B	H	E	J	ドリル径(φ)	長期許容引抜荷重(kN)	入数
Z-W3/8×30	30	22	48	13	80	16	1.96(200)	10
Z-W3/8×40	40	22	58	13	80	16	3.11(317)	10
Z-W1/2×55	55	28	80	23	92	22	5.73(584)	10

型式コード	色
00001	黄
00002	赤
00003	青
00004	緑
00005	※ 白
00006	※ 桃
00007	※ 紫
00009	※ 橙
00010	※ 灰

※は受注生産となります。
納期のご確認をお願い致します。



マルイ・インサート


エースD S (デッキアンカー BSD型) M-03G7・03G8・03G9・03GA・03GB・03GC・03GD・03GE・03GY・03GZ

デッキ用 断熱材用 スプリング付

特長・用途


- デッキプレート用の断熱材用スプリング式インサート金物です。
- 断熱材、デッキプレートに孔をあけ、差し込むだけの簡単施工です。
- スプリングによって自立するので釘打ち等の手間がかかりません。
- アンカー部はメッキとステンレスがあります。
- 5色の台座とワッシャーでデッキの上下からインサート位置の確認ができます。

施工方法

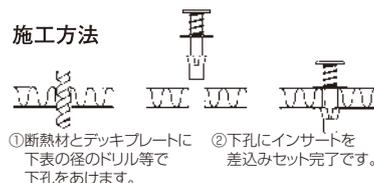

※注意事項

- ・インサートはデッキプレートの山部に使用してください。
- ・谷部に使用する場合は、適正な強度が得られないのでご注意ください。



メッキ (W3/8×2525)(W3/8×4025)(W3/8×4050)(W1/2×5525)(W1/2×5550) ★ご注文品番 = M-03G7・03G9・03GB・03GD・03GY 型式コード

型式	L	適合断熱材 厚さ G	B	H	E	J	ドリル径 (φ)	長期許容引抜荷重 kN (kgf)	入数	型式コード	色
W3/8×2525	25	25	28	68	13	26	16	1.66 (169)	250	00001	黄
	42	25						3.69 (376)			
W3/8×4025	37	30	28	85	13	26	16	3.02 (308)	200	00002	赤
	32	35						2.41 (245)			
W3/8×4050	60	30	28	108	13	26	16	6.63 (676)	150	00003	青
	55	35						5.73 (584)			
	50	40						4.90 (500)			
	40	50						3.41 (347)			
W1/2×5525	55	25	34	105	23	35	22	6.15 (627)	100	00004	緑
	50	30						5.27 (537)			
	45	35						4.46 (455)			
W1/2×5550	65	40	34	130	23	35	22	8.00 (816)	10	00005	白
	60	45						7.08 (722)			
	55	50						6.15 (627)			
	50	55						5.27 (537)			
	45	60						4.46 (455)			

ステンレス (S-W3/8×2525)(S-W3/8×4025)(S-W3/8×4050)(S-W1/2×5525)(S-W1/2×5550) ★ご注文品番 = M-03G8・03GA・03GC・03GE・03GZ 型式コード

型式	L	適合断熱材 厚さ G	B	H	E	J	ドリル径 (φ)	長期許容引抜荷重 kN (kgf)	入数	型式コード	色
S-W3/8×2525	25	25	28	68	13	26	16	1.66 (169)	10	00001	黄
	42	25						3.69 (376)			
S-W3/8×4025	37	30	28	85	13	26	16	3.02 (308)	10	00002	赤
	32	35						2.41 (245)			
S-W3/8×4050	60	30	28	108	13	26	16	6.63 (676)	10	00003	青
	55	35						5.73 (584)			
	50	40						4.90 (500)			
	40	50						3.41 (347)			
S-W1/2×5525	55	25	34	105	23	35	22	6.15 (627)	10	00004	緑
	50	30						5.27 (537)			
	45	35						4.46 (455)			
S-W1/2×5550	65	40	34	130	23	35	22	8.00 (816)	1	00005	白
	60	45						7.08 (722)			
	55	50						6.15 (627)			
	50	55						5.27 (537)			
	45	60						4.46 (455)			

※S-W1/2×5550は受注生産になりますので、納期については営業所へご確認ください。



マルイ・インサート

エース SBT PAT.P(特許出願中)

M-03H1・03H2・03H3

特許出願中


デッキ用 スプリング付

特長・用途

- デッキプレート用のスプリング式インサートです。
- コンクリート打設後に台座を取り外すことで、デッキスラブからアンカーが突出しないインサートです。
- 台座が六角形のため、電動ドリル等と六角ソケットを利用して取り外すことができます。
- アンカーが突出しないため、照明器具や架台をデッキプレートに直付けすることができます。




施工方法

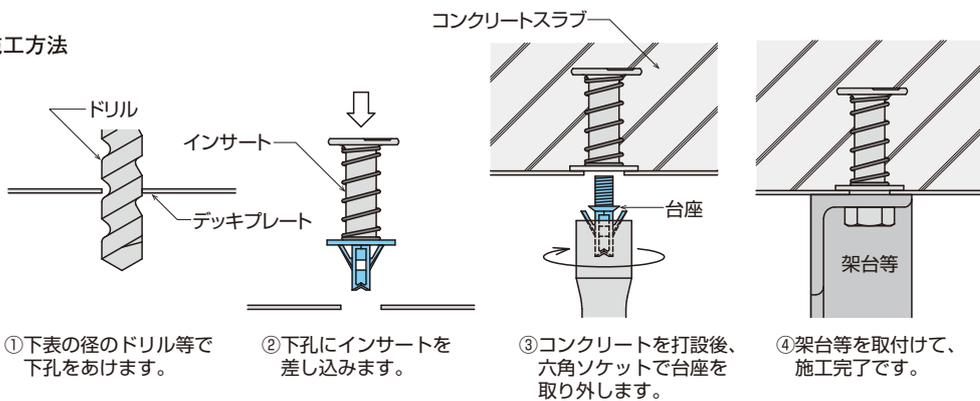

※注意事項

- インサートはデッキプレートの山部に使用してください。谷部に使用する場合は、適正な強度が得られないのでご注意ください。

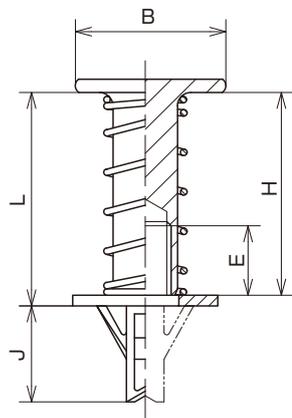

メッキ

(W3/8×20) (W3/8×40) (W1/2×50)

★ご注文品番 = M-03H1・03H2・03H3 型式コード

型式	L	B	H	E	J	ドリル径(φ)	台座ソケットサイズ	長期許容引抜荷重 kN(kgf)	短期許容水平荷重 kN(kgf)	入数
W3/8×20	23.5	28	21.5	13	18	16	対辺14	1.52(155)	—	100
W3/8×40	40	28	38	13	18	16	対辺14	3.41(347)	7.50(765)	100
W1/2×50	54	34	51	23	20	22	対辺19	5.97(609)	12.50(1,275)	50

型式コード	色
00001	黄
00002	赤
00003	青
00004	緑
00005	白




サート K PA

M-20GF

型 枠 用 オール樹脂

特長・用途

- 合板型枠用オール樹脂インサートです。
- アンカー部は強化プラスチック製のため、防露性に優れ、サビが出ません。
- 釘を3本同時に打込めるので施工が容易です。
- 型枠解体後スラブ下に釘が残りません。
- 台座は5色あり、工事別に分けて使用できます。

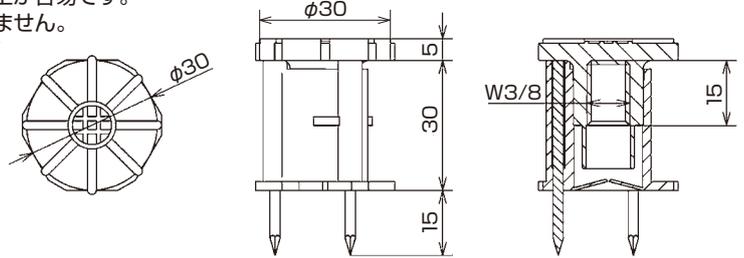

★ご注文品番 = M-20GF 型式コード

施工方法

型式	埋込深さ	長期許容引抜荷重kN (kgf)	入数
W3/8×30	30	2.00 (204)	400

- ①サートKPAをハンマー等で型枠に打込みます。
- ②コンクリートを打設します。
- ③型枠脱型時、釘が型枠に付いて抜けます。

型式コード	色
00001	黄
00002	赤
00003	青
00004	緑
00005	白


サート サビレス ニドデマ PA

M-20GG

型 枠 用 ニドデマ オール樹脂

特長・用途

- 合板型枠用オール樹脂インサートです。
- アンカー部は強化プラスチック製のため、防露性に優れ、サビが出ません。
- 樹脂釘が台座にセットしてあるため、容易に打ち込むことができます。
- 型枠に台座を取付けたあと、アンカーを差し込むことができます。
- スラブ下からはっきりと色の識別が可能です。
- 台座は5色あり、工事別に分けて使用できます。

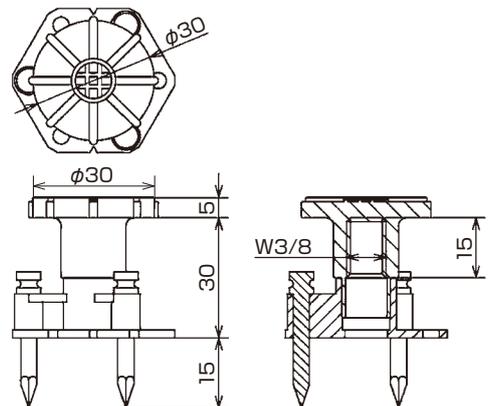

★ご注文品番 = M-20GG 型式コード

施工方法

型式	埋込深さ	長期許容引抜荷重kN (kgf)	入数
W3/8×30	30	2.00 (204)	300

- ①台座にセットしてある樹脂釘を打ち込み、型枠に取付けます。
- ②アンカーを台座に打込んでセット完了です。
- ③コンクリートを打設します。
- ④型枠脱型後、樹脂釘を折り取ります。

型式コード	色
00001	黄
00002	赤
00003	青
00004	緑
00005	白



マルイ・インサート

サートD スライド 樹脂 (エアロサート®)


M-20FG

型 枠 用 断 熱 材 用 オール樹脂

特長・用途

- オール樹脂製インサートです。
- 強化プラスチック製ですから防露性に優れ、サビが出ません。
- 台座が上下にスライドして断熱材の厚みに応じて任意に調節できます。

「NCホルダーインパクト用」(別売品)をご使用いただくと、断熱材の孔あけ作業が効率よく行えます。

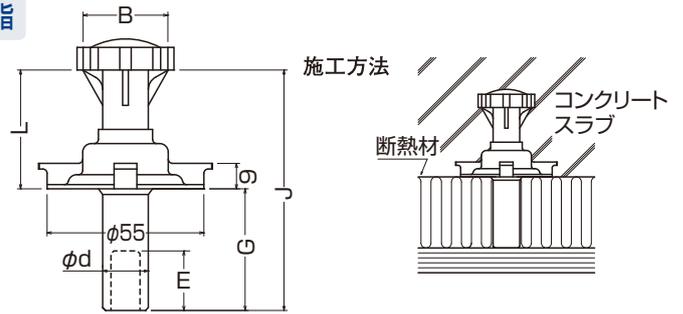

★ご注文品番 = M-20FG 型式コード

型式	型式コード	L	E	B	φd	適合断熱材厚さG	J	長期許容引抜荷重 kN (kgf)	入数
W3/8×50	30050	35	21	30	16	30~50	85	2.00 (204)	50
W3/8×100	30100	30	20			50~100			
W1/2×50	40050	52	23	40	20.7	30~50	102	4.00 (408)	

サートD スライド ニドデマ PA


M-20HN・20HP

型 枠 用 断 熱 材 用 オール樹脂

特長・用途

- アンカー部は強化プラスチック製のため防露性に優れ、サビが出ません。
- 台座が上下にスライドして断熱材の厚みに応じて調節できます。
- 釘打ち無しで断熱材に固定が可能です。
- ニドデマ仕様のため、配筋作業後の本体の取付けが行えます。
- 型枠兼用断熱材工法に対応可能です。
- 樹脂製筒部により断熱性能が有利です。
- 色は5色あり工事別に分けて使用できます。

施工方法

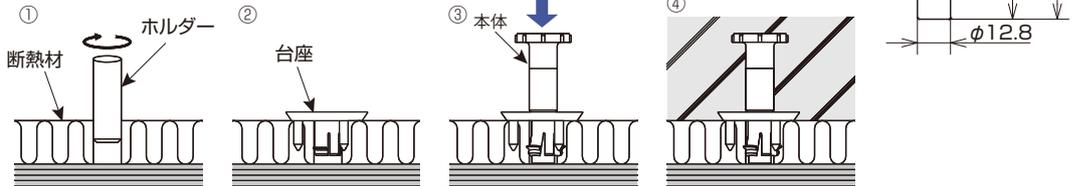

- ①「NCホルダーインパクト用」(別売品)等で所定の位置に下穴をあけます。
※断熱材への下穴径はφ16であけて下さい。
- ②下穴に台座を差し込みます。
◎断熱材には、台座に一体化された釘で固定されます。 ※断熱材対応の接着剤を併用する事で、より確実な固定が可能です。
- ③配筋後に本体を台座に差し込みます。
◎このとき台座筒部に設けた羽が拡がることで断熱材に対して、高い支持力を発揮します。
- ④コンクリートを打設します。

★ご注文品番 = M-20HN・20HP (W3/8×70) (W3/8×95) 型式コード

型式	J	L	断熱材厚さ G	長期許容引抜荷重 kN (kgf)	型枠兼用断熱材工法断熱材厚さ G	ラインアップ色
W3/8×70	70	50	20	2.00 (204)	25 ※	黄、赤、青、緑、白
		45	25			
W3/8×95	95	65	30	2.00 (204)	50	
		60	35			
		55	40			
		50	45			
		45	50			

型式コード	色
00001	黄
00002	赤
00003	青
00004	緑
00005	白

※受注生産品となりますので、納期の確認をお願いします。
 ※表中の断熱材厚さに関しては、製品のスリーブ下端と、断熱材下端が面一となった状態の寸法となります。
 ※型枠兼用断熱材工法断熱材厚さG30~45の場合、W3/8×70(L45)をご使用下さい。

※注意事項

- ・合板型枠への釘打固定は行わないでください。設置状態により、台座部分が型枠側へ残り、断熱材を破損させる恐れがあります。
- ・コンクリート打設前に台座設置状態の確認をお願いします。



マルイ・インサート


ルーフデッキアンカー

M-82C1



特長・用途

- コンクリートを打設しない屋根面工法で使用するデッキプレート用アンカーです。
- デッキプレート上面よりビス固定で設置します。
- 天井材や軽設備など軽量物の支持に最適です。

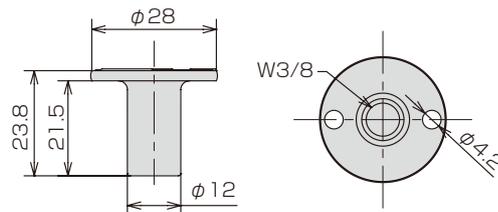


★ご注文品番=M-82C1 型式コード

型式	型式コード	ドリル径(φ)	許容荷重N(kgf)	表面処理	入数
W3/8	10003	14~15	980(100)	電気亜鉛メッキ	200


※注意事項

- ・上記許容荷重は製品自体の強度となります。
- ・製品をご使用の際はデッキプレートの板厚や形状、支持スパン等による強度を考慮してご使用ください。

※ドリルネジは別売品となるため別途ご準備ください。(4mm)

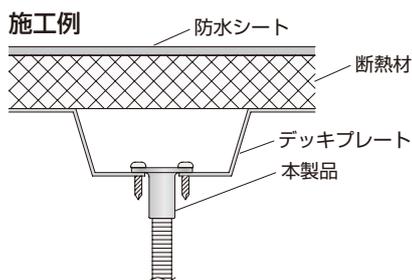

施工手順

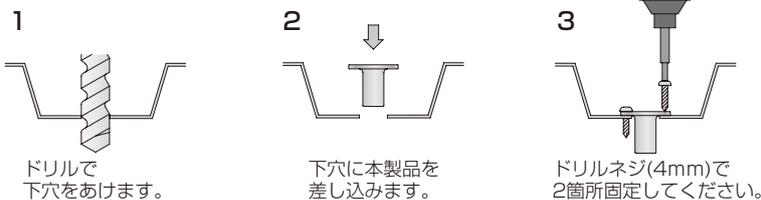


ALCインサート

M-ALC1




特長・用途

- ALC板用インサート。
- 一体構造により強度抜群。
- ALC板用に孔を開けてハンマーで軽く打ち込むだけでALCインサート取付完了。
- ALCインサート胴部のフランジALC板に食い込み、しっかりと固定されます。
- ドリル径12.7~13.0φ
- ALC板(600×2990×100)の中央部にセットした状態(両端支持)で、最大荷重は3.43kN(350kgf)程度(ALC板の割れ)となります。

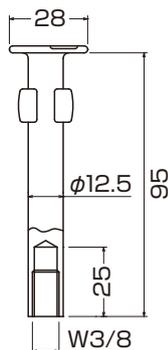

施工方法

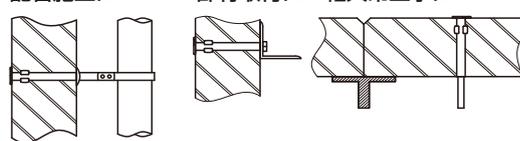

★ご注文品番=M-ALC1 型式コード

型式	型式コード	ALC板の厚さ	許容荷重kN(kgf)	入数
L-100	00100	100以上	1.96(200)	200

※許容荷重は商品自体の強度です。施工時の許容荷重はALC板の強度によって変わりますので、ご注意ください。

アンカー本体

M-00BT

W3/8×21.5




W1/2×51



特長・用途

- インサートのアンカー本体です。

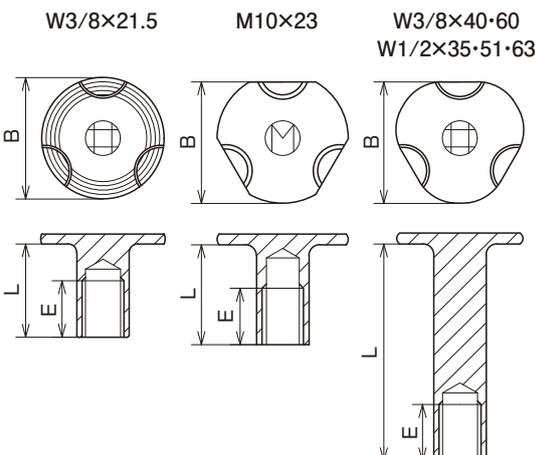

★ご注文品番=M-00BT 型式コード



型式	型式コード	L	E	B	表面処理
W3/8×21.5	00010	21.5	13	28	メッキ
W3/8×40	00070	40			
W3/8×60	00090	60			
W1/2×35	00040	35	23	34	
W1/2×51	00080	51			
W1/2×63	00100	63			
S-W3/8×21.5	00020	21.5	13	28	ステンレス
黒 W3/8×21.5	00030	35	23	34	無し
黒 W1/2×35	00050				
黒 M10×23	00060				



サビレス(樹脂釘)

特長・用途

- スラブ引込に、バタ角受に、物干受部インサートの取付に。
- 強化樹脂釘ですからさびません。
- 釘処理の手間が大幅にはぶけます。



★ご注文品番 = M-20JN 型式コード

型式	型式コード	φd	L	形状	入数
4×28	00028	4	28.5	A	100本(小袋)×50袋入
4×45	00045	4	47	B	100本(小袋)×50袋入
4×65	00065	4	65	B	100本(小袋)×50袋入
4×75	00075	4	75	B	100本(小袋)×40袋入



インサートマーカー(みえみえ)[®]

特長・用途

- 断熱材吹付け時、吊りボルトを取付ける空間を形成します。
- 本体をインサートに押し込むだけのワンタッチ取付です。
- インサートに合わせて色分けができます。
- 樹脂製の本体は中空形状のために軽量で持ち運びが楽です。

※注意事項

- 本製品はインサートにしっかり取付けて下さい。

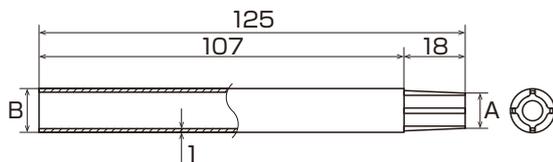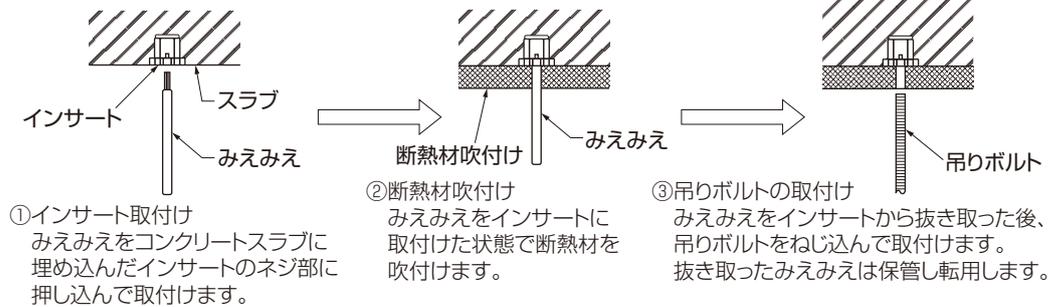

★ご注文品番 = M-01M1・01M2 型式コード

型式	(W3/8)		(W1/2)		材質	入数	型式コード	色
	A	B	A	B				
W3/8	φ7.5	φ10			PE	500	00001	黄
W1/2	φ10.5	φ13						
							00002	赤
							00003	青
							00004	緑
							00005	白



マルイ・インサート

NCホルダー インパクト用

M-NA01



断熱材用


特長・用途

- 断熱材にインサートを使用する際の下穴をあける工具です。
- 穴径はW3/8用はφ16mm、W1/2用はφ19mmです。
- 断熱材厚さ100mmまで穴あけできます。
- 抜いた断熱材は順次排出される為、連続して穴あけができます。


適用インサート

- サートD・エースD各種


施工方法




①インパクトドライバー等に、NCホルダーを取り付けて下さい。



②断熱材に垂直に押し当て、回転させながら穴をあけてください。



③断熱材を穴あけ後は回転させながら上に引き抜いてください。

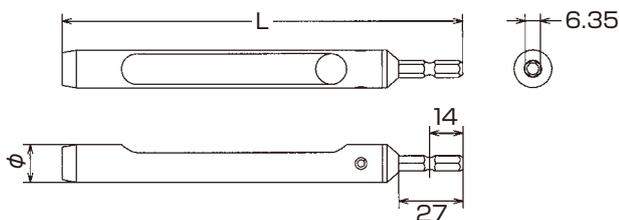

★ご注文品番 = M-NA01 型式コード

型式	型式コード	L	φ	材質	表面処理	入数
W3/8	00003	169	16	本体:STKM(機械構造用炭素鋼鋼材) シャンク:SS400	電気亜鉛メッキ	1
W1/2	00004	174	19			

※注意事項

- 着脱は始動スイッチが切られていることを確認してから行ってください。
- 回転時には、絶対触らないでください。
- 使用直後は先端部が非常に熱くなっていますので、絶対に触らないでください。
- 連続使用時には、抜いた断熱材が排出部より出てきます。
- 抜いた断熱材が本体に詰まった場合は、取り除いて使用してください。

サートハンマー ツクツク棒[®]

M-0100



特長・用途

- スラブ型枠にインサートを打ち込む工具です。
- 配筋後でも簡単に施工できます。

型式	W-3	W-4
適用インサート	<ul style="list-style-type: none"> ●サート(W3/8) ●サートK(W3/8) ●サート SN K(W3/8) ●サート サビレス(W3/8) ●サートD K(W3/8) ●サートD SN K(W3/8) 	<ul style="list-style-type: none"> ●サート(W1/2) ●サートK(W1/2) ●サート SN K(W1/2) ●サートD K(W1/2)


★ご注文品番 = M-0100 型式コード

型式	型式コード	適用インサート	入数
W-3	08900	3/8	10
W-4	09000	1/2	2



特長・用途

- デッキ用インサート(メッキ)を立ち姿勢のまま施工可能な工具です。
- 先端部のマグネットにインサートを吸着させて、デッキプレート下穴へ押し込み施工します。
- 持ち手側からハンマーで叩ける仕様となっていますので、打ち込みタイプのデッキ用インサート(エース、エースA)も施工できます。
- 配筋後や狭い場所でのインサート設置に最適です。

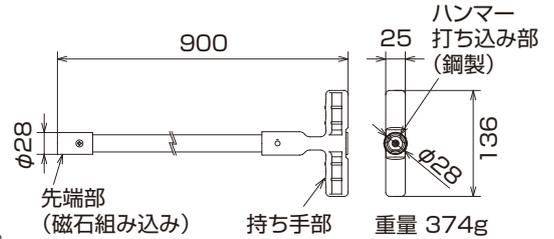

※注意事項

- ハンマー打ち込み部への過度な打ち込みにご注意ください。
- 本製品はデッキ用インサートの施工専用工具です。型枠用インサートの施工には使用しないでください。
- 本製品はステンレス製や樹脂製ヘッダー等(非磁性)のインサートにはご使用できません。

★ご注文品番 = M-0100 型式コード

型式	型式コード	材質	入数
L900	08800	持ち手部/先端部:ナイロン 柄:アルミパイプ A6063	1

適用インサート(W3/8、W1/2、W5/8 兼用)

エースS、エースSL、エースDS、エース、エースミニ、エースU25、エースA

◎標準サイズ(全長900mm)以外の寸法は特注製作が可能です。納期のご確認をお願いします。

MEMO




マルイ・インサート

コンクリート埋込みインサート引抜強度一覧表

用途	品名	型式	引抜強度 kN(kgf)
合板型枠用	サート	W3/8×30	16.50(1,680)
		W3/8×45	27.72(2,829)
	サート K	W3/8×30	15.80(1,616)
	サート・サートK	W1/2×45	28.10(2,864)
	サート SN K	W3/8×45	28.53(2,912)
		W1/2×55	38.76(3,955)
	サート SN K ニドデマ	W3/8×30	14.80(1,510)
		W3/8×45	27.60(2,816)
		W3/8×55	29.20(2,980)
		W1/2×55	38.20(3,895)
	サート ニドデマ	W3/8×17	7.09(723)
		W3/8×40	25.50(2,601)
		W3/8×50	32.20(3,281)
		W1/2×50	35.20(3,590)
		W1/2×60	45.60(4,651)
	サート サビレス 釘打	W3/8×30	11.70(1,188)
		W3/8×40	25.50(2,601)
	サート サビレス ニドデマ	W3/8×30	19.60(2,003)
		W3/8×40	25.50(2,601)
		W3/8×50	32.20(3,281)
W1/2×50		35.20(3,590)	
W1/2×60		45.60(4,651)	
サート T	W3/8×30	12.98(1,325)	
	サート TK	W3/8×30	13.62(1,390)
		W3/8×30	13.62(1,390)
断熱天井用(合板型枠)	サートD K	W3/8×3830	21.31(2,174)
		W3/8×4050	21.29(2,172)
		W3/8×5030	28.12(2,869)
		W3/8×5050	29.50(3,010)
		W1/2×5530	37.13(3,789)
	サートD TK	W1/2×5750	39.18(3,998)
		W3/8×3830	21.31(2,175)
		W3/8×4050	20.69(2,112)
	サートD スライド ニドデマ	W3/8×55	10.80(1,097) (埋込30)
		W3/8×80	
		W3/8×105	
		W3/8×130	29.20(2,981)
		W3/8×80	
		W3/8×105	13.20(1,346) (埋込55)
		W3/8×130	
		W1/2×80	31.60(3,227) (埋込55)
		W1/2×105	
		W1/2×130	
	サートD 一撃 アーム付	W1/2×155	14.60(1,493) (埋込30)
		Z-W3/8×55	
Z-W3/8×80		31.20(3,180) (埋込55)	
Z-W3/8×80			
Z-W1/2×80		42.40(4,330) (埋込55)	
Z-W1/2×105			
サートD 一撃 アーム付	W3/8×3025	13.20(1,346)	
	W3/8×5030	14.30(1,460)	
	W3/8×4550	27.40(2,795)	
サートD SN K	W3/8×3030	15.20(1,550)	
	W3/8×5030	16.60(1,697)	
	W3/8×5050	31.10(3,173)	

用途	品名	型式	引抜強度 kN(kgf)	
合板型枠用 接着自在	サート 接着	W3/8×30	19.60(2,003)	
		W3/8×40	25.50(2,601)	
		W1/2×50	35.20(3,590)	
合板型枠用	サート 自在 T	W3/8	鉛直:15.09(1,540)	
			45°傾斜:13.00(1,327)	
デッキプレート用	サート DNKニドデマ	W3/8×30	14.80(1,510)	
		W3/8×45	27.60(2,816)	
		W1/2×55	38.20(3,895)	
		W3/8×30	15.50(1,581)	
	エース	W3/8×40	20.42(2,083)	
		W3/8×50	29.50(3,010)	
		W1/2×55	36.66(3,741)	
		W5/8×80	56.34(5,749)	
		W3/8×15	6.29(641)	
	エース ミニ	W3/8×30	16.32(1,666)	
			W3/8×40	21.57(2,201)
			W3/8×50	30.64(3,127)
	エース U25(アンダー-25)	W1/2×55	28.87(2,946)	
			W3/8×20	8.51(869)
			W3/8×30	11.30(1,150)
			W3/8×40	21.20(2,161)
	エース S	W3/8×50	28.60(2,920)	
			W1/2×55	35.60(3,630)
			Z-W3/8×30	14.20(1,452)
			Z-W3/8×40	20.50(2,092)
エース SL	Z-W1/2×55	36.80(3,759)		
		W5/8×70	48.60(4,963)	
		W3/8×20	11.80(1,204)	
		W3/8×40	24.70(2,524)	
エース SBT	W3/8×50	38.70(3,949)		
		W3/8×20	12.46(1,272)	
		W3/8×4025	24.41(2,491)	
		W3/8×4050	22.97(2,344)	
エースD S	W1/2×5525	36.25(3,699)		
		W1/2×5550	33.20(3,384)	
		W3/8×20	10.05(1,025)	
		W3/8×30	13.81(1,410)	
エース A	W3/8×50	28.58(2,916)		
		W1/2×45	28.65(2,924)	
		W3/8×20	12.71(1,297)	
		W3/8×50	15.88(1,620)	
オール樹脂製	サートD スライド 樹脂	W3/8×100	24.27(2,477)	
		W1/2×50	24.27(2,477)	
オール樹脂製	サート K PA	W3/8×30	11.60(1,188)	
		W3/8×30	11.30(1,154)	
オール樹脂製	サート D スライド ニドデマ PA	W3/8×70	14.80(1,507)	
		W3/8×45	13.80(1,405)	

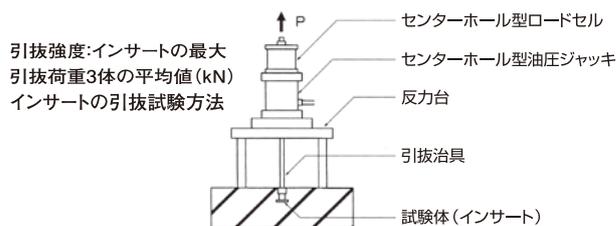

インサートの許容引抜荷重について

インサートの許容引抜荷重は「建築設備耐震設計・施工指針 2014日本建築センター」及び「SHASE-SO09 2004 建築設備用インサート空気調和・衛生工学会」を参考とした。

・インサートの長期許容引抜荷重

$$T_a = 4\pi \cdot L \cdot (L+B') \cdot P$$

T_a : インサートの長期許容引抜荷重 (kN)

L : インサートの有効埋込長さ (cm)

B' : インサートヘッドの径 (cm)

P : コンクリートの設計基準強度による補正係数

$$P = \frac{1}{6} \cdot \text{Min} \left(\frac{F_c}{30}, 0.05 + \frac{F_c}{100} \right)$$


F_c : コンクリートの設計基準強度 (kN/cm²)

・短期許容引抜荷重は長期許容引抜荷重の1.5倍とする。

・天井スラブ下面、コンクリート壁面に設けられるインサートは、長期荷重の場合一本当たり8.0kN、短期荷重の場合一本当たり12.0kNを越す引抜荷重は負担できないものとする。

・インサートを埋設するときのインサート間の最小寸法は、6L以上とする。へりあき寸法は3L以上とする。

※本カタログ中に記載した長期許容引抜荷重は、コンクリートの設計基準強度1.8kN/cm²(18N/mm²)としている。

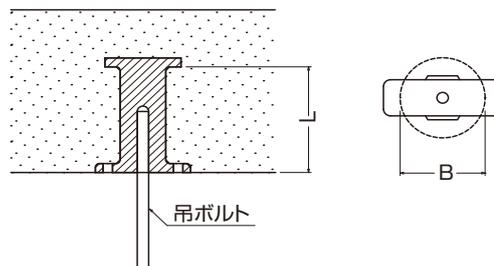




MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing a memo.

公式ホームページ

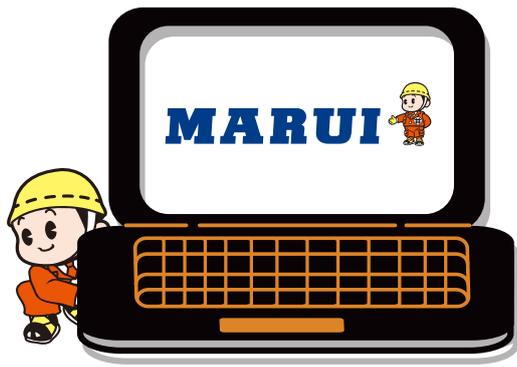

公式HPはコチラ



公式YouTubeチャンネル



チャンネル登録はコチラ



- 商品の使用に当たっては、注意事項をご確認の上、正しくご利用ください。また、本商品の正規の使用目的、用途、方法以外に使用された場合には責任を負いかねますのでご了承ください。
- カタログ記載の規格・仕様は製品改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

MARUI



本社 〒733-8616広島市西区商工センター1-1-46
<https://www.marui-sangyo.jp/>

☎営業所

札幌	011 786 0101	西埼玉	049 262 0101	松本	050 3135 0101	大阪	06 4394 0101	徳島	088 625 0101
旭川	050 3151 0101	熊谷	050 3116 0101	静岡	054 283 0101	大阪彩都	072 647 0101	島山	089 952 0101
千歳	050 3174 0101	千葉	043 232 0101	岡津	050 3145 0101	大阪北	072 820 0101	高知	088 866 0101
函館	050 3144 0101	成田	050 3110 0101	浜松	053 464 0101	大阪東	072 962 0101	北九州	093 603 0101
青森	017 753 0101	船橋	047 431 0101	名古屋	052 712 0101	大阪南	072 250 0101	福岡	092 474 0101
山形	018 863 0101	柏	050 3172 0101	名古屋	052 770 0101	池田	072 777 0101	佐賀	0952 26 0101
盛岡	023 624 0101	君津	0439 55 0101	小牧	0568 73 0101	阪和	073 477 0101	世保	0956 34 0101
仙台	050 3132 0101	東京	03 5626 0101	河津	0566 77 0101	南紀	050 3127 0101	長崎	095 848 0101
台北	022 788 0101	南東京	03 3799 0101	三豊	050 3092 0101	奈良	0744 32 0101	分本	097 556 0101
福都	024 545 0101	西東京	03 3301 0101	岐阜	058 246 0101	神戸	078 578 0101	熊本	096 389 0101
都府	024 961 0101	北東京	03 5647 0101	三井	059 226 0101	姫路	079 235 0101	代崎	050 3114 0101
栃新	028 656 0101	八王子	042 646 0101	四日市	050 3093 0101	岡山	086 243 0101	宮崎	0985 51 0101
長馬	025 286 0101	多摩	042 369 0101	富山	076 422 0101	南日本	0859 35 0101	延岡	050 3128 0101
群岡	0258 21 0101	横浜	045 474 0101	金沢	076 260 0101	出雲	050 3177 0101	都城	050 3154 0101
水戸	029 248 0101	南横浜	045 813 0101	福井	0776 23 0101	福山	084 926 0101	鹿児島	099 253 0101
茨城	0298 24 0101	厚木	046 228 0101	滋賀	077 582 0101	広島	082 501 0101	種子島	☎連絡は鹿児島まで
埼玉	048 685 0101	川崎	044 799 0101	敦賀	050 3096 0101	山口東	0834 25 0101	沖縄	098 954 0101
		山梨	055 275 0101	京都	075 778 0101	山口西	083 283 0101	宜野湾	098 898 0101
		長野	026 259 0101	福知山	050 3106 0101	高松	087 886 0101	石垣	☎連絡は沖縄まで

FAX 営業所

札幌	011 783 0101	西埼玉	049 264 0101	松本	050 3138 0101	大阪	06 6554 0101	徳島	088 655 0101
旭川	050 3152 0101	熊谷	050 3164 0101	静岡	054 288 0101	大阪彩都	072 853 0101	島山	089 965 0101
千歳	050 3114 0300	千葉	043 234 0101	岡津	050 3173 0101	大阪北	072 824 0101	高知	088 861 0101
函館	050 3149 0101	成田	050 3110 0300	浜松	053 466 0101	大阪東	072 911 1000	北九州	093 602 0101
青森	017 728 0101	船橋	047 495 0101	名古屋	052 711 0101	大阪南	072 258 0101	福岡	092 483 0101
山形	018 864 0101	柏	050 3107 0300	名古屋	052 747 0101	池田	072 770 0101	佐賀	0952 65 0101
盛岡	023 625 0101	君津	0439 54 0101	小牧	0568 72 0101	阪和	073 475 0101	世保	0956 55 0300
仙台	050 3134 0101	東京	03 5628 0101	河津	0566 72 0101	南紀	050 3127 0300	長崎	095 843 0101
台北	022 782 0101	南東京	03 3790 0101	三豊	050 3120 0300	奈良	0744 33 0101	分本	097 553 0101
福都	024 546 0101	西東京	03 5382 0101	岐阜	058 247 0101	神戸	078 512 0101	熊本	096 349 0101
都府	024 941 0101	北東京	03 5838 0101	三井	059 227 0101	姫路	079 234 0101	代崎	050 3100 0300
栃新	028 664 0101	八王子	042 697 0101	四日市	050 3121 0300	岡山	086 245 0101	宮崎	0985 50 0101
長馬	025 287 0101	多摩	042 362 0101	富山	076 493 0101	南日本	0859 23 0101	延岡	050 3128 0300
群岡	0258 46 0101	横浜	045 476 0101	金沢	076 263 0101	出雲	050 3177 0300	都城	050 3158 0101
水戸	027 377 1000	南横浜	045 814 0101	福井	0776 26 0101	福山	084 928 0101	鹿児島	099 286 0101
茨城	029 247 0101	厚木	046 229 0101	滋賀	077 583 0101	広島	082 279 0101	種子島	☎連絡は鹿児島まで
埼玉	0298 26 0101	川崎	044 754 0101	敦賀	050 3123 0300	山口東	0834 26 0101	沖縄	098 969 0101
		山梨	055 251 0101	京都	075 777 0101	山口西	083 255 0101	宜野湾	098 890 0101
		長野	026 235 0101	福知山	050 3099 0300	高松	087 805 0300	石垣	☎連絡は沖縄まで