

エース SBT

特許出願中

オネジ型 ● メネジ型

デッキ下に台座が残らない！！

オネジ型



メネジ型



- デッキプレート用スプリング式インサートです。
- コンクリート打設後に、台座を取り外すことで照明器具や架台をデッキプレートに直付けすることができます。

台座は六角ソケットで
取り外せます



W3/8 : 対応 14
W1/2 : 対応 19


六角樹脂ワッシャー
他のインサートと
識別が容易！



MARUI

オネジ型

【商品仕様】



型式コード	色
00001	黄
00002	赤
00003	青
00004	緑
00005	白

電気亜鉛メッキ

(W3/8×20-25) (W3/8×30-40) (W3/8×40-40) (W1/2×50-50)

★ご注文品番=M-03HA・03HB・03HC・03HD

型式コード

型式	L	B	H	J	ドリル径 (φ)	長期許容荷重 kN (kgf)	入数
W3/8×20-25	23.5	28	21.5	25	16	1.52(155)	100
W3/8×30-40	32	28	30	40	16	2.41(245)	100
W3/8×40-40	40	28	38	40	16	3.41(347)	100
W1/2×50-50	54	34	51	50	22	5.97(609)	50

溶融亜鉛メッキ

(Z-W3/8×20-25) (Z-W3/8×30-40) (Z-W3/8×40-40) (Z-W1/2×50-50)

★ご注文品番=M-03HE・03HF・03HG・03HH

型式コード

型式	L	B	H	J	ドリル径 (φ)	長期許容荷重 kN (kgf)	入数
Z-W3/8×20-25	22	22	20	25	16	1.12(123)	10
Z-W3/8×30-40	32	28	30	40	16	2.28(232)	20
Z-W3/8×40-40	42	22	40	40	16	3.37(343)	20
Z-W1/2×50-50	53	28	50	50	22	5.39(550)	20

ステンレス


(S-W3/8×20-25) (S-W3/8×30-40) (S-W3/8×40-40) (S-W1/2×50-50)

★ご注文品番=M-03HJ・03HK・03HL・03HM

型式コード


型式	L	B	H	J	ドリル径 (φ)	長期許容荷重 kN (kgf)	入数
S-W3/8×20-25	23.5	28	21.5	25	16	1.52(155)	10
S-W3/8×30-40	32	28	30	40	16	2.41(245)	20
S-W3/8×40-40	40	28	38	40	16	3.41(347)	20
S-W1/2×50-50	54	34	51	50	22	5.97(609)	20

【施工手順】

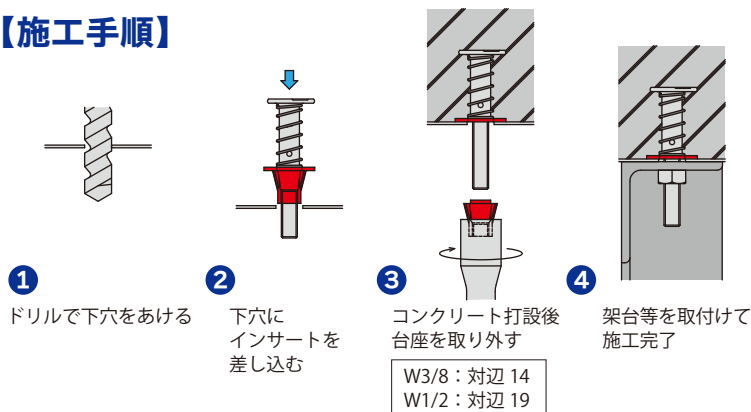

メネジ型

【商品仕様】



型式コード	色
00001	黄
00002	赤
00003	青
00004	緑
00005	白

電気亜鉛メッキ

(W3/8×20) (W3/8×30) (W3/8×40) (W1/2×50)

★ご注文品番=M-03HN・03HP・03HQ・03HR

型式コード

型式	L	B	H	E	J	ドリル径 (φ)	長期許容荷重 kN (kgf)	入数
W3/8×20	23.5	28	21.5	13	28	16	1.52(155)	100
W3/8×30	32	28	30	13	28	16	2.41(245)	100
W3/8×40	40	28	38	13	28	16	3.41(347)	100
W1/2×50	54	34	51	23	42	22	5.97(609)	50

溶融亜鉛メッキ

(Z-W3/8×20) (Z-W3/8×30) (Z-W3/8×40) (Z-W1/2×50)

★ご注文品番=M-03HS・03HT・03HU・03HV

型式コード

型式	L	B	H	E	J	ドリル径 (φ)	長期許容荷重 kN (kgf)	入数
Z-W3/8×20	22	22	20	13	28	16	1.12(123)	10
Z-W3/8×30	32	22	30	13	28	16	2.28(232)	20
Z-W3/8×40	42	22	40	13	28	16	3.37(343)	20
Z-W1/2×50	53	28	50	23	42	22	5.39(550)	20

ステンレス


(S-W3/8×20) (S-W3/8×30) (S-W3/8×40) (S-W1/2×50)

★ご注文品番=M-03HW・03HX・03HY・03HZ

型式コード

型式	L	B	H	E	J	ドリル径 (φ)	長期許容荷重 kN (kgf)	入数
S-W3/8×20	23.5	28	21.5	13	28	16	1.52(155)	10
S-W3/8×30	32	28	30	13	28	16	2.41(245)	20
S-W3/8×40	40	28	38	13	28	16	3.41(347)	20
S-W1/2×50	54	34	51	23	42	22	5.97(609)	20

【施工手順】

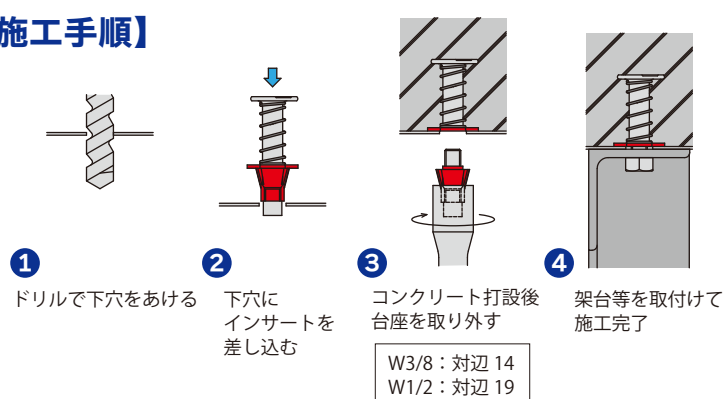

- 商品の使用に当たっては、注意事項をご確認の上、正しくご利用ください。また、本商品の正規の使用目的、用途、方法以外に使用された場合には責任を負いかねますのでご了承ください。
- カタログ記載の規格・仕様は製品改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

ほしいを、かなえる。

MARUI



本社 〒733-8616広島市西区商工センター1-1-46
https://www.marui-sangyo.jp/

営業所