

フーセンの「寅」®・寅用ハンドポンプ

M-52T1・52T2



フーセンの「寅」




寅用ハンドポンプ

POINT 特長・用途

- 上階のスラブ開口孔から落ちる雨だれ等を簡易的に防止することができます。
- ゴムフーセン仕様なので小径から大径まで対応できます。
- 簡単な作業で取り付け、取り外しができる為、大幅な省力化がはかれます。
- 床、その他色々な場所に使用可能です。

■構造・仕様(空気入れ後の形状)

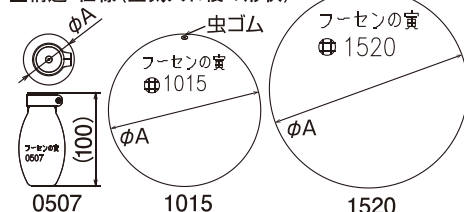

★ご注文品番 = M-52T1 型式コード

型式	型式コード	適合スリーブ	適合スリーブ呼称(A)	材質	色	入数
0507	00507	ボイド塩ビ管	50・75	ゴム製	黒	10
1015	01015		100・125・150			
1520	01520		150・175・200			

※注意事項

- ・空気を入れる場合、必ずポンプの針又は虫ゴム部に石鹼水か水を付けて、ゴム壁を破らないように注意して挿入して下さい。
- ・スリーブ孔に「寅」をセットする場合、釘又は石等の突起物が無いか良く確認したうえで挿入して下さい。
- (突起物がある場合には、確実に取り除いた後に挿入して下さい。)
- ・空気の入れすぎは破裂する恐れがあるため、必要以上に入れない下さい。
- (「寅」を上からやや強く手で押して、抜け落ちなければOKです。)
- ・「寅」だけで確実に水を止める事はできません。
- ・必要に応じてコーキングと併用して下さい。
- ・「寅」を取り外す場合、ポンプの替え針に石鹼水又は水を付けて真直ぐ差し込み空気を抜いて下さい。
- (その場合商品が階下に落下しないように注意して下さい。)
- ・転用する場合には、キズ等の異常のないことを十分確認の上使用して下さい。
- ・雨水がたまる場所、水圧テストや満水試験等には使用できません。

★ご注文品番 = M-52T2 型式コード

フーセンの寅用ハンドポンプ

型式コード	重量(g)	入数
00300	125	1

寅用ハンドポンプ替え針

型式コード	入数
00400	1


圧入回数の目安

型式	スリーブ呼称	圧入回数(回)
0507	50	4
	75	7
	100	30
1015	125	30
	150	50
	175	75
1520	200	100

※上記表は、未使用品を使用した実験値であり、状況により変化する場合があるため、あくまでも目安としてください。

※圧入回数は寅用ハンドポンプを使用した場合の回数です。

施工状態例

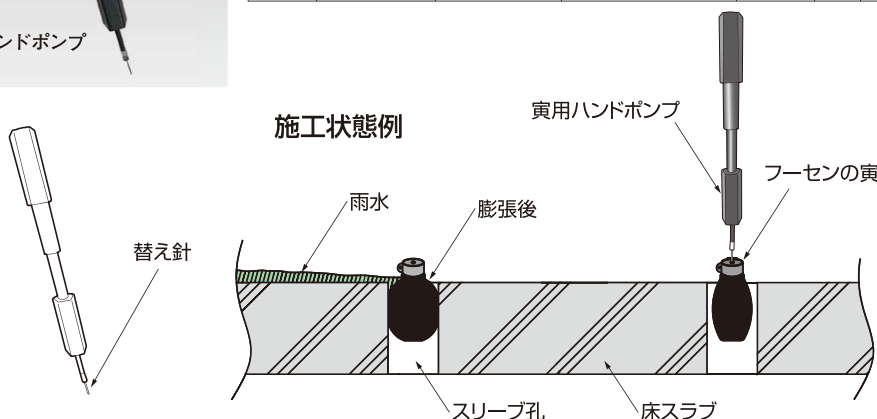

円盤の寅®

M-0300



POINT 特長・用途

- 床スリーブの開口から雨水等が下の階へ漏れるのを一時的に塞ぐ止水目的の止水キャップです。
- 中央部の止水ゴムを両サイドの圧縮板をアイナットのネジの回転力で止水ゴムを押し広げる事で簡単に止水施工ができます。
- 取り付け、取り外しが簡単。
- 止水効果に優れている。
- 床、その他設備の止水キャップとしての使用も可能です。

※注意事項

- ・適用径以外使用はできません。
- ・許容水圧以内でご使用ください。

★ご注文品番 = M-0300 型式コード

型式	型式コード	適用スリーブ径φ76~φ85	許容水圧	入数
75	00075	紙管ボイド:75, VP管:75	0.5kgf/cm ²	10

